

Холодильный шкаф R10



Холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

Техническая информация

Температурный режим

Диапазон температур, °C от +2 до +8

Температура окружающей среды, °C от +10 до +35

Размеры

Внешние В x Ш x Г, мм 2055 x 1195 x 695

Вес нетто, кг 194

Объём полезный, л 961

Занимаемая площадь, кв.м 0,88

Транспортировка

Размер упаковки В x Ш x Г, мм 2200 x 1240 x 760

Вес брутто, кг 208

Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт. 31

Кол-во / 20 f контейнер, шт. 13

Кол-во / 40 f контейнер, шт. 25



Технические параметры

Среднесуточное эн.потребление 9,8 кВт*час

Параметры сети 220-240 В, 50 Гц, 10А

Степень защиты IP20

Регулировка температуры Эл. термостат

Оттаивание Автоматическое

Компрессор Danfoss SC15G

Испаритель Ламелевый

Конденсатор Ламелевый

Хладагент, объём заправки R134a / 310 гр.

Освещение рекламного блока 2 LED-ленты

560 мм, 300 Люм

Внутреннее освещение 2 LED-ленты

1440 мм, 1000 Люм

Дополнительные опции


- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Увеличенный по высоте рекламный блок
- Модификация с термоконтроллером
- Замок Д/У
- Антивандальная защита двери
- Уличная модификация IP-24
- Зимняя модификация (установка ТЭНА в испаритель)
- Нестандартные опции по запросу

ООО «ТД «ЛИННАФРОСТ»

194292, г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, д. 2, лит. А.


Тел.: 8 (800) 555-77-19, 8 (812) 244-97-99

Вместимость продукции

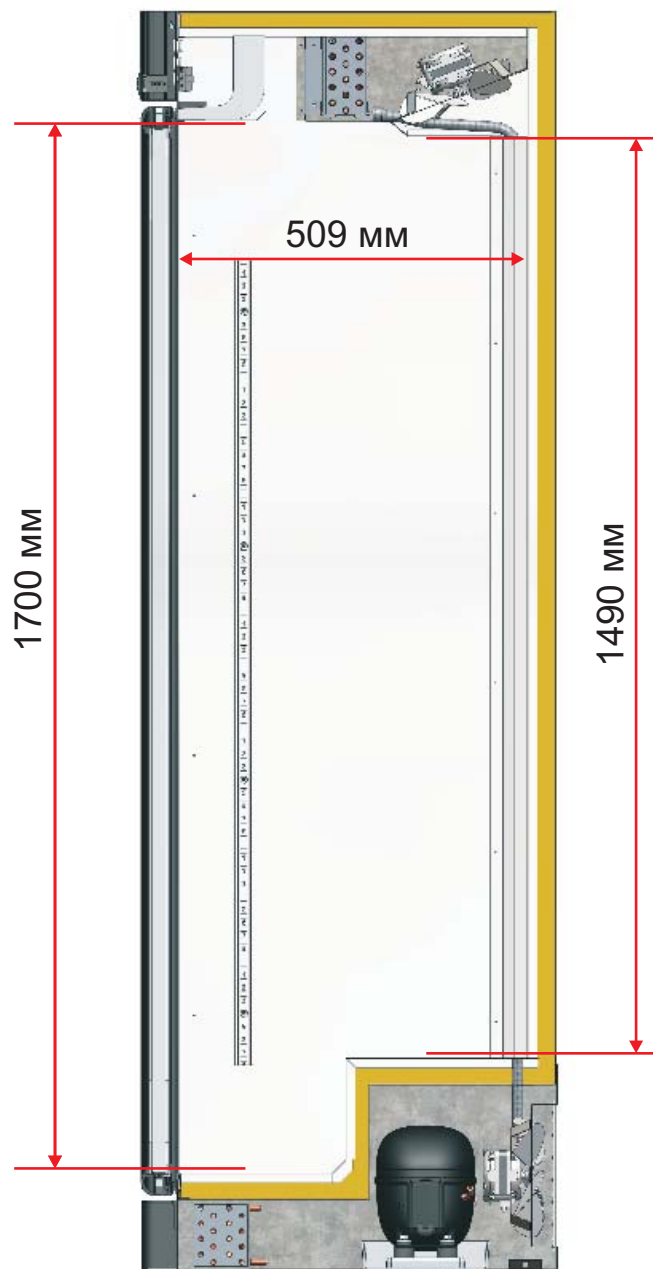


Размер полки Ш x Г, мм	1112 x 509
Шаг установки полки, мм	21
Фейсинг ст. бутылка, шт.	16
Кол-во полок, шт.	5 + дно

Линейное размещение

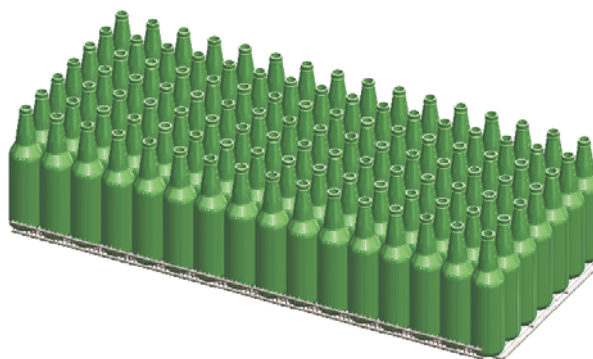

Ст. бутылка 270 x 70 мм
(16 x 7) x 5 = **560** шт. +
дно (16 x 4) x 1 = **64** шт.

Максимальная загрузка
560 + 64 = **624** шт.

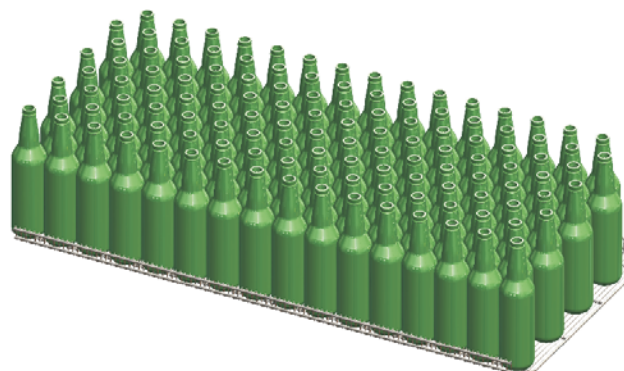

Размещение в шахматном порядке

Ст. бутылка 270 x 70 мм
(16 x 4) + (15 x 4) x 5 = **620** шт. +
дно (16 x 4) x 1 = **64** шт.

Максимальная загрузка
620 + 64 = **684** шт.