



Газоконвертор "Ятаган COMPLEX 3,0"



Ятаган 3,0/ИС

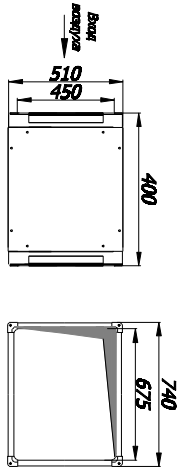


Ятаган 3,0/МО

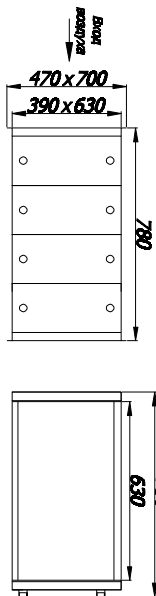

Ятаган 3,0/ФСМ

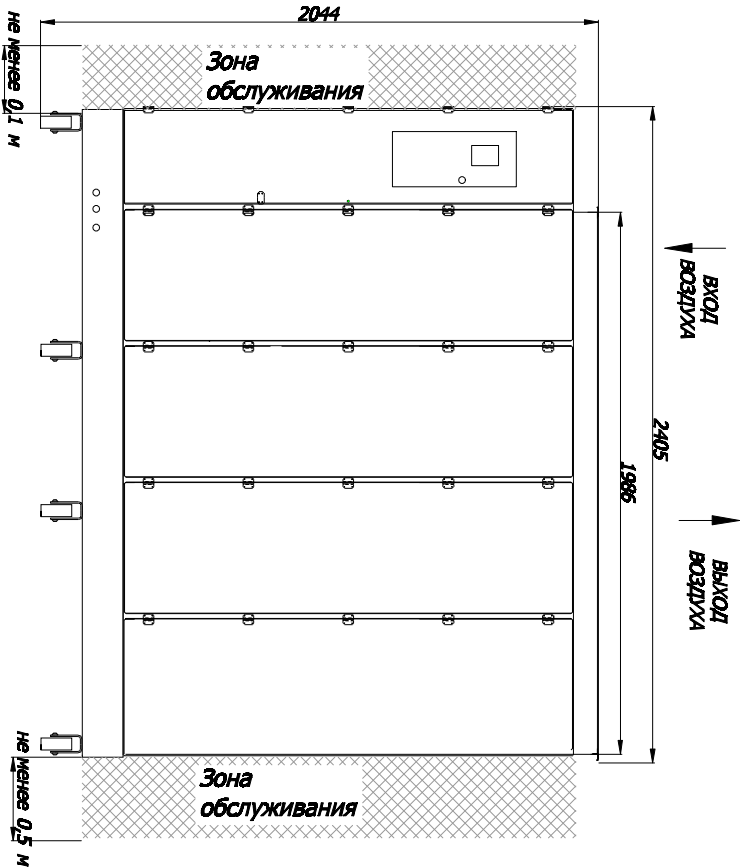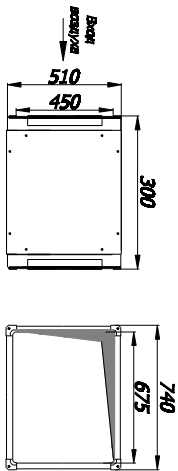

Вид сверху

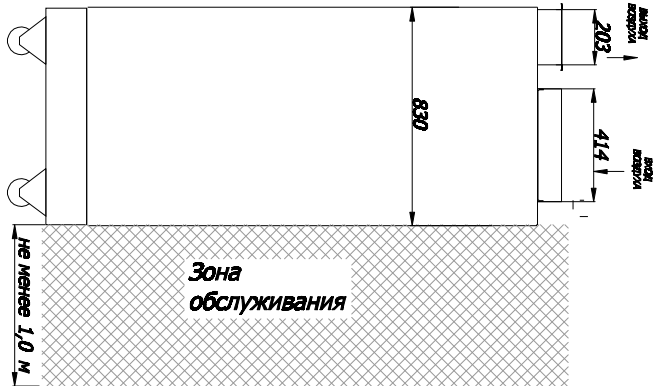

Газоконвертор "Ятаган 3,0/ИС"

Исполнение (вход воздуха): слева направо
Работа под: разрежением
Габаритные размеры, мм: 400*510*710
(с учётом шинорейки ИРЗО)
Присоединительные размеры, мм: 450*675
Аэродинамическое сопротивление: не более 100 Па
Вес установки: не более 20 кг
Зона обслуживания с лицевой стороны: СМ, РИС

Ятаган 3,0/МО

Исполнение (вход воздуха): слева направо
Работа под: разрежением
Габаритные размеры, мм: СМ, РИС
Присоединительные размеры, мм: 390*630
Аэродинамическое сопротивление: не более 100 Па
Вес установки: 200 кг
Зона обслуживания с лицевой стороны: СМ, РИС

Ятаган 3,0/ФСМ

Исполнение (вход воздуха): слева направо
Работа под: разрежением
Габаритные размеры, мм: СМ, РИС
Присоединительные размеры, мм: 450*675
Аэродинамическое сопротивление: не более 200 Па
Вес установки: 30 кг
Зона обслуживания с лицевой стороны: СМ, РИС

Газоконвертор "Ятаган COMPLEX 3,0"

Исполнение (вход воздуха): вход сверху выход наверх
Работа под: разрежением
Габаритные размеры, мм: СМ, РИС
Присоединительные размеры, мм: 414*1793; 203*1986
Потребляемая мощность: в режиме газочистки - 4,8 кВт
Аэродинамическое сопротивление: не более 350 Па
Вес установки: 1000 кг
Зона обслуживания с лицевой стороны: СМ, РИС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разработ	Исход. П.			08.04.12		Лит	Лист
Проектиров							
Техникр							
Начальн							
Утв.						ООО "ЭКОПРОМИКА"	