



Electrolux

air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 7 кг



Electrolux



air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 7 кг

726659 (RVF051)

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 12,5/7,5 кг, совместим с печью 6 GN 1/1 CW

Характеристики

- Загрузка: 12,5 кг (охлаждение), 7 кг (замораживание).
- Охлаждение продукта с 90°C до 3°C менее, чем за 90 минут.
- Охлаждение продукта с 90°C до -18°C менее, чем за 240 минут.
- Удобная электронная панель управления; программируемая.
- Автоматическое завершение рабочего цикла по времени или на основании данных термощупа.
- Режимы мягкого и жесткого охлаждения и скоростного замораживания.
- Автоматическое переключение в режим хранения по окончании цикла охлаждения/замораживания.
- Предустановленные режимы закаливания мороженого.
- Режимы автоматической интеллектуальной оттайки и оттайки вручную.
- Крупный светодиодный дисплей для отображения температуры и фактического времени/времени до конца цикла.
- Отдельные звуковые сигналы и световые индикаторы для извещения о проблемах НАССР и неполадках оборудования.
- Во время рабочего цикла отслеживаются температура и время.
- Доступна встроенная система НАССР.
- Газ R404 A в охлаждающем контуре.
- В комплект входит односенсорный термощуп.
- Возможна работа при температуре в помещении до 32°C.
- ARTE (алгоритм оценки остаточного времени) с использованием термощупа позволяет более эффективно спланировать работу кухни.
- Режим Turbo cooling: непрерывное охлаждение при заданной температуре.

Конструкция

- Съёмные уплотнители с магнитной вставкой и подогревом периметра.
- Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304.
- Гигиеничная бесшовная внутренняя камера со скругленными углами для удобства чистки.
- Передняя панель на шарнирном креплении обеспечивает удобный доступ к основным компонентам.


Одобрено




Electrolux

air-o-chill Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 7 кг

Вид спереди

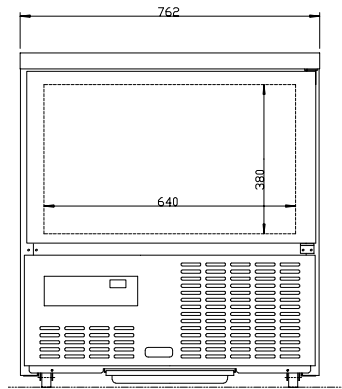

Вид сбоку

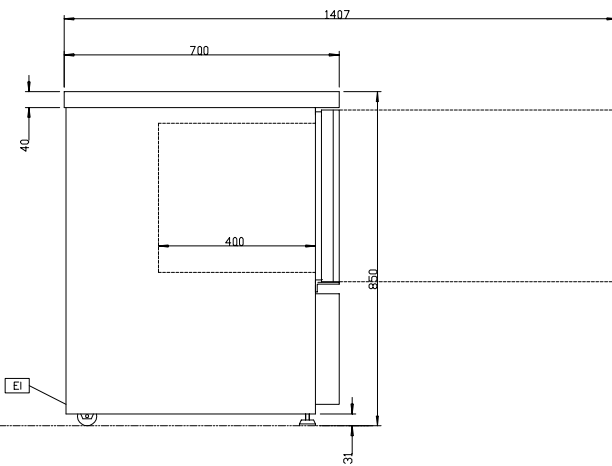

EI = Вход эл. кабеля

Электрика

Электропитание:
726659(RBF051) 230 V/1N ph/50 Hz

Подключаемая мощность: 0.89 kW

Необходим предохранительный выключатель

Установка:

5 см от боковых и задней стенки

Зазор:

Необходимо точное следование инструкциям по установке

Вместимость:

GN: 6 контейнеров 1/1

Максимальный объем: 7 кг

Основная информация

Вес нетто: 95 кг

Вес брутто: 105 кг

Высота: 1060 мм

Ширина: 780 мм

Глубина: 840 мм

Объем: 0.69 м³

Холодильный агрегат

Хладагент: R404a



air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания -
Crosswise - 7 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на



Electrolux

air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и
замораживания - Crosswise - 7 кг

Стандартная комплектация

- 1 шт. - 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880213

Опции

- Комплект HACCP к шкафам скоростного охлаждения и замораживания (LW и CW) PNC 880183
- 3-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880212
- 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880213
- Рилсановая решетка 600x400 мм PNC 880864
- Решетка GN 1/1 с пластиковым покрытием PNC 881061
- 4 ножи к подстольным шкафам скоростного охлаждения и охлаждения/замораживания PNC 881493
- Принтер HACCP (базовая версия) к холодильным шкафам и столам с электронной системой управления PNC 881532
- 2 решетки GN 1/1 из н/стали AISI 304 PNC 921101



air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания -
Crosswise - 7 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на