



Electrolux



Electrolux

air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 15 кг



air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 15 кг

726627 (RBF061)

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 19,5/15 кг, совместим с печью 6 GN 1/1 CW

Характеристики

- Загрузка: 19,5 кг (охлаждение), 15 кг (замораживание).
- Охлаждение продукта с 90°C до 3°C менее, чем за 90 минут.
- Охлаждение продукта с 90°C до -18°C менее, чем за 240 минут.
- Удобная электронная панель управления; программируемая.
- Автоматическое завершение рабочего цикла по времени или на основании данных термощупа.
- Режимы мягкого и жесткого охлаждения и скоростного замораживания.
- Автоматическое переключение в режим хранения по окончании цикла охлаждения/замораживания.
- Предустановленные режимы закаливания мороженого.
- Режимы автоматической интеллектуальной оттайки и оттайки вручную.
- Крупный светодиодный дисплей для отображения температуры и фактического времени/времени до конца цикла.
- Отдельные звуковые сигналы и световые индикаторы для извещения о проблемах НАССР и неполадках оборудования.
- Во время рабочего цикла отслеживаются температура и время.
- Доступна встроенная система НАССР.
- Газ R404 A в охлаждающем контуре.
- В комплект входит односенсорный термощуп.
- Возможна работа при температуре в помещении до 32°C.
- ARTE (алгоритм оценки остаточного времени) с использованием термощупа позволяет более эффективно спланировать работу кухни.
- Режим Turbo cooling: непрерывное охлаждение при заданной температуре.

Конструкция

- Съёмные уплотнители с магнитной вставкой и подогревом периметра.
- В стандартную комплектацию входят регулируемые по высоте ножки (15 см), колеса - опция.
- Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304.
- Гигиеничная бесшовная внутренняя камера со скругленными углами для удобства чистки.
- Передняя панель на шарнирном креплении обеспечивает удобный доступ к основным компонентам.
- Полуперметичный компрессор 1 лс.

Стандартная комплектация

- 1 шт. - 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880213

Опции

- Комплект НАССР к шкафам скоростного охлаждения и замораживания (LW и CW) PNC 880183

Одобрено



Electrolux

air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 15 кг

- 3-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880212
- 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880213
- Рилсановая решетка 600x400 мм PNC 880864
- Решетка GN 1/1 с пластиковым покрытием PNC 881061
- 4 колеса к шкафам скоростного охлаждения и холодильным шкафам 400 л PNC 881097
- Стыковочный комплект для конвекционных печей 6 GN 1/1 и шкафов скоростного охлаждения и охлаждения/замораживания 15 кг PNC 881528
- Принтер НАССР (базовая версия) к холодильным шкафам и столам с электронной системой управления PNC 881532
- 2 решетки GN 1/1 из н/стали AISI 304 PNC 921101



air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания -
Crosswise - 15 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2013.10.16




Electrolux


air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 15 кг

Вид спереди

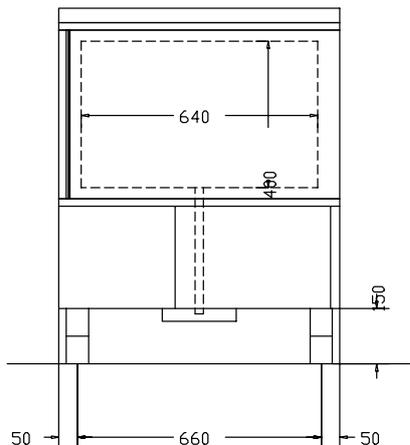


Вид сверху



EI = Вход эл. кабеля

Вид сбоку

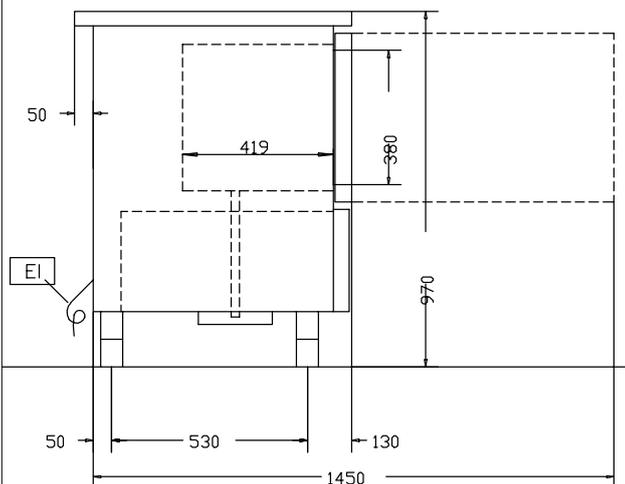

Электрика

Электропитание: 230 V/1N ph/50 Hz
726627(RVF061)
Подключаемая мощность: 1.51 kW
Необходим предохранительный выключатель

Установка:

Зазор: 5 см от боковых и задней стенки
Необходимо точное следование инструкциям по установке

Вместимость:

GN: 6 контейнеров 1/1
Максимальный объем: 15 kg

Основная информация

Вес нетто: 105 кг
Вес брутто: 115 кг
Высота: 1100 мм
Ширина: 880 мм
Глубина: 820 мм
Объем: 0.79 м3

Холодильный агрегат

Хладагент: R404a



air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания -
Crosswise - 15 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на