



Electrolux

air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 101 - 50 кг



Electrolux



air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 101 - 50 кг

726305 (AOFPS101C)

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 50/50 кг, 10 GN 1/1 или 600x400 мм (36 уровней с шагом 20 мм)

Описание

Поз. №

Характеристики

- Возможна работа при температуре в помещении до 32°C.
- Мягкое охлаждение (температура циркулирующего воздуха -2°C).
- Жесткое охлаждение (температура циркулирующего воздуха -20°C).
- ARTE (алгоритм оценки остаточного времени) с использованием термощупа позволяет более эффективно спланировать работу кухни.
- Режим хранения автоматически включается после фазы скоростного охлаждения (+3°C) или замораживания (-22°C), что позволяет экономить электроэнергию и поддерживать необходимую температуру (возможна активация режима вручную).
- Звуковая сигнализация по завершении цикла и в случае некорректной работы.
- Регистрация данных цикла: дата, время, выбранный режим, температура на шупе, температура хранения, соответствие HACCP.
- Режим Turbo cooling: непрерывное охлаждение при заданной температуре.
- При помощи панели управления можно настраивать следующие параметры: время/температура продукта по окончании цикла по стандартам NF и UK; время/температура воздуха/температура продукта в соответствии с местными нормативами; стерилизация (УФ лампы - опция). 3 односенсорных термощупа или 1 трехсенсорный термощуп (опция).
- Автоматическое завершение рабочего цикла по времени или на основании данных термощупа.
- Шоковая заморозка (низкая температура циркулирующего воздуха: до -41°C).
- В комплект входит трехсенсорный термощуп. Система автоматически реагирует на размещение термощупа в толще продукта.
- Оттайка горячим газом.
- Функция Cruise: автоматическая настройка параметров для максимально быстрого и эффективного охлаждения (на основании показаний термощупа).
- 2 режима закаливания: при P1 происходит закаливание мороженого до -14°C (по данным термощупа при его использовании). По достижении заданной температуры аппарат автоматически переключается в режим хранения при -14°C. Режим P2 позволяет поддерживать температуру -36°C / -40°C в течение необходимого времени благодаря непрерывному вращению вентиляторов. Возможно установить температуру -40°C, не прерывая рабочий цикл, что позволяет дольше хранить мороженое.
- Режим скоростного охлаждения: снижение температуры 50 кг продуктов с +90°C до +3°C менее, чем за 90 минут.
- Режим скоростного замораживания: снижение температуры 50 кг продуктов с +90°C до -18°C менее, чем за 4 часа.

Одобрено



Electrolux

air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 101 - 50 кг

- Многофункциональная система направляющих: 10 решеток GN 1/1 (36 возможных уровней крепления, шаг 20 мм), 10 решеток или пекарских противней 600x400 мм (36 возможных уровней крепления, шаг 20 мм) или 18 контейнеров для мороженого B 125 x 165 x 360, по 5 кг каждый.
- Время охлаждения и замораживания зависит от количества продуктов, их плотности, количества влаги и типа контейнеров. В соответствии с сертификатом NF возможно одновременное охлаждение 36 кг продуктов.
- На панели управления расположены 2 крупных дисплея, на которые выводятся данные о времени, температуре, времени до конца цикла, сбоях, а также сервисная информация.

Конструкция

- Агрегат разработан и изготовлен на предприятии, сертифицированном по стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
- Испаритель с антикоррозийной защитой.
- Индекс герметичности мотора и вентиляторов IP23.
- Не требуется подключение воды.
- В качестве опции доступен независимый принтер.
- Рабочая камера с угловыми стыками округлой конфигурации.
- Эффективная теплоизоляция из полиуретана высокой плотности толщиной 60 мм, без содержания HCFC.
- Съёмный магнитный уплотнитель округлой конфигурации.
- Аспирационная панель на шарнирном креплении обеспечивает удобный доступ к испарителю для его чистки.
- Автоматический подогрев периметра дверной рамы.
- Внутренние и внешние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304, задняя панель выполнена из нержавеющей стали.
- Для подключения ПК доступен порт RS 485 (опция).
- Забота об окружающей среде: газ R404a в качестве хладагента.
- Соленоидные клапаны.

Стандартная комплектация

- 1 шт. - 3-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880212

Опции

- 4 колеса к шкафам скоростного охлаждения 30 и 50 кг, шкафам скоростного охлаждения/замораживания 30/25 кг и 50/50 кг PNC 880111
- Комплект HACCP к шкафам скоростного охлаждения и замораживания (LW и CW) PNC 880183
- 3-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880212
- 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880213
- Два 1-сенсорных термощупа к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880214
- Комплект из 3 1-сенсорных термощупов к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880215

- Решетка для выпечки 600x400 мм к шкафам скоростного охлаждения, LW PNC 880294
- Ватная структура к 10 GN 1/1 к шкафам скоростного охлаждения и замораживания 50 кг PNC 881028
- Решетка GN 1/1 с пластиковым покрытием PNC 881061
- Принтер HACCP (базовая версия) к холодильным шкафам и столам с электронной системой управления PNC 881532
- 2 решетки GN 1/1 из нержавеющей стали AISI 304 PNC 921101
- Тележка к печам и шкафам скоростного охлаждения/замораживания 6 и 10 GN 1/1 PNC 922004
- Структура с колесами к печам и шкафам скоростного охлаждения/замораживания 10 GN 1/1, шаг 65 мм (стандарт) PNC 922006
- Структура с колесами к печам и шкафам скоростного охлаждения/замораживания 8 GN 1/1, шаг 80 мм PNC 922009
- Банкетная структура на 30 тарелок к печам и шкафам скоростного охлаждения/замораживания 10 GN 1/1, шаг 65 мм PNC 922015
- Структура с колесами на 8 противней 400x600 мм к печам и шкафам скоростного охлаждения/замораживания 10 GN 1/1, шаг 80 мм PNC 922066



Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 101 - 50 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на




Electrolux


air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 101 - 50 кг

Вид спереди

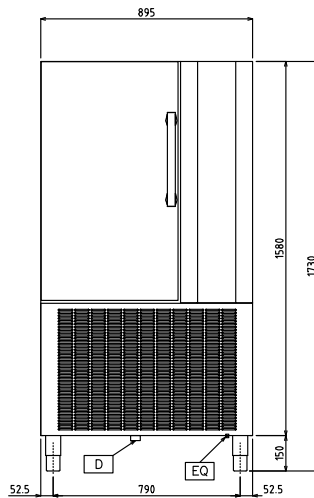


Вид сверху

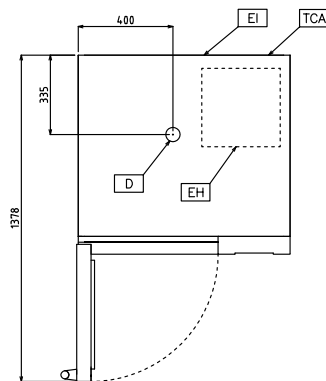

D = Дренаж
EI = Вход эл. кабеля

Вид сбоку

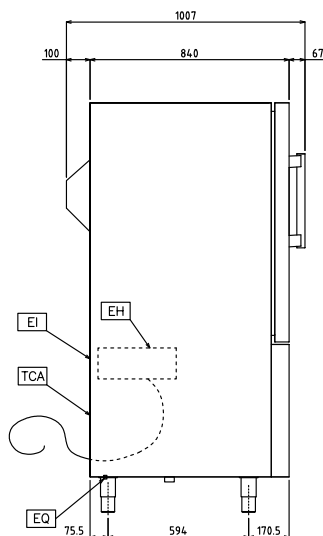

Электрика

Электропитание:
726305(AOFPS101C) 400 V/3N ph/50 Hz

Подключаемая мощность: 4.26 kW

Необходим предохранительный выключатель

Установка:

Расстояние до любых поверхностей: 5 см от правой и задней стенки

Необходимо строго следовать инструкциям по установке

Вместимость:

Максимальный объем: 50 kg

Общий объем: 560 liter

Количество контейнеров (В=65 мм): 10

Основная информация

Крепление двери: Левая сторона

Габариты, высота: 1730 mm

Габариты, ширина: 895 mm

Габариты (глубина при открытой двери): 1379 mm

Вес нетто: 240 кг

Тип: F - FREEZERS - 50 KG

Производительность при охлаждении - заморозке за 1 цикл (нормативы NF) 36 kg - 36 kg

Производительность при охлаждении - заморозке за 1 цикл (нормативы UK) 50 kg - 50 kg

Термостат: Electronic

Термодатчики: Digital

Контейнеры: 600x400;GN 1/1;Ice Cream

Количество уровней, шаг направляющих: 36; 20 mm

Холодильный агрегат

Мощность компрессора: 2,9 hp

Хладагент: R404a

Охлаждающая способность: 2540 W

Для температуры испарителя: -30 °C

Количество хладагента: 4500 g



Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 101 - 50 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на