

Abbattitori di temperatura
Abatidores y ultracongeladores

E5 E10 E15 E15.2 E20

EasyChill



Tecnoma[®]



Tecnomac®



Tecnologia e funzionalità | Tecnología y funcionalidad

L'abbattimento rapido è il miglior sistema naturale per allungare la durata degli alimenti.

Tecnomac, utilizzando l'esperienza pluriennale nella refrigerazione alimentare, ha creato la gamma abbattitori **EasyChill**, macchinari nati per migliorare qualità ed organizzazione del lavoro, nei ristoranti, nelle pasticcerie, nei panifici e nelle gelaterie.

Potenza, versatilità ed affidabilità sono le caratteristiche più evidenti degli abbattitori **EasyChill**.

Migliaia di operatori in tutto il mondo già utilizzano con successo gli abbattitori Tecnomac, soddisfatti di aver migliorato il loro lavoro dedicando più tempo alla creatività.

El abatimiento rápido es el mejor sistema natural para alargar la vida del alimento.

*Tecnomac, utilizando su amplia experiencia en el campo de la refrigeración alimentaria, ha creado la gama de abatidores de temperatura **EasyChill**. Este tipo de maquinaria se utiliza para mejorar la organización y la calidad de la elaboración de alimentos en restaurantes, pastelerías, panaderías y heladerías.*

*Gran potencia, versatilidad y fiabilidad son características que ayudan a definir mejor el sistema de abatimiento **EasyChill**.*

Infinidad de usuarios en todo el mundo ya están utilizando con éxito los abatidores Tecnomac, satisfechos de haber mejorado su trabajo dedicando más tiempo a la creatividad.



Abbattimento rapido | Abatimiento rápido

Abbattimento negativo Ultracongelación

+90°C ▶ -18°C


Tutti sappiamo cos'è un cibo congelato, ma forse non tutti sanno che solo se il processo di congelamento viene eseguito rapidamente (surgelazione), si mantengono le qualità organolettiche del cibo.

Durante il congelamento infatti, tutte le molecole d'acqua si trasformano in cristalli tanto più piccoli quanto più veloce è il processo di congelazione: quindi, solo con una micro-cristallizzazione dell'acqua, le molecole del cibo non vengono distrutte.

L'abbattitore Tecnomac, grazie ad un potente sistema di refrigerazione con aria a -40°C, consente di raggiungere la temperatura di -18°C al cuore dei prodotti nel più breve tempo possibile, mantenendo così intatte le qualità organolettiche del cibo, grazie alla micro-cristallizzazione dell'acqua.

Dopo lo scongelamento infatti, non ci saranno perdite di liquidi, di consistenza e di gusto.

El abatimiento rápido negativo (ultracongelación) se utiliza para bajar la temperatura del alimento hasta -18°C al corazón en el menor tiempo posible, manteniendo intactas las propiedades organolépticas de los alimentos, gracias a la micro-cristalización del agua. La ultracongelación posibilita almacenar tanto productos cocinados como no cocinados manteniendo su consistencia y calidad original durante varios meses. La velocidad de la ultracongelación del abatidor Tecnomac forma microcristales, los cuales no alteran la estructura o características del alimento, en contraste con la congelación lenta tradicional que determina la formación de macrocristales que perjudican así la estructura celular del alimento.

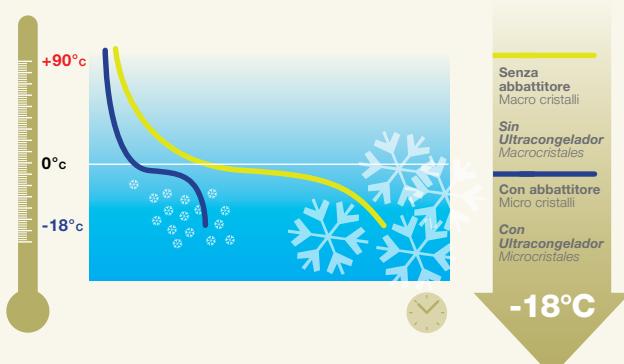

Abbattimento positivo Abatimiento positivo

+90°C ▶ +3°C


Ogni cibo cotto e lasciato raffreddare lentamente per servirlo in seguito, perde le sue migliori qualità. Il motivo principale è l'altissima proliferazione batterica che avviene mentre il cibo ha una temperatura compresa tra +65°C e +10°C.

L'uso dell'abbattitore Tecnomac permette di abbassare la temperatura al cuore dei cibi appena cotti fino a +3°C nel più breve tempo possibile, riducendo la proliferazione batterica e la disidratazione del prodotto. Il risultato finale è la conservazione della qualità, del colore e della fragranza dei cibi, allungando la durata in conservazione. Tutto questo permette allo chef di lavorare con maggiore sicurezza, organizzazione e tranquillità, lasciando più spazio alla creatività.

El abatimiento positivo se utiliza para enfriar el producto en un corto periodo de tiempo hasta una temperatura de +3°C en el menor tiempo posible. El factor esencial es la velocidad y para ello se ha diseñado especialmente el abatidor.

El proceso de abatimiento previene la proliferación de bacterias en alimentos cocinados para almacenar.

El momento más crítico es el del enfriamiento paulatino, ya que durante este proceso la comida se deteriora más rápidamente por la proliferación de bacterias. Acelerar este tiempo significa reducir drásticamente el deterioro, permitiendo así almacenar perfectamente la comida sin haber alterado sus características organolépticas e higiénicas originales.

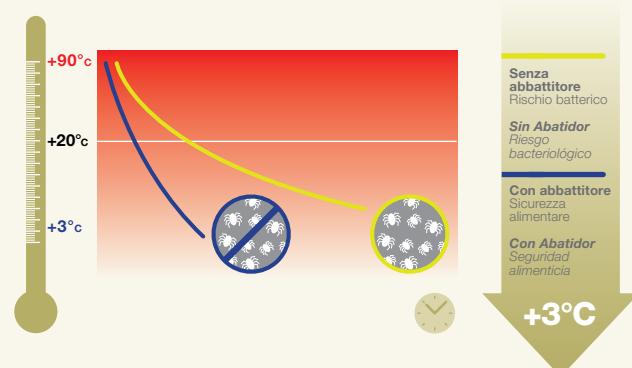

Applicazioni | Aplicaciones



Pizzeria

La necessità di razionalizzare la produzione e di avere sempre a disposizione palline pizza, basi pizza e farcite, obbligano gli operatori del settore ad utilizzare sempre più diffusamente la surgelazione.

Pizzeria

Para optimizar la producción de bases, masa en bolas y ingredientes, es casi indispensable el uso de la ultracongelación, que mantiene toda las características del producto.

Pralineria

L'utilizzo dell'abbattitore facilita la realizzazione delle decorazioni oltre a velocizzare la produzione.

Bombones

El uso del abatidor hace mas facil y rápida la realización de las decoraciones.

Pasticceria

Un moderno laboratorio di pasticceria non può prescindere dall'utilizzo delle tecniche del freddo rapido. Non solo il congelamento rapido a -18°C, ma anche l'abbattimento positivo a +3°C, permettono di lavorare con più efficienza, ridurre i tempi di preparazione, ridurre lo spazio utilizzato in conservazione ed aumentare la qualità e la sicurezza alimentare del prodotto. Grazie alle ottime prestazioni garantite dagli abbattitori EasyChill, i cicli di abbattimento sono veloci ma delicati, garantendo un risultato perfetto per qualsiasi prodotto di pasticceria, crudo o cotto, finito o semilavorato.

Pastelería

La ultracongelación tiene un alcance fantástico en la producción pastelera, ya que esta permite realizar el método "semi-acabado". Con este proceso es posible preparar y ultracongelar la base de los productos, generando así un stock preservado a -20°C durante varias semanas, esperando al momento de la "mise en place".

Las ventajas y aplicaciones derivadas por el uso son múltiples: seguridad garantizada del producto, organización racional del trabajo, mejora de la estrategia de compra (se pueden realizar grandes compras en los momentos más ventajosos económico), gran surtido de menús diarios ofrecidos.

Gelateria

La cremosità del gelato dipende principalmente dalla presenza di micro-bollicine di aria e micro-cristalli di ghiaccio.

Per preservare tali caratteristiche è necessario abbattere rapidamente il gelato appena uscito dal mantecatore.

Questa operazione, oltre a contribuire alla formazione di micro-cristalli di ghiaccio, facilita la formazione di una sottile barriera superficiale che impedisce al prodotto di "sgonfiarsi" e di lasciare fuoriuscire l'aria in esso contenuta. Il risultato finale è un gelato cremoso, soffice e pronto per essere servito o conservato. Gli abbattitori Tecnomac sono dotati di una funzione specifica per l'abbattimento rapido negativo del gelato.

Heladería

La cremosidad del helado depende principalmente de la presencia de micro burbujas de aire y microcristales de hielo.

Para preservar tales características es necesario aplicar el abatimiento rápido en el helado cuando está cremoso.

Esta operación ayuda a obtener la formación de microcristales de helado, facilita la formación de una sólida barrera superficial que evita el "desinflado" del producto y permite que el aire permanezca dentro del producto.

El resultado final es un helado cremoso, suave y listo para ser servido o conservado. El abatidor Tecnomac está equipado con una función específica para el abatimiento rápido negativo del helado.

Gastronomia

L'abbattitore rapido di temperatura è uno strumento indispensabile per l'attività dello chef, poiché permette al ristoratore di pianificare ed organizzare in anticipo la sua attività, offrendo ai clienti un menù vario e completo, unito ad un servizio rapido ed efficiente, nell'assoluto rispetto della fragranza e della freschezza dei cibi offerti.

Il principale vantaggio, oltre alla maggiore sicurezza alimentare (HACCP), è la riorganizzazione dell'attività della cucina, eliminando i picchi di lavoro e l'inutile ripetizione delle stesse preparazioni ogni giorno, rendendo la propria attività più moderna ed efficiente.

Gastronomía

En los restaurantes modernos el abatimiento rápido es una herramienta indispensable y obligatoria del chef, ya que permite planear por adelantado los menús, y al mismo tiempo garantiza que la comida retenga su calidad, aroma y frescura originales. La principal ventaja, aparte de una mayor seguridad alimenticia (HACCP), es la organización racional del trabajo junto con la mejora de la estrategia de compra: se pueden realizar grandes compras en los momentos más ventajosos económico. Mientras que la ultracongelación permite que la comida almacenada preserve sus características organolépticas durante varios meses.

Panificazione

Esigenze di riduzione del lavoro notturno, della manodopera impiegata, delle ore di straordinario e soprattutto la necessità di offrire una sempre più vasta scelta di prodotti ai consumatori finali, sono tra i motivi principali che rendono l'abbattitore uno strumento fondamentale nei moderni laboratori di panificazione.

Oltre all'abbattimento di prodotto crudo, pre-cotto e cotto, la potenza e la qualità degli abbattitori Tecnomac consente la surgelazione di prodotto pre-lievitato pronto per l'informamento (pani speciali, pizze, focaccias ecc.).

Panificación

El sector de la panificación no ha sufrido ninguna gran transformación en los últimos años en relación a la utilización de la tecnología del frío. Este sector exige reducción del trabajo nocturno, de la mano de obra, de las horas extraordinarias y la necesidad de ofrecer siempre una gran variedad de producto dirigida al consumidor final. Por estos motivos el abatidor se convierte en un instrumento fundamental en los laboratorios modernos de la panificación. Más allá del abatimiento del producto crudo, semi-cocido o cocido, la calidad y potencia de Tecnomac permiten la congelación del producto pre-fermentado listo ya para hornearlo (pan especial, pizzas, focaccias, etc...); de esta manera se obtiene el máximo aprovechamiento derivado de la "técnica del frío".

Pasta fresca

La pasta fresca surgelata mantiene inalterata le proprie caratteristiche qualitative. Con l'utilizzo degli abbattitori EasyChill, è possibile quindi ottimizzare la produzione oltre ad avere il prodotto sempre pronto all'uso.

Pasta Fresca

La pasta fresca ultracongelada mantiene su propiedades. Esto permite de optimizar la producción y de tener pasta siempre lista para el uso.

Vantaggi | Ventajas

Incremento dei profitti | Incremento de beneficios

RISPARMIO DI TEMPO

FINO AD UN 30%

Grazie alla maggior durata in conservazione del cibo abbattuto, è possibile pianificare meglio la produzione e preparare in anticipo quantità maggiori di piatti e semilavorati, evitando di dover ripetere la preparazione ogni giorno. Tutto questo mantenendo sempre alta la qualità dei cibi serviti e lasciando più spazio alla creatività.

AHORRO DEL TIEMPO EN UN 30%

Gracias al aumento de la conservación del producto abatido, es posible planificar mejor la producción y preparar anticipadamente mayor cantidad de producto final o semielaborado, evitando así, la preparación diaria. Todo esto manteniendo siempre una alta calidad del producto servido y dejando más espacio a la creatividad.

RISPARMIO NEGLI ACQUISTI

Con l'utilizzo della funzione di surgelazione, che consente di preservare le caratteristiche qualitative dei prodotti nel tempo, è possibile comprare talune materie prime nei periodi dell'anno in cui sono meno care e di migliore qualità.

AHORRO EN LAS COMPRAS

Con la utilización de la función de ultracongelación, que consiste en la preservación de las características cualitativas del producto en el tiempo, se posibilita comprar materia prima en épocas del año en las cuales no es tan cara y de mejor calidad.

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

L'abbattitore allunga la durata dei prodotti in conservazione e consente all'operatore di avere più tempo per utilizzare cibi e semilavorati, riducendo così notevolmente gli sprechi.

REDUCCIÓN DE LOS DESPERDICIOS

El abatidor alarga la duración del producto durante la conservación y otorga más tiempo a los métodos de preparación de las primeras materias, reduciendo notablemente los desperdicios.



MINORE DISIDRATAZIONE

L'abbattimento rapido blocca immediatamente l'evaporazione dell'acqua contenuta nei prodotti, evitando così la disidratazione. Spesso la fragranza ed il gusto dei cibi è legato alla giusta quantità d'acqua in essi contenuta.

MENOR DESHIDRATACIÓN

El abatimiento rápido bloquea inmediatamente la evaporación del agua contenida en el producto, evitando así la deshidratación. Además intensifica la fragancia y el gusto del producto manteniendo la justa cantidad de agua.

MENO PERDITA DI PESO

Dopo la cottura, il cibo rilascia umidità per evaporazione. Con l'abbattimento rapido viene bloccata l'evaporazione, riducendo così la perdita d'acqua e quindi di peso. In certi casi si possono aumentare gli introiti fino ad un 7%.

MENOR PÉRDIDA DE PESO

Después de la cocción el producto pierde humedad por evaporación. Con el abatimiento rápido se bloquea la evaporación, reduciendo de esta manera la pérdida de agua y por consiguiente de peso. Esto se puede traducir en una reducción de las mermas hasta un 7%.

MENÙ PIÙ RICCO

La maggior durata in conservazione dei prodotti e dei semilavorati abbattuti, vi permette di aumentare il numero dei cibi offerti, senza per questo complicare l'organizzazione della vostra produzione.

MENÚ MÁS RICO

El incremento del tiempo de conservación del producto o semielaborado abatido, permite aumentar el número de oferta, sin complicar la organización de la producción.

Miglioramento Qualità | Mejora de la calidad

Riduzione della carica batterica

La proliferazione batterica è molto veloce quando il cibo ha una temperatura compresa tra +65°C e +10°C. Attorno ai +37°C i batteri raddoppiano ogni 20 minuti. L'abbattitore Tecnomac permette di "attraversare" velocemente l'intervallo delle temperature pericolose, portando il cuore del cibo a +3°C nel più breve tempo possibile. In questo modo si riduce al minimo la carica batterica presente nei cibi dopo la cottura, migliorando la qualità, le caratteristiche organolettiche e la sicurezza alimentare.

+90°C	NESSUNA PROLIFERAZIONE NO EXISTE PROLIFERACIÓN
+65°C	INIZIO PROLIFERAZIONE INICIO DE LA PROLIFERACIÓN
+37°C	MASSIMA PROLIFERAZIONE (Raddoppio batteri ogni 20 minuti) MAXIMA PROLIFERACIÓN (Duplicación bacterica cada 20 minutos)
+10°C	
+3°C	BASSISSIMA PROLIFERAZIONE BAJÍSIMA PROLIFERACIÓN


Rispetto delle norme HACCP

L'abbattitore migliora notevolmente la sicurezza alimentare dei cibi, garantendo il pieno rispetto della normativa HACCP.

Reducción de la carga bacteriológica

La proliferación bacteriana es muy veloz cuando el producto está expuesto a una temperatura de entre +65 °C y +10 °C. Entorno a los +37 °C la bacteria se duplica cada 20 minutos.

El abatidor Tecnomac permite pasar rápidamente el intervalo peligroso de temperatura, enfriando a + 3 °C al corazón de producto en el menor tiempo posible. De este modo se reduce al mínimo la carga bacteriana presente después de la cocción del producto, mejorando la calidad, las características organolépticas y la seguridad alimentaria.

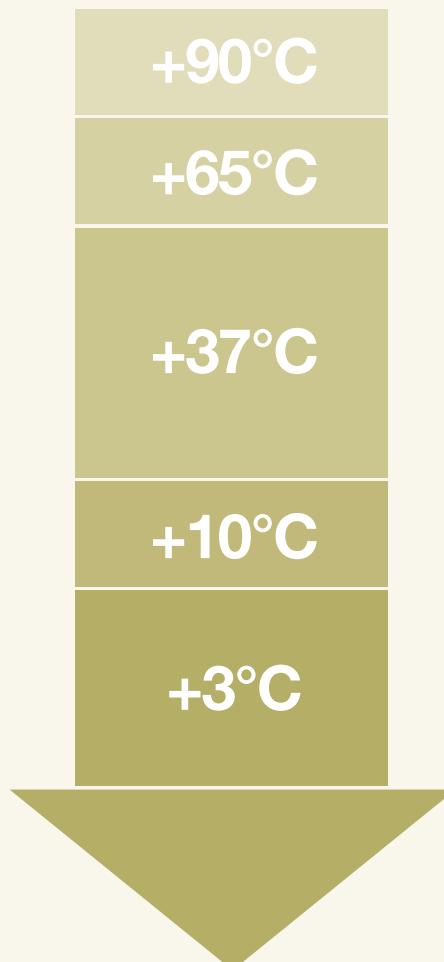

Cumplimiento de la norma HACCP

El abatimiento mejora notablemente la seguridad del producto, garantizando el cumplimiento de la normativa HACCP.

Quadro comandi | Panel de mandos

Semplice e intuitivo, facilita le operazioni di programmazione e di visualizzazione delle varie funzioni.
Facilísimo de utilizar. Equipado de todas las funciones necesarias para los diversos procesos.



4 Controllo ciclo con sonda al cuore o a tempo
Control del ciclo con sonda corazón o con tiempo

5 Tasto Start/Stop
Botón Start/Stop

6 Display Temperatura e Tempo
Display temperaturas y tiempo

7 Tasto Accensione/Spegnimento
Botón Ignition/Apagado

8 Tasto decremento valori menu
Botón disminución de valor de menú

9 Tasto incremento valori menu
Botón incremento de valor de menú

10 Display di stato (abbattimento-conservazione)
Display de estado (Abatimiento-conservación)

11 Lettura memoria HACCP
Lectura memoria HACCP

12 Lampada UV-C/ozono (optional)
Lámpara esterilizadora UV-C/ozono (opcional)

13 Tasto 99 Programmi
Botón 99 programas botón

14 Tasto Sbrinamento a gas caldo
Botón Desescarcha a gas caliente


Cicli di lavoro Ciclos de trabajo



ABBATTIMENTO SOFT ABATIMIENTO "SOFT"

Adatto ai cibi delicati o sottili, come riso, verdure, prodotti fritti.

Idóneo para productos delicados o finos como, arroz, verduras, productos fritos.

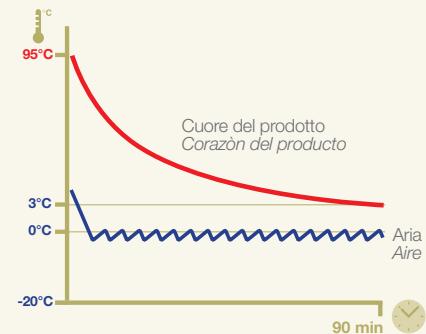

ABBATTIMENTO HARD ABATIMIENTO POSITIVO "HARD"

Molto efficace per cibi densi, grassi e di grossa pezzatura.


Muy eficaz para productos densos, protídicos o de gran tamaño.



SURGELAZIONE ULTRACONGELACIÓN

Adatto a qualsiasi prodotto alimentare.

Apto para cualquier producto alimenticio.

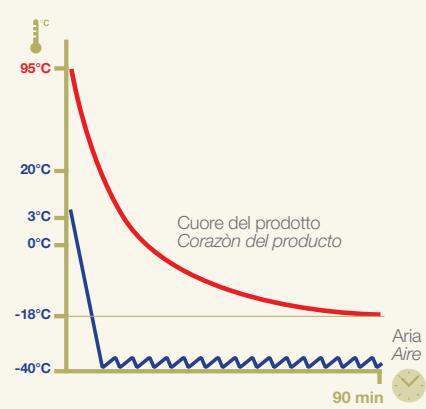

Funzioni Speciali Funciones especiales

- Memoria allarmi HACCP - Memoria de alarmas HACCP
- Ciclo abbattimento gelato - Ciclo de abatimiento para helados
- Controllo automatico sonda ad ago inserita - Control automático inserción sonda de aguja
- Software di collegamento a PC (optional) - Software de conexión a PC (opcional)

Versione a carrello | Version para carro

Adatta a contenere 1 carrello 600 x 800 mm o 1 carrello GN 2/1. Le dimensioni interne utili sono di 700 x 860 x 1900 H
Apto para un carro de bandejas 600 x 800 mm o un carro GN 2/1. Dimensiones internas utiles mm 700 x 860 x 1900 H



Soluzioni tecniche | Soluciones técnicas



Mobile

Mono-scoeca con finiture interne ed esterne in acciaio inox, realizzata con poliuretano iniettato, esente da CFC. Spessore 60 mm. Angoli interni arrotondati.

Estructura

Casco interamente en acero inoxidable, aislado con poliuretano inyectado, sin CFC. Espesor 60 mm. Esquinas internas redondeadas para una limpieza fácil y rápida.



Raccogli condensa

Vaschetta raccogli-condensa di facile estrazione e svuotamento, per installazioni anche in assenza di uno scarico acqua.

Cubeta para agua de desescarche

Es facil de sacar y vaciar. Permite la instalación de la maquina tambien si no hay desague en el local.



Porta

Reversibile ed autochiudente per angoli di apertura inferiori ai 90°.

Puerta

Reversible y con auto-cierre por angulos de abertura inferiores a 90°.



Struttura speciale per pasticceria (optional)

Estremamente versatile, grazie alla regolazione del passo guida di 10 mm, adatta per teglie GN 1/1 e EN 600 x 400 mm.

Estructura especial para pastelería (opcional)

Extremadamente versátil gracias a la regulación de 10 mm situada entre las guías. Apta para bandejas EN 600 x 400 mm



Sonda ad ago

Controlla automaticamente la durata del ciclo di abbattimento. Ha forma conica per una facile estrazione senza riscaldamento.

Sonda de aguja

Controla automáticamente la duración del ciclo de abatimiento. Tiene una forma cónica para facilitar la extracción sin calentamiento.



Struttura portateglie

Facilmente estraibile per la pulizia, è realizzata in modo da facilitare il passaggio dell'aria, aumentando l'efficienza della macchina. Adatta per teglie GN 1/1 e EN 600 x 400 mm.

Estructura porta bandejas

Fácilmente extraible para la limpieza y realizada de modo que facilita el paso del aire de refrigeración aumentando la eficacia de la máquina. Apta para bandejas Gastronorm GN 1/1 y EN 600 x 400 mm.



Chiusura

Dal design innovativo, ergonomica e di facile pulizia, rende semplice e sicura l'apertura e la chiusura della porta.

Manija

Tiene un diseño innovativo, es compacta y de fácil limpieza. Facilita la apertura y el cierre de la puerta.



Evaporatore

Dotato di flusso d'aria indiretto e sbrinamento a gas caldo, è facilmente ispezionabile, e dotato di vaschetta estraibile. È verniciato per eliminare il rischio di corrosione.

Evaporador

Con flujo de aire indirecto, apertura y bandeja para limpieza y desescharche a gas caliente. Es pintado para evitar la corrosión.

**Guarnizioni**

Lungo il perimetro del profilo porta è alloggiata una speciale guarnizione per basse temperature che garantisce la tenuta termica.

Junta

La Junta de la puerta es de un material especial que garantiza un cierre perfecto, tambien con temperaturas muy bajas.

**Filtro condensatore estraibile**

Permette una veloce pulizia del condensatore della macchina garantendo efficienza, riduzione dei consumi e dei costi di manutenzione.

Filtro condensador extraible


Permite una limpieza rápida del condensador de la máquina garantizando eficacia, reducción del consumo y del coste de mantenimiento.

**Registratore USB (optional)**

Vengono registrate data, temperature e tempi durante tutti i cicli di abbattimento e di conservazione.

Grabadora USB (opcional)

Graba los tiempos y temperaturas de todos los ciclos de abatimiento y conservación.

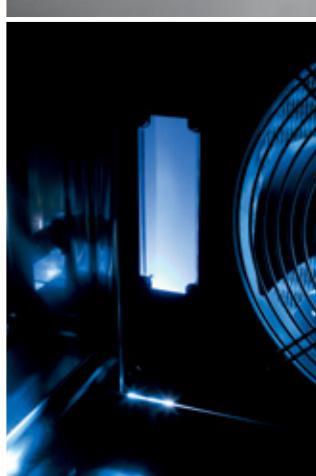**Lampade UV-C/ozono (optional)**

Sterilizza la cella di abbattimento dopo la pulizia della macchina. Utile per sterilizzare gli strumenti di lavoro.

Lámpara UV-C/ozono (opcional)

Esteriliza la cámara de abatimiento después de la limpieza de la máquina. También es útil para esterilizar los instrumentos de trabajo.

**Kit Ruote (optional).**

Utile per semplificare le operazioni di pulizia dei laboratori.

Ruedas (opcional)

Muy útil para facilitar la limpieza del local.

**Tappo scarico**

In acciaio per garantire stabilità e compensazione delle pressioni.

Tapa del desague

En acero, firme y con función de compensación de las presiones.

**Spigoli esterni**

Saldati e arrotondati.

Esquinas externas

Redondeados y soldados.

**Fondo interno**

Stampato per garantire una facile pulizia e il massimo igiene.

Fondo a taza moldeada

Para garantizar una limpieza fácil y más higiene.

Specifiche tecniche | Características técnicas

Dimensioni e Capacità Dimensiones y capacidad	E5-20	E10-35	E15-40	E15-65	E15.2-70	E20-80	E20-110
Larghezza esterna (mm) - Longitud exterior (mm)	800	800	800	800	800	890	890
Profondità esterna (mm) - Profundidad exterior (mm)	700	700	850	850	1228	1371	1371
Altezza esterna min-max (mm) - Altura exterior min-max (mm)	900-930	1466-1516	1950-2000	1950-2000	1950-2000	2410	2410
Capacità teglie 600 x 400 mm - Capacidad bandejas 600 x 400 mm Capacità teglie GN 1/1 - Capacidad bandejas GN 1/1	5	10	15	15	30	-	-
Capacità teglie 600 x 800 mm - Capacidad bandejas 600 x 800 mm Capacità teglie GN 2/1 - Capacidad bandejas GN 2/1	-	-	-	-	15	-	-
Passo teglie (mm) - Espacio entre guías (mm)	68	68	68	68	68	-	-
Capacità vaschette gelato 5 l. (360 x 165 x 120 H) Capacidad depósitos para helado 5 l. (360 x 165 x 120 H)	6	15	21	21	42	-	-
Capacità carrello GN 2/1 (o Carrello 600 x 800 mm) Capacidad carro GN 2/1 (o Carro 600 x 800 mm)	-	-	-	-	-	1	1
Costruzione - Construcción			Acciaio Inox - Acero inoxidable				

Dati Tecnici | Datos técnicos

Resa abbattimento da +90°C a +3°C (kg) Rendimiento en abatimiento +90°C a +3°C (kg)	20	35	40	65	70	80	110
Resa surgelazione da +90°C a -18°C (kg) Rendimiento en ultracongelación +90°C a -18°C (kg)	12	25	30	50	55	65	95
Alimentazione elettrica - Voltaje	230V/1/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz
Consumo medio (w) - Consumo medio (w)	1350	2850	2900	4000	4350	3900	4750
Sbrinamenti - Desercarches			Automatici e manuali a gas caldo - Automaticos y manuales a gas caliente				
Gas refrigerante - Gas refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Registrazione allarmi HACCP - HACCP memoria alarmas	•	•	•	•	•	•	•
Peso (kg) - Peso (kg)	111	164	220	265	291	353	255+170uc



Opzioni | Opcionales

Unità condensatrice Remota - Grupo frigorifero remoto	-	•	•	•	•	•	✓
Condensazione ad acqua - Condensador por agua	•	•	•	•	•	-	•
Porte reversibile - Puerta reversible	•	•	•	•	•	-	-
Lampada UV-C/ozono - Lampara UV-C/ozono	•	•	•	•	•	•	•
Registradora USB - Grabadora USB	•	•	•	•	•	•	•
Kit ruote - Ruedas	•	•	•	•	•	-	-
Kit pasticceria (passo 10 mm) - Estructura Pasteleria (paso 10 mm)	•	•	•	•	•	-	-
Kit pasticceria (passo 68 mm) - Estructura Pasteleria (paso 68 mm)	•	•	•	•	•	-	-
Kit piedini per altezza speciale 850 mm - Kit patas para altura especial 850 mm	•	-	-	-	-	-	-



(•) Disponibile - Disponible (-) Non disponibile - No disponible (✓) Di serie - De serie

Gamma | Gama



E5-20

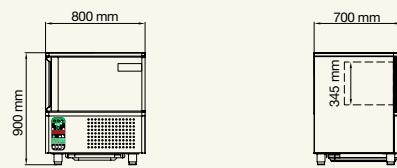



E10-35

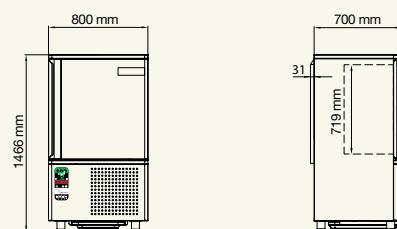




E15-40 E15-65

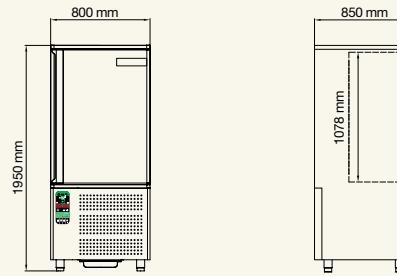

E15.2-70

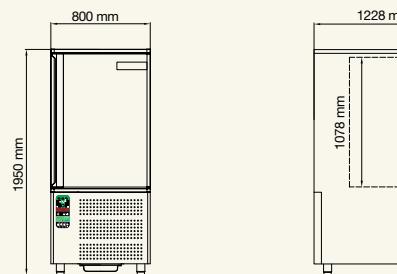

E20-80 E20-110

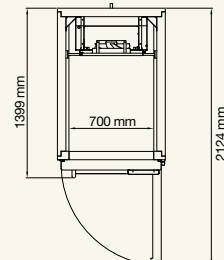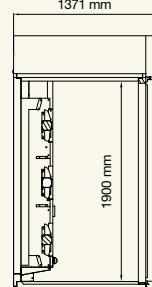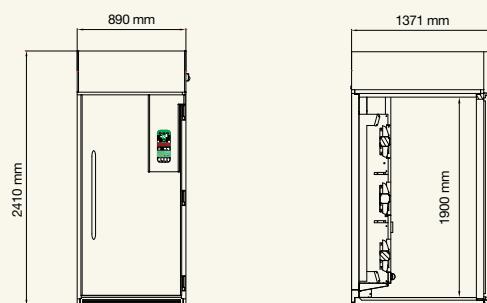

Castel MAC SpA

Via del Lavoro, 9 - C.P. 172 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALY - EU
Tel. +39 0423 738451 - Fax +39 0423 722811 - tecnomac@castelmac.it - www.tecnomac.eu

Castel Mac SpA si riserva il diritto di apportare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso. Castel Mac reserves the right to change models and specifications without prior notice.
EASYCHILL ITA-SPA 03/12 REV 001 - 5.000

