



**ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ  
НАКЛАДНОЙ ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТА**



***ЗВН-900П /ЗВН-900ПА***

***Руководство по эксплуатации***

**ATESY®**

# **Зонт вентиляционный накладной (разборный)** **для пароконвектомата ЗВН-900П/900ПА**

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

## **Техническое описание**

Зонт вентиляционный накладной для пароконвектоматов типа АСМ / АССС - ЗВН-900П и АПК «Рубикон» - ЗВН-900ПА предназначен для организации очистки воздуха на кухне от водяного пара, образующегося при открывании двери пароконвектомата. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен.

Для ускорения процесса очищения воздуха и увеличения кратности обмена воздуха в помещении, внутри зонта может быть установлен вентилятор.

Для простоты упаковки и транспортировки зонты поставляются в разобранном виде .

Приобретая зонт, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это позволит Вам успешно его использовать в Вашем бизнесе.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## **Руководство по эксплуатации**

### **1. Общие указания**

- 1.1. Зонт устанавливается непосредственно на пароконвектомат.
- 1.2. Установка фильтров осуществляется от середины зонта.

### **2. Технические характеристики**

#### **2.1 Габаритные размеры, мм :**

для ЗВН-900П -	1120x850x485
для ЗВН-90ПА -	1113 x850x485

### **3. Подготовка к работе и порядок работы**

3.1. Вынуть все комплектующие из упаковки.

3.2. На столе установить крышку заднюю, крышку переднюю и соединить посредством болтового соединения (поз.1; 2; 3; 4) (болт М6, шайба 6, шайба пружинная 6 , гайка М6). Не затягивать.

3.3. Боковины, стенку заднюю соединить комплектом крепежа (поз.9; 7; 5)(шайба 6 , шайба пружинная 6, гайка М6)

3.4. К собранным узлам по п.3.3 присоединить узел, собранный по п.3.2 посредством болтового соединения (поз.1; 2; 3; 4)(болт М6, шайба 6, шайба пружинная 6 ,гайка М6) и винтов самонарезающих (поз.5)

3.5. Затянуть весь крепеж.


3.6. Панель присоединить к собранному каркасу крепежом (поз.1; 2; 3; 4)(болт М6, шайба 6 , шайба пружинная 6 , гайка М6)

3.7. Установить каркас зонта в вертикальное положение. Фиксатор надеть на патрубок выходной и соединить с каркасом зонта болтовым соединением (поз. 6; 7; 8; 9)(винт М5, шайба увеличенная 5 , шайба пружинная 5 , гайка М5)

3.8. При наличии вентилятора - установку вентилятора производить одновременно с установкой патрубка по п.3.7 , закрепив его в те же крепежные отверстия .

3.9. Установка фильтров производится с середины зонта.

*Схема сборки ЗВН-900П / 900ПА*

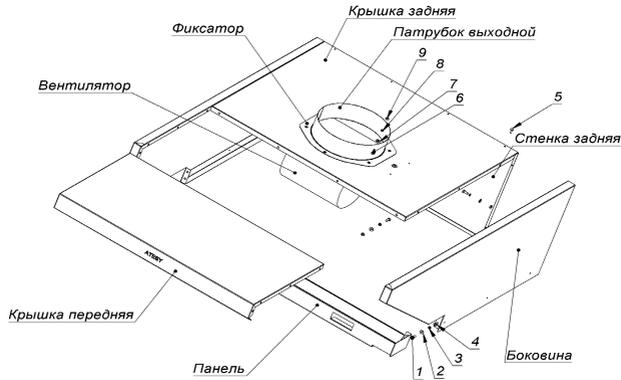

3.10. Конструкция фильтров предусматривает отделение масла от водяного пара. Разогретый воздух, насыщенный парами масла всасывается в зонт, проходит через лабиринтный фильтр, ударяется о его поверхность и удаляется из помещения. При ударе о фильтр масло отделяется от водяного пара и стекает по желобу в накопительный лоток.

#### **4. Обслуживание зонта**

4.1. Для более легкого удаления масла из лотка рекомендуется в него залить небольшое количество моющего средства. По мере наполнения лотков жидким маслом необходимо выливать его.

#### **5. Гарантийные обязательства**

5.1. предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу установки в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.2. Гарантии не распространяются в случае, когда зонт вышел из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения тре-

бований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид, без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие «Атеси» производит гарантийный ремонт, а после ее окончания заключает договор на квалифицированное послегарантийное обслуживание по телефону:

**(495) 995-95-99**

По этому телефону Вы можете узнать полный перечень выпускаемой предприятием продукции.

## **6. Комплект поставки**

### **6.1. Комплектность изделия**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол.</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол.</b>	<b>Ед. изм.</b>
1	Боковина	2	шт.	6	Крышка передняя	1	шт.
2	Фильтр	3	шт.	7	Фиксатор	1	шт.
3	Крышка задняя	1	шт.	8	Патрубок выходной	1	шт.
4	Стенка задняя	1	шт.	9	Лоток	2	шт.
5	Панель	1	шт.				

## 6.2.Комплект крепежа в пакете

№	Наименование	Кол.	№	Наименование	Кол.
1	Болт М5х14	6	6	Шайба пружинная 5	6
2	Болт М6х14	26	7	Шайба пружинная 6	26
3	Винт самонарез.	4	8	Шайба 5 увеличенная	6
4	Гайка М5	6	9	Шайба 6	26
5	Гайка М6	26			

**6. 3. Комплект вентилятора КВ-23 1 шт. - заказывается дополнительно .**

### **7. Сведения о приемке.**

Зонт вентиляционный накладной для пароконвектомата:

ЗВН-900П \_\_\_\_\_

ЗВН-900ПА \_\_\_\_\_

заводской номер \_\_\_\_\_

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 200 г.

Принято ОТК.

М.П.

**АТЕСИ**

**140000, Россия, Московская область,**

**г. Люберцы, ул. Красная, д.1**

**т/ф (495) 995-95-99**

**[atesy@df.ru](mailto:atesy@df.ru)**

**[www.atesy.ru](http://www.atesy.ru)**