



Electrolux



Electrolux

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 28 кг  
air-o-chill

## air-o-chill Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 28 кг



air-o-chill

### Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 28 кг

726629 (RBF101)

Шкаф скоростного  
охлаждения и  
замораживания 32/28 кг,  
совместим с печью 10 GN  
1/1 CW

### Характеристики

- Загрузка: 32 кг (охлаждение), 28 кг (замораживание).
- Охлаждение продукта с 90°C до 3°C менее, чем за 90 минут.
- Охлаждение продукта с 90°C до -18°C менее, чем за 240 минут.
- Удобная электронная панель управления; программируемая.
- Автоматическое завершение рабочего цикла по времени или на основании данных термощупа.
- Режимы мягкого и жесткого охлаждения и скоростного замораживания.
- Автоматическое переключение в режим хранения по окончании цикла охлаждения/замораживания.
- Предустановленные режимы закаливания мороженого.
- Режимы автоматической интеллектуальной оттайки и оттайки вручную.
- Крупный светодиодный дисплей для отображения температуры и фактического времени/времени до конца цикла.
- Отдельные звуковые сигналы и световые индикаторы для извещения о проблемах НАССР и неполадках оборудования.
- Во время рабочего цикла отслеживаются температура и время.
- Доступна встроенная система НАССР.
- Газ R404 A в охлаждающем контуре.
- В комплект входит односенсорный термощуп.
- Возможна работа при температуре в помещении до 32°C.
- ARTE (алгоритм оценки остаточного времени) с использованием термощупа позволяет более эффективно спланировать работу кухни.
- Режим Turbo cooling: непрерывное охлаждение при заданной температуре.

### Конструкция

- Съемные уплотнители с магнитной вставкой и подогревом периметра.
- В стандартную комплектацию входят регулируемые по высоте ножки (15 см), колеса - опция.
- Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304.
- Гигиеничная бесшовная внутренняя камера со скругленными углами для удобства чистки.
- Передняя панель на шарнирном креплении обеспечивает удобный доступ к основным компонентам.
- Полугерметичный компрессор 2,5 лс.

### Стандартная комплектация

- 1 шт. - 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880213

### Опции

- Комплект НАССР к шкафам скоростного охлаждения и замораживания (LW и CW) PNC 880183 ☐

Одобрено



**Electrolux**

**air-o-chill**

**Шкаф скоростного охлаждения и  
замораживания - Crosswise - 28 кг**

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • 3-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания                                | PNC 880212 | <input type="checkbox"/> |
| • Рилсановая решетка 600x400 мм   | PNC 880864 | <input type="checkbox"/> |
| • Решетка GN 1/1 с пластиковым покрытием  | PNC 881061 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 колеса к шкафам скоростного охлаждения и холодильным шкафам 400 л                                 | PNC 881097 | <input type="checkbox"/> |
| • Вкатные направляющие к 28 кг шкафам скоростного охлаждения и охлаждения/замораживания GN 1/1        | PNC 881518 | <input type="checkbox"/> |
| • Принтер HACCP (базовая версия) к холодильным шкафам и столам с электронной системой управления      | PNC 881532 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 решетки GN 1/1 из н/стали AISI 304  | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • Структура с боковыми кронштейнами к электрическим печам 10 GN 1/1, шаг 80 мм                        | PNC 922115 | <input type="checkbox"/> |
| • Структура с боковыми кронштейнами к газовым печам 10 GN 1/1, шаг 80 мм                              | PNC 922116 | <input type="checkbox"/> |
| • Структура с боковыми кронштейнами к электрическим печам 10 GN 1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм | PNC 922121 | <input type="checkbox"/> |
| • Структура с боковыми кронштейнами к газовым печам 10 GN 1/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм       | PNC 922122 | <input type="checkbox"/> |
| • Тележка для вкатной структуры 10 GN 1/1 и 2/1   | PNC 922128 | <input type="checkbox"/> |
| • Тележка для вкатной структуры 10 GN 1/1   | PNC 922130 | <input type="checkbox"/> |
| • Комплект для вкатной структуры 10 GN 1/1  | PNC 922201 | <input type="checkbox"/> |



**air-o-chill**  
**Шкаф скоростного охлаждения и замораживания -**  
**Crosswise - 28 кг**

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2013.10.16




Electrolux


air-o-chill

## Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 28 кг

Вид спереди

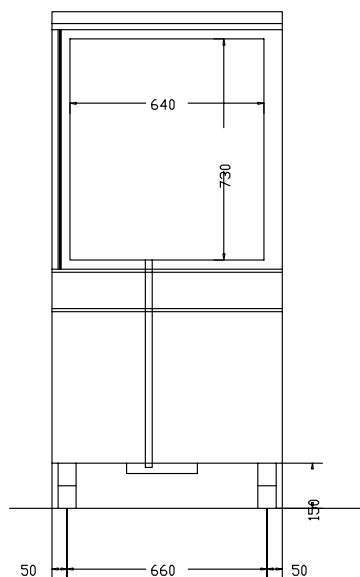


Вид сверху



EI = Вход эл. кабеля

Вид сбоку

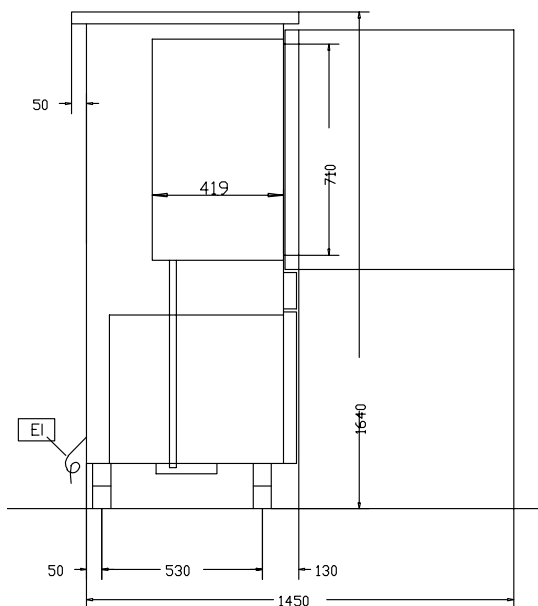

### Электрика

**Электропитание:**

726629(RBF101) 400 V/3N ph/50 Hz

**Подключаемая мощность:** 1.59 kW

**Необходим предохранительный выключатель**

### Установка:

**Зазор:** 5 см от боковых и задней стенки

Необходимо точное следование инструкциям по установке

### Вместимость:

**Максимальный объем:** 28 kg

### Основная информация

**Вес нетто:** 140 кг

**Вес брутто:** 160 кг

**Высота:** 1800 мм

**Ширина:** 820 мм

**Глубина:** 880 мм

**Объем:** 1.3 м3

### Холодильный агрегат

**Мощность компрессора:**

**Хладагент:** R404a



air-o-chill  
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания -  
Crosswise - 28 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на