

## Погружные миксеры Погружной миксер 550 Вт - трубка из н/стали, усиленный венчик

SIS #



### Погружные миксеры

#### Погружной миксер 550 Вт - трубка из н/стали, усиленный венчик

603757 (ВМК550Т45)

Погружной миксер 550 Вт -  
трубка 453 мм из н/стали,  
усиленный венчик - 230  
В/1N/50-60

### Описание

#### Поз. №

Ручной миксер с трубкой из н/стали, усиленным венчиком и настенным держателем для миксера. Позволяет смешивать продукты в кастрюле прямо во время приготовления. Легкоразъемные фиксаторы позволяют менять насадки без помощи инструмента. Детали, соприкасающиеся с пищей, - трубка, нож, вал - снимаются без помощи инструментов, что упрощает чистку. Защитный колпак блендерного ножа исключает разбрызгивание продукта. Благодаря удобной ручке работа становится менее энергозатратной. Электронный вариатор скорости и постоянная скорость вращения насадки независимо от консистенции продукта. Скорость изменяется при нажатии кнопок + и -. Максимальная скорость 10000 об/мин. Запуск миксера осуществляется двумя руками. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев мотора (при продолжительной и интенсивной работе). Герметичная (IP55) панель управления с регулятором скорости и индикатором перегрузки. Надежный фиксатор вала.

### Характеристики

- В комплект входят:-моторный блок с плоским основанием-венчик и трубка из н/стали-настенный держатель для оптимизации рабочего пространства-усиленный венчик
- Возможно использование в посуде вместимостью до 150 л.
- Детали, соприкасающиеся с пищей, - трубка, нож, вал - снимаются без помощи инструментов, что упрощает чистку.
- Защитный колпак блендерного ножа исключает разбрызгивание продукта.
- Трубка, нож и венчик пригодны для мытья в п/м машине.
- Запуск миксера осуществляется двумя руками (предохранитель блокирует двигатель при отключении электроснабжения).
- Небольшой вес, удобная ручка и регулируемая скорость делают работу быстрой и легкой.
- Индикатор перегрузки агрегата (красный).
- Легкоразъемные фиксаторы позволяют менять насадки без помощи инструмента.
- Для предприятий производительностью от 50 до 300 порций одновременно.

### Конструкция

- Мощность: 550 Вт.
- Максимальная скорость 10000 об/мин.
- Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев мотора (при продолжительной и интенсивной работе).
- Интеллектуальная система управления Smart Speed Control регулирует мощность в зависимости от нагрузки.
- Герметичный моторный блок (индекс герметичности панели управления IP55, корпуса: IP34).



### Стандартная комплектация

- 1 шт. - Трубка из н/стали 453 мм PNC 653575
- 1 шт. - Усиленный венчик к погружному миксеру PNC 653578

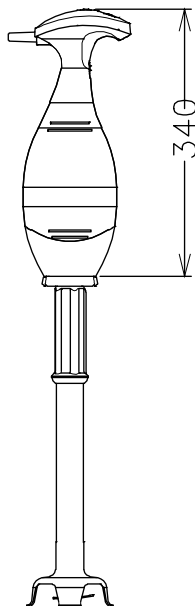
### Опции

- Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) PNC 653292
- Держатель для погружного миксера (только для насадки-блендера) PNC 653294
- Трубка из н/стали 353 мм PNC 653574
- Трубка из н/стали 453 мм PNC 653575
- Трубка из н/стали 553 мм (для моторных блоков 450 Вт, 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт) PNC 653576
- Усиленный венчик к погружному миксеру PNC 653578

Одобрено

**Вид спереди**

**Вид сверху**


**EI** = Вход эл. кабеля  
**EQ** = Винт эквипотенциала

**Вид сбоку**


#### Электрика

<b>Электропитание:</b>	
<b>603757 (ВМК550Т45)</b>	220...240 V/1N ph/50/60 Гц
<b>Подключаемая мощность:</b>	0.55 кВт
<b>Общая мощность:</b>	0.55 кВт

#### Вместимость:

<b>Вместимость (до):</b>	150 Litre
--------------------------	-----------

#### Основная информация

<b>Габариты, высота:</b>	865 мм
<b>Габариты, ширина:</b>	138 мм
<b>Габариты, глубина:</b>	120 мм
<b>Вес брутто:</b>	4.8 кг