Холодильное оборудование со встроенным агрегатом Cryspi

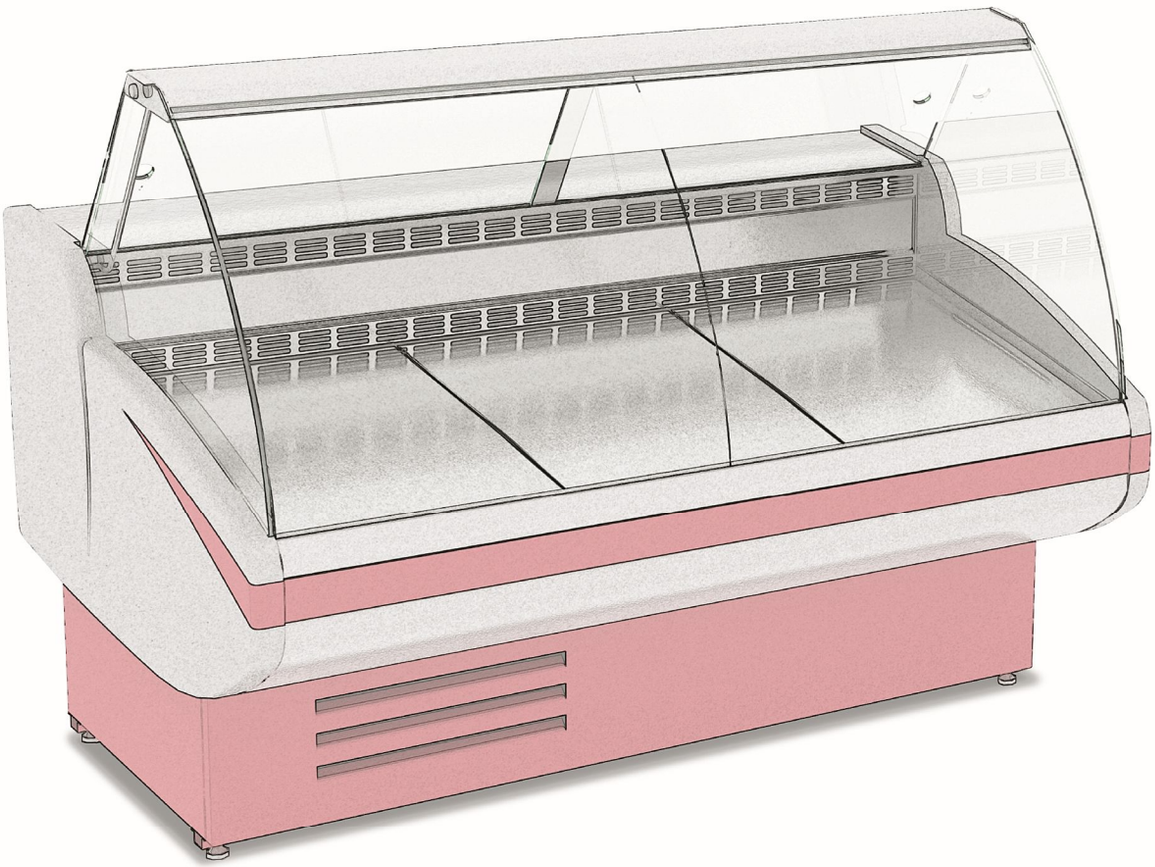







CRYSPI®

Содержание

Холодильное оборудование со встроенным агрегатом Cryspi

Octava.....7

Octava U.....10

Gamma-2.....12

Blues.....15



Prima.....18

Elegia.....21

Elegia Premium.....22

Alt N.....24

Solo-2 & Duet-2.....25

Country.....26

Octava

Octava

Octava SN

Octava M







Octava K

Octava OC 90°



Octava IC 90°







Octava KNP

Octava KNP (без боковин)

Octava KNP IC

Octava KNP IC (без боковин)





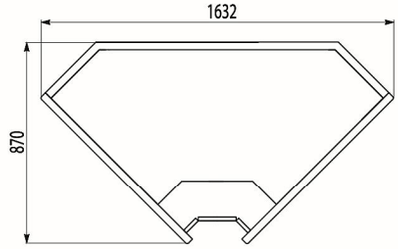

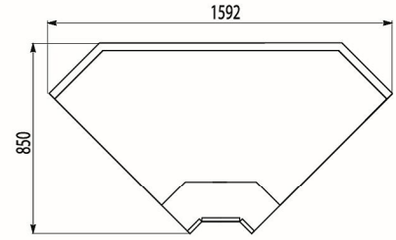

Технические характеристики:

- Агрегат европейского производства Aspera (Италия).
- Микропроцессорный блок управления.
- Глубина выкладки – 660 мм (в Octava K - 650 мм).
- Экологически безопасный хладагент R404A.
- Высокоэффективный итальянский испаритель.
- Гравитационное охлаждение (в Octava/SN/M/IC 90°/K).
- Динамическое охлаждение (в Octava OC 90°).
- Автоматическая оттайка испарителя.
- Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали.
- Вместительная охлаждаемая камера для хранения запаса товара (в Octava/SN).
- Верхняя часть фонаря выполнена в виде полки.
- Кондитерские витрины оснащены тремя уровнями стеклянных полок и полкой из нержавеющей стали первого уровня.
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией.
- Боковые панели из ударопрочного АБС-пластика.
- Изогнутое фронтальное стекло.
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции.
- Номинальное напряжение/частота: 220В / 50Гц.
- Стандартный цвет витрины - «пунцовый красный» (RAL 3002).

В комплекте: дополнительная стеклянная полка (в Octava/SN); емкость для сбора талой воды; ночные шторки из оргстекла; тара; корзины:

- в Octava M1200 - 2 корзины (520x630 мм);
- в Octava M1500 - 3 корзины (440x630 мм);
- в Octava M1800 - 3 корзины (520x630 мм).

Заказные опции:

- Фронтальные панели любого цвета из палитры RAL.

Упаковка:

Стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждые 30 см), поддон.

Максимальное количество ярусов при транспортировке – 2.

RAL 3002 пунцовый красный

RAL 5005 синий

RAL 6018 светло-зеленый

RAL 1021 желтый

Модель	Температурный режим, °C	Суточное энергопотребление, кВт/ч	Площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Мощность, Вт	Холодопроизводительность, Вт	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Вес нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Вес брутто, кг
Среднетемпературные витрины										
OCTAVA 1200	0...+7	4,8	0,72	0,31	265	240	1180x955x1265	126	1350x1100x1090	178
OCTAVA 1500		5,23	0,92	0,40	283	300	1480x955x1265	138	1650x1100x1090	194
OCTAVA 1800		6,85	1,12	0,49	375	360	1780x955x1265	165	1950x1100x1090	224
Средне-низкотемпературные витрины										
OCTAVA SN 1200	−6...+6	6,6	0,72	0,31	327	360	1180x955x1265	130	1350x1100x1090	185
OCTAVA SN 1500		8,1	0,92	0,40	405	450	1480x955x1265	144	1650x1100x1090	196
OCTAVA SN 1800		10,0	1,12	0,49	502	540	1780x955x1265	175	1950x1100x1090	274
Низкотемпературные витрины										
OCTAVA M 1200	−15...−18	9,7	0,68	0,11	606	300	1180x955x1265	163	1350x1080x1050	215
OCTAVA M 1500		10,4	0,88	0,15	679	410	1480x955x1265	200	1650x1080x1050	256
OCTAVA M 1800		14,0	1,08	0,18	739	500	1780x955x1265	223	1950x1080x1050	282
Угловые среднетемпературные витрины										
OCTAVA IC 90°	0...+7	4,3	0,79	0,39	236	300	1354x1354x1265	176	2040x1170x1090	232
OCTAVA OC 90°		8,1	1,12	0,2	417	600	1180x1180x1265	156	2060x1200x1100	240
Кондитерские среднетемпературные витрины										
OCTAVA K 1200	+1...+10	4,3	0,8	0,12	236	240	1200x970x1400	200	1350x1275x1225	246
OCTAVA K 1500		4,7	1,22	0,18	254	300	1500x970x1400	215	1650x1275x1225	266
Кассовые неохлаждаемые прилавки										
Octava KNP (без боковин)			-	-	-	-	620x917x900	27	825x1170x1090	87
Octava KNP (с боковинами)			-	-	-	-	700x924x900	32	825x1170x1090	92
OCTAVA KNP IC (без боковин)			-	-	-	-	1592x850x900	37	1780x1030x1075	126
OCTAVA KNP IC (с боковинами)			-	-	-	-	1632x870x900	42	1780x1030x1075	131

Octava U

Octava U/UT

Octava U SN



Octava U M







Технические характеристики:

- Малошумный холодильный агрегат Aspera (Италия).
- Экологически безопасный хладагент R-404A.
- Высокоэффективный итальянский испаритель.
- Глубина выкладки – 480 мм.
- Гравитационное охлаждение.
- Автоматическая оттайка испарителя (в Octava U SN/M).
- Микропроцессорный блок управления (в Octava U SN/M).
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией.
- Боковые панели из ударопрочного АБС-пластика.
- Вместительная охлаждаемая камера для хранения запаса товара.
- Наличие металлического выдвижного ящика и полки для упаковочных материалов (в Octava U KNP).
- Изогнутое фронтальное стекло.
- Рабочая поверхность выполнена из шлифованной нержавеющей стали.
- Экспозиционные полки выполнены из крашенной оцинкованной стали.
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции .
- Номинальное напряжение/частота: 220В / 50Гц.

В комплекте: пластиковые ночные шторки; емкость для сбора талой воды; тара; корзины:

- в Octava U M1200 - 2 корзины (520x490 мм);
- в Octava U M1500 - 3 корзины (440x490 мм);
- в Octava U M1800 - 3 корзины (520x490 мм).

Заказные опции:

- Декоративные фронтальные вставки различных цветов (без наценки).



Octava U KNP



RAL 3002 пунцовый красный

RAL 5005 синий

RAL 6018 светло-зеленый

RAL 1021 желтый

Холодильное оборудование со встроенным агрегатом Cryspi

Модель	Температурный режим, C°	Суточное энергопотребление, кВт/ч	Площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Мощность, Вт	Холодопроизводительность, Вт	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Вес нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Вес брутто, кг
Среднетемпературные витрины										
Octava U 1200 G	0...+7	4,55	0,54	0,35	252	240	1204x800x1210	105	1350x1000x1075	158
Octava U 1500 G		5,49	0,67	0,44	299	300	1504x800x1210	124	1650x1000x1075	205
Octava U 1800 G		6,43	0,81	0,53	352	360	1804x800x1210	147	1950x1000x1075	237
Среднетемпературные витрины (климат. класс 4+)										
Octava UT 1200 4+	0...+7	11,50	0,54	0,35	434	585	1204x800x1210	113	1350x1000x1075	147
Octava UT 1500 4+		14,9	0,67	0,44	566	684	1504x800x1210	128	1650x1000x1075	162
Средне-низкотемпературные витрины										
Octava U SN 1200 G	-6...+6	7,46	0,54	0,35	379	360	1204x800x1210	113	1350x1000x1075	184
Octava U SN 1500 G		9,95	0,67	0,44	512	450	1504x800x1210	134	1650x1000x1075	226
Octava U SN 1800 G		11,23	0,81	0,53	580	540	1804x800x1210	169	1950x1000x1075	259
Низкотемпературные витрины										
Octava U M 1200 G	-15...-18	9,79	0,47	0,08	477	300	1204x800x1210	163	1350x1000x1075	215
Octava U M 1500 G		11,59	0,60	0,10	565	410	1504x800x1210	173	1650x1000x1075	254
Octava U M 1800 G		13,79	0,71	0,12	681	500	1804x800x1210	223	1650x1000x1075	282
Кассовый прилавок										
Octava U KNP	-	-	-	-	-	-	700x800x940	43	850x950x1050	104

Упаковка:

Стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждые 30 см), поддон.

Максимальное количество ярусов при транспортировке – 2.

Gamma-2

Gamma–2

Gamma–2 SN

Gamma–2 M







Gamma–2 K

Gamma–2 OC

Gamma–2 IC







Gamma-2 KNP

Gamma-2 KNP OC

Gamma-2 KNP IC



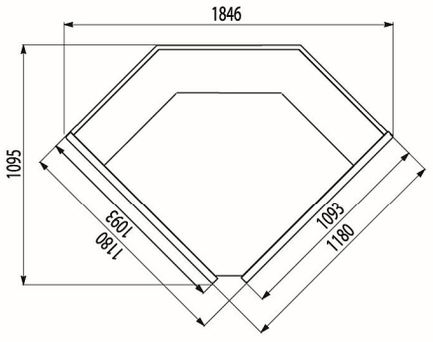

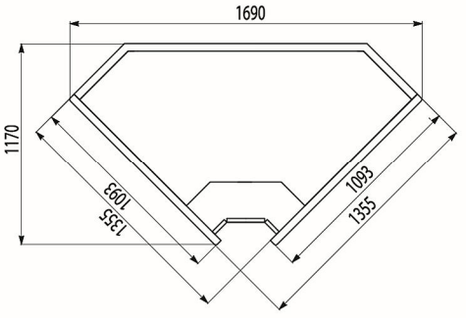

Технические характеристики:

- Экономичный и малошумный холодильный агрегат Aspera (Италия).
- Экологически безопасный хладагент R404A.
- Глубина выкладки – 760 мм.
- Гравитационное охлаждение (в Gamma-2/SN/M/IC 90°).
- Динамическое охлаждение (в Gamma-2 OC 90°).
- Высокоэффективный итальянский испаритель.
- Микропроцессорный блок управления .
- Автоматическая оттайка испарителя.
- Боковые панели из ударопрочного АБС пластика.
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией.
- Экспозиционная и рабочая поверхности из нержавеющей стали
- Верхняя часть фонаря выполнена в виде полки.
- Дополнительная охлаждаемая камера для хранения запаса товара (Gamma-2/SN).
- Три уровня стеклянных полок и выдвижная полка первого уровня (в Gamma-2 K).
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции .
- Возможность установки в единую линию.
- Возможность подключения к выносной системе холодоснабжения.
- Номинальное напряжение/частота: 220В / 50Гц.
- Стандартный цвет витрины - «спелая вишня» (RAL 3004).

В комплекте: боковины и боковые стекла (в витринах под выносную систему холодоснабжения заказываются отдельно); емкость для сбора талой воды; ночные шторки из оргстекла; тара; корзины с лотками:

- в Gamma-2 M1200 - 2 корзины (520x730 мм) и 2 лотка (540x250 мм);
- в Gamma-2 M1500 - 3 корзины (440x730 мм) и 3 лотка (460x250 мм);
- в Gamma-2 M1800 - 3 корзины (520x730 мм) и 3 лотка (540x250 мм).

Заказные опции:

- Комплект боковин и боковых стекол.
- Дополнительные стеклянные полки (Gamma-2/SN).
- Разделительные перегородки из оргстекла высокие и низкие.
- Решетчатые разделительные перегородки высокие и низкие.
- Соединительный комплект (для установки витрин в линию).
- Полка навесная для весов (L – 420 мм).
- Доска навесная для нарезки.
- Одноуровневые и двухуровневые подиумы.
- Фронтальные панели любого цвета из палитры RAL.
- Gamma-2 KNP без боковин.

Упаковка:

Стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждые 30 см), поддон.

Максимальное количество ярусов при транспортировке – 2.

RAL 3004 спелая вишня

RAL 3002 пунцовый красный

RAL 5005 синий

RAL 6018 светло-зеленый

RAL 1021 желтый

Elegia Premium OC 45°	-	2,20	1,10	-	90	-	1350x930x1400	130	1500x1130x1600	180
Неохлаждаемые прилавки-витрины										
Elegia Premium KN 940	-	-	1,20	-	90	-	940x930x1400	155	1100x1200x1600	195
Elegia Premium KN 1240	-	-	1,63	-	90	-	1240x930x1400	205	1400x1200x1600	257
Elegia Premium KNP	-	-	-	-	-	-	1037x930x980	125	1250x1200x1200	180

Золото Серебро

Alt N

Alt N

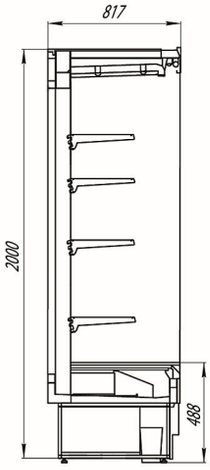

Технические характеристики:

- Малошумный агрегат Aspera (Италия).
- Динамическое охлаждение.
- Микропроцессорный блок управления.
- Экологически безопасный хладагент R404A .
- Автоматическая оттайка ТЭНами.
- 4 уровня регулируемых навесных полок (470 мм).
- Базовая полка из нержавеющей стали (580 мм).
- Люминесцентная подсветка экспозиции.
- Ночные шторки из теплосберегающего материала.
- Метод смены двух фронтальных панелей.
- Возможность монтажа в единую линию и подключения к выносной системе холодоснабжения.
- Стандартный цвет стеллажа – «пунцовый красный» (RAL 3002).

В комплекте: декоративные фронтальные панели; емкость для сбора талой воды; тара.

Заказные опции:

- Соединительный комплект.
- Система автоматического выпаривания конденсата (отдельно от оборудования не заказывается).
- Боковые панели с внутренним зеркалом .
- Наклонные зеркала.
- Разделительная перегородка из оргстекла.
- Полки навесные глубиной 520 мм.
- Фронтальные ограничители полок высотой 50 и 80 мм.
- Рейки для ценников.
- Монтажный набор.
- Декоративные фронтальные панели любого цвета RAL или из нержавеющей стали.

Упаковка:

Стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждые 30 см), поддон.

Модель	Температурный режим, C°	Суточное энергопотребление, кВт/ч	Площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Мощность, Вт	Холодопроизводительность, Вт	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Вес нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Вес в упаковке, кг
Охлаждаемые стеллажи ALT N										
ALT N S 1350	+1...+10	24,22	3,18	0,94	1348	1944	1325x817x2000	200	1480x995x2160	270
ALT N S 1650		28,17	4,07	1,20	1366	2333	1675x817x2000	305	1830x995x2160	448
ALT N S 1950		35,02	4,78	1,41	1706	2923	1955x817x2000	325	2110x995x2160	385
ALT N S 2550		48,44	6,36	1,88	2696	2696	2575x817x2000	440	2730x995x2160	595

RAL 6018 светло-зеленый
RAL 1021 желтый
RAL 3004 спелая вишня
RAL 3002 пунцовый красный
RAL 5005 синий

Solo-2 & Duet-2

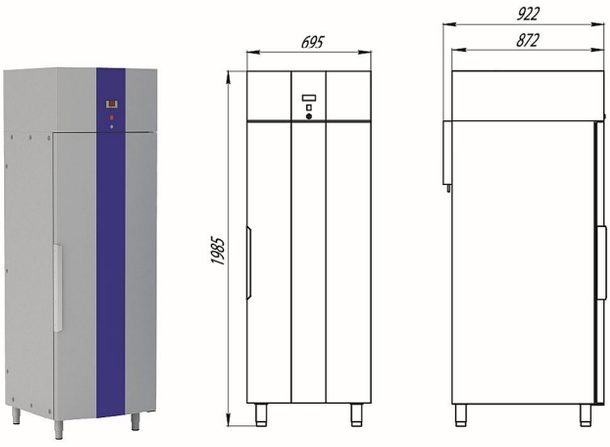

Solo-2

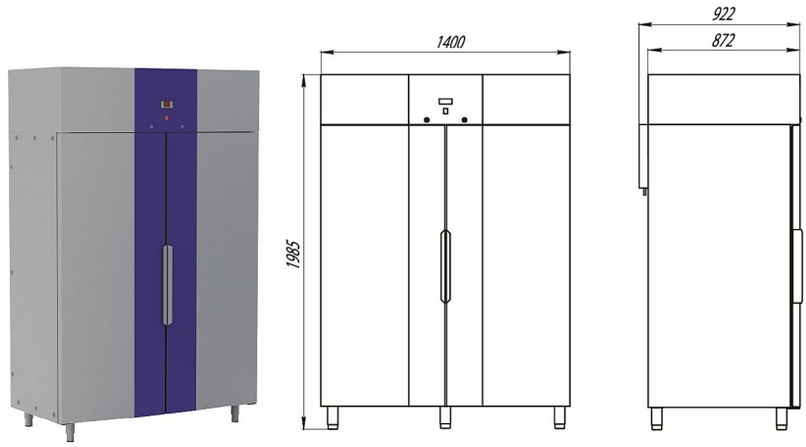

Duet-2

Технические характеристики:

- Экономичный и малошумный холодильный агрегат Aspera (Италия).
- Верхнее расположение агрегата.
- Экологически безопасный хладагент R404A.
- Динамическое охлаждение.
- Температура окружающей среды от +12 до +40 °С.
- Выпариватель конденсата.
- Микропроцессорный блок управления.
- Материал внутреннего корпуса – белый пластификат 0,5 мм, оцинкованная сталь с полимерным покрытием и защитной пленкой.
- Материал внешнего корпуса – черная сталь 0,6 мм. Покрытие порошковой краской RAL 9006 (серый металлик).
- Автоматическая оттайка испарителя.
- Тип изоляции корпуса - пенополиуретан.
- Толщина изоляции корпуса - 42 мм.
- Контроллер - EVCO EVK B21.
- Номинальное напряжение 220В/50Гц.
- Номинальный ток 1,1 А.
- Шкафы выполнены в соответствии со стандартом «Гастронорм» (вместо полок можно использовать гастроемкости GN 2/1 650x530 мм).
- Навесные решетчатые полки (536x672 мм).
- Двери с доводчиком – страхуют от неплотного закрывания.
- Возможность переустановки двери (слева-направо/справа-налево).
- Стандартный цвет декоративной панели – «синий» (RAL 5005) и «красный (спелая вишня)» (RAL 3004).

В комплекте:

- 4 навесные решетчатые полки в шкафах Solo-2 0.7.
- 8 навесных решетчатых полок в шкафах Duet-2 1.4.
- Механический замок с комплектом ключей.

Заказные опции:

- Подсветка внутреннего объема с микропереключателем - лампа накаливания (E14,235-245В).
- Дополнительные навесные решетчатые полки.
- ПЭН оттайки поддона испарителя мощностью 50 Вт (отдельно от шкафа не заказывается).
- Любой цвет декоративной панели из палитры RAL.

Упаковка:

Стрейч-пленка (полностью), деревянный поддон, картон.

Модель	Температурный режим, С°	Суточное энергопотребление, кВт/ч	Полный объем, л	Полезный объем, м³	Площадь экспозиции, м²	Мощность, Вт	Холодопроизводительность, Вт	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Вес нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Вес брутто, кг
Холодильные шкафы											
Solo-2 0.7	0...+7	4,0	700	0,56	1,8	350	390	695x872(922)x1985	130	820x1000x2075	165
Duet-2 1.4		6,4	1400	1,12	3,6	540	566	1400x872(922)x1985	220	1505x1000x2075	270

RAL 3004 спелая вишня

RAL 5005 синий

Country

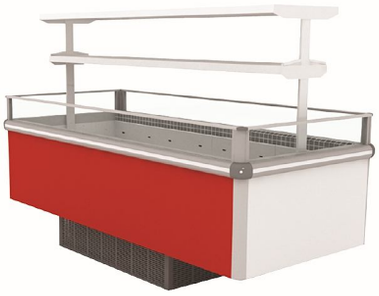

Country



Технические характеристики:

- Динамическое охлаждение.
- Надежный агрегат «Aspera» (Италия).
- Экологически безопасный хладагент R404.
- Микропроцессорный блок управления.
- Автоматическая оттайка ТЭНами.
- Поверхность выкладки – окрашенная оцинкованная сталь.
- Возможность монтажа в единую линию и подключения к выносной системе холодоснабжения.
- Выпускается в двух исполнениях: под трехфазное (380В) и однофазное (220В) сетевое питание.
- Стандартный цвет бонеты – «пунцовый красный» (RAL 3002).

В комплекте: экспозиционные полки; фронтальные панели; емкость для сбора талой воды; тара.

Заказные опции:

- Суперструктура с подсветкой и без.
- Полки экспозиционные с вырезом под суперструктуру.
- Разделители решетчатые 760х260 мм.
- Корзины решетчатые 220х380х210 мм.
- Решетка базовая 565х780 мм (для Country 1800/2400).
- Соединительный комплект.
- Разделитель герметичный с соединительным комплектом.
- Монтажный набор.
- Любые цветовые решения из палитры RAL (без наценки).
- Ночные шторки:
  для Country 1500 – 995х500 мм;
  для Country 1800/2400 – 955х600 мм.

Упаковка:

Стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждые 30 см), поддон.

Модель	Температурный режим, C°	Суточное энергопотребление, кВт/ч	Площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Мощность, Вт	Холодопроизводительность, Вт	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Вес нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Вес в упаковке, кг
Низкотемпературные бонеты Country										
Country 1500	-18 ...-25	24,87	1,19	0,26	1096	700	1600x1048x981	272	1930x1320x1175	384
Country 1800		31,18	1,43	0,31	1374	900	1900x1048x981	317	2230x1320x1175	432
Country 2400		39,68	1,90	0,41	1730	1200	2500x1048x981	389	2830x1320x1175	538

RAL 6018 светло-зеленый
RAL 1021 желтый
RAL 3004 спелая вишня
RAL 3002 пунцовый красный
RAL 5005 синий