



Electrolux



Electrolux

air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и
замораживания - Crosswise - 56
кг



air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и
замораживания - Crosswise - 56 кг

726046 (RBC102)

Шкаф скоростного
охлаждения и
замораживания 64/56 кг,
совместим с печью 10 GN
2/1 CW

Характеристики

- Загрузка: 64 кг (охлаждение), 56 кг (замораживание).
- Мягкое охлаждение (температура циркулирующего воздуха -2°C).
- Жесткое охлаждение (температура циркулирующего воздуха -20°C).
- ARTE (алгоритм оценки остаточного времени) с использованием термощупа позволяет более эффективно спланировать работу кухни.
- Режим хранения автоматически включается после фазы скоростного охлаждения ($+3^{\circ}\text{C}$) или замораживания (-22°C), что позволяет экономить электроэнергию и поддерживать необходимую температуру (возможна активация режима вручную).
- В комплект входит односенсорный термощуп.
- На панели управления расположены 2 крупных дисплея, на которые выводятся данные о времени, температуре, времени до конца цикла, сбоях, а также сервисная информация.
- Звуковая сигнализация по завершении цикла и в случае некорректной работы.
- Регистрация данных цикла: дата, время, выбранный режим, температура на шупе, температура хранения, соответствие HACCP.
- Время охлаждения зависит от количества продуктов, их плотности, количества влаги и типа контейнеров.
- 2 персональные программы (P1 и P2) для каждого режима для выбора температуры циркулирующего воздуха и времени. Программы можно переключить на режимы закаливания мороженого (закаливание и хранение).
- Режим Turbo cooling: непрерывное охлаждение при заданной температуре.
- Система автоматически реагирует на размещение термощупа в толще продукта (для циклов, ориентированных либо на показания шупа, либо на установки таймера).
- При помощи панели управления можно настраивать следующие параметры: время/температура продукта по окончании цикла по стандартам NF и UK; время/температура воздуха/температура продукта в соответствии с местными нормативами; стерилизация (УФ лампы - опция). 3 односенсорных термощупа или 1 трехсенсорный термощуп (опция).
- Возможна работа при температуре в помещении до 32°C .

Конструкция

- Агрегат разработан и изготовлен на предприятии, сертифицированном по стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Одобрено



- Испаритель с антикоррозийной защитой.
- Индекс герметичности мотора и вентиляторов IP23.
- Для подключения ПК доступен порт RS 485 (опция).
- Не требуется подключение воды.
- В качестве опции доступен независимый принтер.
- Рабочая камера с угловыми стыками округлой конфигурации.
- Эффективная теплоизоляция из полиуретана высокой плотности толщиной 60 мм, без содержания HCFC.
- Забота об окружающей среде: газ R404a в качестве хладагента.
- Внутренние и внешние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304, задняя панель выполнена из низкоуглеродистой стали.
- Съёмный магнитный уплотнитель округлой конфигурации.
- Аспирационная панель на шарнирном креплении обеспечивает удобный доступ к испарителю для его чистки.
- Автоматический подогрев периметра дверной рамы.
- Термостатический расширительный клапан для оптимизации работы хол. агрегата.

Стандартная комплектация

- 1 шт. - 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880213

Опции

- ПОДСТ.ВКАТНОЙ СТ-РЫ.ШК. Ш/О/ 356КГ10GN2/1 PNC 880075
- Комплект НАССР к шкафам скоростного охлаждения и замораживания (LW и CW) PNC 880183
- 3-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880212
- Рилсановая решетка 600x400 мм PNC 880864
- Рилсановая решетка GN 2/1 с пластиковым покрытием PNC 881030
- 4 колеса к шкафам скоростного охлаждения и холодильным шкафам 400 л PNC 881097
- Принтер НАССР (базовая версия) к холодильным шкафам и столам с электронной системой управления PNC 881532
- Структура с боковыми кронштейнами к печам 10 GN 2/1, шаг 80 мм PNC 922117
- Структура с боковыми кронштейнами к печам 10 GN 2/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм PNC 922123
- Комплект для вкатной структуры 10 GN 2/1 PNC 922202






Electrolux


air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 56 кг

Вид спереди

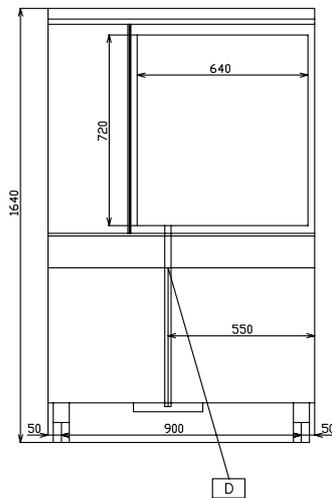


Вид сверху



D = Дренаж
EI = Вход эл. кабеля

Вид сбоку

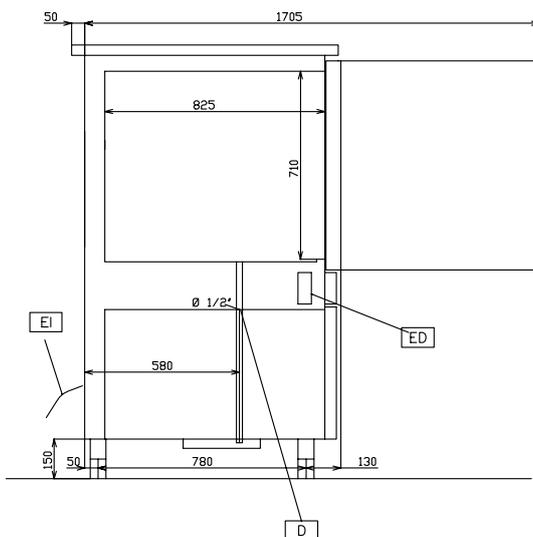

Электрика

Электропитание:
726046(RVC102) 400 V/3N ph/50 Hz

Подключаемая мощность: 2.88 kW

Необходим предохранительный выключатель

Установка:

5 см от боковых и задней стенки

Зазор:

Необходимо точное следование инструкциям по установке агрегата

Вместимость:

GN: 20 контейнеров 1/1

GN: 10 контейнеров 2/1

Максимальный объем: 56 kg

Общий объем: 560 liter

Основная информация

Крепление двери: Правая сторона

Габариты, высота: 1640 mm

Габариты, ширина: 1000 mm

Вес нетто: 235 кг

Производительность при охлаждении - заморозке за 1 цикл (нормативы NF) 43.2 kg - 43.2 kg

Производительность при охлаждении - заморозке за 1 цикл (нормативы UK) 64 kg - 56 kg

Контейнеры: GN 2/1;600x800

Холодильный агрегат

Мощность компрессора: 3 hp

Хладагент: R404a

Охлаждающая способность: 2540 W

Для температуры испарителя: -30 °C

Количество хладагента: 3170 g

air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 56 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на





Electrolux

air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 56 кг

Стандартная комплектация

- 1 шт. - 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880213

Опции

- Комплект НАССР к шкафам скоростного охлаждения и замораживания (LW и CW) PNC 880183
- 3-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880212
- Рилсановая решетка 600x400 мм PNC 880864
- Рилсановая решетка GN 2/1 с пластиковым покрытием PNC 881030
- 4 колеса к шкафам скоростного охлаждения и холодильным шкафам 400 л PNC 881097
- Принтер НАССР (базовая версия) к холодильным шкафам и столам с электронной системой управления PNC 881532
- Структура с боковыми кронштейнами к печам 10 GN 2/1, шаг 80 мм PNC 922117
- Структура с боковыми кронштейнами к печам 10 GN 2/1 (поставляется с печью), шаг 60 мм PNC 922123
- Комплект для ватной структуры 10 GN 2/1 PNC 922202



air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания - Crosswise - 56 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на