



Mission

Mondial Elite si prefigge la missione di diventare, nel mercato della refrigerazione commerciale, l'azienda di riferimento dello "stile italiano", ovvero di coniugare al meglio tecnologia, design, attenzione al cliente e calore nei rapporti con gli stakeholder, che sono le qualità che il mondo riconosce ai prodotti ed al "far business" italiani.

Mondial Elite mission is to become the "Italian Style" reference company in the professional refrigeration market, combining the best technology, design, customer care and hearty relationships with the stakeholders, which are the qualities the all world identify with the Italian products and business.

Mondial Elite se fixe la mission de devenir, dans le marché de la réfrigération commerciale, l'entreprise de référence du « style italien », c'est à dire de conjuguer au mieux la technologie, design, attention du client et chaleur dans les rapports avec les stakeholder, se sont les qualités que le monde reconnait aux produits et au « faire business » italien.

BEVERAGE

PAG. 10
TTG P



PAG. 11
AQUA SC



PAG. 12
AQUA



PAG. 14
BEV



PAG. 17
VISTA



PAG. 18
COLD EMOTION



PAG. 20
JUMBO



PAG. 21
CGR



PAG. 22
NORDIK R



PAG. 24
VINUM



PAG. 26
WINE WOOD



MARKET

PAG. 28
SLIM



PAG. 30
JOLLY JUNIOR



PAG. 32
JOLLY



PAG. 36
HORIZON



PAG. 38
IGLOO



PAG. 42
CALIPSO



PAG. 44
ICELAND



ICE-PASTRY

PAG. 48
TTG N



PAG. 49
ICE EMOTION



PAG. 50
ICE PLUS




PAG. 54
DELIGHT



PAG. 62
ONLYVISION



PAG. 65
ICE 2 V N



PAG. 66
BRIO ICE



PAG. 67
SLANT ICE



PAG. 68
TOP



PAG. 70
DOLCE VITA



PAG. 72
SLURP



PAG. 74
PALMA



PAG. 76
NORDIK



PAG. 78
C. SLANT



PAG. 80
VS



PAG. 82
CG





KITCHEN & CATERING

PAG. 86
TTG/TTK



PAG. 90
KIC



PAG. 108
CHEF



PAG. 116
COM



PAG. 114
PROF




PAG. 116
PROF T



info


PAG. 118

Dimensioni interne
Internal dimensions
Dimensions internes



PAG. 126

Dati per il trasporto
Transport data
Informations pour le transport



GREEN EMOTION

PATENTED

Scopri perché Green Emotion è il marchio leader nella salvaguardia dell'ambiente e nel risparmio energetico visitando il nostro sito

Find out why Green Emotion is the brand leader in environmental protection and energy saving by visiting our website

Découvrez pourquoi Green Emotion est la marque leader dans la sauvegarde de l'environnement et dans l'épargne d'énergie d'énergie électrique en visitant notre site internet

www.greenemotion.it

IL VERO FREDDO ECOLOGICO
THE REAL ECOLOGICAL COLD
LE VRAI FROID ECOLOGIQUE

PAG. 13
AQUA PR 40



PAG. 15
BEV PR 40



PAG. 39
IGLOO PLUS 89



PAG. 39
IGLOO PLUS 91



PAG. 39
IGLOO PLUS 94



PAG. 55
DELIGHT NS 400



PAG. 57
DELIGHT NV 400



PAG. 59
DELIGHT NV 500



PAG. 61
DELIGHT NV 1100



PAG. 91
KIC PR 40 L.T.




PAG. 93
KIC PRX 40 L.T.




PAG. 95
KIC PR 60 L.T.



PAG. 97
KIC PRX 60 L.T.



PAG. 103
KIC N 60 L.T.



PAG. 105
KIC NX 60 L.T.



Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

TUTTI I NOSTRI PLUS ENERGY SAVING

ALL OUR ENERGY SAVING PLUS

TOUS NOS ENERGY SAVING PLUS



Illuminazione a led

E' la luce del futuro: i suoi consumi sono molto più contenuti (-70% rispetto alle lampade a fluorescenza), ha una vita molto più lunga, nonché una migliore e più costante qualità di illuminazione. Inoltre, il suo smaltimento è eco-compatibile.

- >> **CONSUMI RIDOTTI FINO AL 70 %**
- >> **MANUTENZIONE RIDOTTA AL MINIMO**
- >> **SMALTIMENTO ECO-COMPATIBILE**

Led light

It's the future light: its consumption are reduced (-70% if compared with the fluorescent lamp), it has a longer life, it grants an excellent and constant light quality. Furthermore its waste disposal is environmental friendly.

- >> **ENERGY SAVED UP TO 70%**
- >> **MINIMUM MAINTENANCE**
- >> **ENVIRONMENTAL FRIENDLY WASTE DISPOSAL**

Illumination à led

C'est l'éclairage du futur : vos consommations sont limitées (- 70% par rapport aux néons à fluorescence), garantit une durée élevée, ainsi qu'une excellente et constante qualité d'éclairage. Recyclage eco-compatible.

- >> **CONSOMMATIONS REDUITES JUSQU'A 70 %**
- >> **ENTRETIEN REDUIT AU MINIMUM**
- >> **RECYCLAGE ECO-COMPATIBLE**



Porta vetrata antiappannamento a consumo zero

Nelle vetrine negative azzerà il consumo energetico e garantisce la massima visibilità dei prodotti esposti, grazie alla tecnologia che combina elevato isolamento termico e trattamento antiappannamento.

- >> **RISPARMIO TOTALE**
- >> **MASSIMA VISIBILITÀ DEL PRODOTTO**
- >> **VETRO SEMPRE TRASPARENTE**

Moist safe glass door at zero consumption

Thanks to its technology which combines high thermal insulation and moisture proof treatment this door grants to your negative displayer a null energy consumption and the maximum visibility to the displayed products.

- >> **TOTAL SAVING**
- >> **MAXIMUM PRODUCT VISIBILITY**
- >> **GLASS ALWAYS CLEAR**

Porte vitrée anti ternissement à consommation zéro

Dans les vitrines négatives met la consommation énergétique à zéro et garantit la plus grande visibilité des produits exposés, grâce à la technologie qui combine isolation thermique élevée et traitement anti ternissement.

- >> **ECONOMIE TOTALE**
- >> **LA PLUS GRANDE VISIBILITE DES PRODUITS**
- >> **VITRE TOUJOURS TRANSPARENT**



Compressore ad alta efficienza con gas naturali

L'utilizzo di gas naturali idrocarburi "R600" e "R290", permette di risparmiare energia riducendo notevolmente l'impatto nocivo sull'ambiente, sia diretto che indiretto.

- >> **EFFETTO SERRA RIDOTTO AL MINIMO**

Natural gas high performance compressor

We have drastically reduced the direct and indirect green house effect using the hydrocarbon natural gas "R600" and "R290" which also allow to save energy.

- >> **REDUCED "GREENHOUSE EFFECT"**

Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels

L'utilisation de gaz naturels hydrocarbures « R600 » et « R290 », permet d'épargner de l'énergie en réduisant considérablement l'impact nuisible sur l'ambiance, soit directe qu'indirecte.

- >> **EFFET SERRE REDUIT AU MINIMUM**



Motoventilatori ad alta efficienza

Assicurano un risparmio del 40% rispetto ai motoventilatori tradizionali, garantendo prestazioni ottimali.

- >> **RISPARMIO FINO AL 40%**

High performance motor fan

This assures an energy saving equal to 40% compared to the traditional motor fan granting optimal performances.

- >> **SAVING UPTO 40%**

Moto ventilateur à haute efficacité

Ils assurent une épargne de 40% par rapport aux motos ventilateurs traditionnels, en garantissant des prestations optimales.

- >> **ECONOMIE JUSQU'A 40%**



Vetro a bassa emissività

Aumenta la prestazione di isolamento senza alterare la visibilità dei prodotti, incidendo positivamente sul consumo energetico.

- >> **MINOR DISPERSIONE, MINORI CONSUMI**

Low emissivity glass


This glass improves the insulating performances without reducing the product visibility, helping saving energy.

- >> **LESS WASTE, MORE SAVING**

Vitre à basse émissivité

Augmente la prestation d'isolation sans altérer la visibilità des produits, en pesant positivement sur la consommation énergétique.

- >> **MOINDRE DISPERSION, MOINDRE CONSOMMATION**



Riduzione del CO₂

- >> **COMBATTE IL RISCALDAMENTO GLOBALE DELLA TERRA**

CO₂ reduction

- >> **FIGHTS AGAINST EARTH GLOBAL HEATING**

Réduction du CO₂

- >> **LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT GLOBAL DE LA TERRE**





BEVERAGE

+3° +8° C.**Espositore sotto-banco positivo - Under-counter cooler - Exposition soubassement positif****TTG****Evaporatore ventilato a roll bond**
Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione** - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion**Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica** - White prepainted atoxic steel sheet tank
Cuve en tôle préverniciée blanche atoxique**Porta reversibile in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica** - Reversible door in double anti-misting glass with magnetic gasket
Porte réversible à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique**Serratura** - Lock - Serrure**Sistema condensante statico a fili**
Wire tube static condensing system
Condenseur statique à fils**Termostato meccanico con sbrinamento automatico** - Mechanical thermostat with automatic defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique**Termometro meccanico** - Mechanical Thermometer - Thermomètre mécanique**Luce interna fluorescente con interruttore** - Fluorescent internal light with switch
Éclairage intérieur fluorescent avec interrupteur**4 piedini regolabili** - 4 adjustable feet
4 pieds réglables**TTG PR 14 L****I x p x h:** 604 x 615 x 840 mm**Gas:** R 134a **watt:** 170**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 150 l.

griglie shelves grilles:

2 (509 x 415 mm)

N.B.: versione negativa a pag. 48 e versione inox a pag. 86
N.B.: negative version on pag. 48 and stainless steel version on pag. 86
N.B.: version négative page 48 et version inox page 86**Capacità max - Max capacity - Contenance****Modelli - Models - Modèles**

TTG PR 14 L

120 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)




182 x 25 cl. (ø 58 x h 161 mm)



136 x 33 cl. (ø 60 x h 260 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art. 4



Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
1	0621279	Griglia bianca - White shelf - Grille blanche 509 x 415 mm
2	0621156	Griglia fondo vasca bianca - White bottom shelf - Grille de fond de cuve blanche 514 x 315 mm
3	340110000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
4	8998178F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Vetrina verticale positiva - Upright display cooler - Vitrine verticale positive

+3° +10° C.

**Evaporatore ventilato
a roll bond**
Fan assisted roll bond
evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

NEW!

AQUA PR 40 SC

I x p x h: 600 x 598 x 1830 mm

Gas: R 134a watt: 280

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400 mm)

HIGHLIGHTS

- Innovativa porta in alluminio con vetrata panoramica per la massima visibilità del prodotto**
Innovative aluminium door with panoramic glass for the max. visibility of the product
Porte vitrée panoramique innovatrice en aluminium pour une visibilité maximale du produit



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

AQUA SC

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta autochiudente in alluminio anodizzato naturale con cristallo doppio anti-appannante e guarnizione magnetica
Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket
Porte avec fermeture automatique en aluminium à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - Wire tube static condensing system (fan assisted) - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato meccanico con sbrinamento automatico - Mechanical thermostat with automatic defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili - 2 adjustable feet
2 pieds réglables

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998400F



Kit serratura
Door lock kit
Kit serrure
cod. 8998431F

Capacità max - Max capacity - Contenance



450 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)



162 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm)



168 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)



170 x 1 l. (97 x 65 x h 205 mm)



90 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

Modelli - Models - Modèles

AQUA PR 40 SC

+3° +10° C.**Vetrina verticale positiva - Upright display cooler - Vitrine verticale positive****AQUA**

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - *Food safe thermoformed plastic tank*
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta autochudente in alluminio anodizzato naturale con cristallo doppio anti-appannante e guarnizione magnetica
Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket
Porte avec fermeture automatique en aluminium à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - *Wire tube static condensing system (fan assisted)* - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato meccanico con sbrinamento automatico - *Mechanical thermostat with automatic defrosting*
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - Thermomètre mécanique

Luce interna fluorescente con interruttore - *Fluorescent internal light with switch* - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili - *2 adjustable feet*
2 pieds réglables

PORTA CON APERTURA A SINISTRA su richiesta e produzione speciale
LEFT HINGED DOOR on request and special production
OUVERTURE DE LA PORTE A GAUCHE sur demande et production spéciale

OPTIONAL - EN OPTION

Kit serratura
Door lock kit
Serrure

cod. 8998431F



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore ventilato a roll bond*Fan assisted roll bond evaporator*

Evaporateur ventilé à roll bond

AQUA PR 40**I x p x h:** 600 x 598 x 1830 mm**Gas:** R 134a **watt:** 280**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400 mm)

HIGHLIGHTS

- 1) **Innovativa porta in alluminio con vetrata panoramica per la massima visibilità del prodotto e ampia area personalizzabile retroilluminata**
Innovative aluminium door with panoramic glass for the max. visibility of the product, wide back-lighted customizing surface
Porte vitrée panoramique innovativa en aluminium pour une visibilité maximale du produit et une ample zone personnalisable rétro-illuminée

**Vetrine disponibili in vari colori: nero, argento, blu e rosso***Cabinets available in different colours: black, silver, blue and red.*

Vitrines disponible en différentes couleurs: noir, argent, bleu et rouge

Capacità max - Max capacity - Contenance**Modelli - Models - Modèles**

AQUA PR 40

450 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)

162 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm)

168 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)

170 x 1 l. (ø 7 x 65 x h 205 mm)

90 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

**ENERGY
SAVING:
- 44%**

NEW!

AQUA
PATENTED

AQUA PR 40
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 600 x 598 x 1830 mm
Gas: R 600
litri lordi gross capacity
litrage brut: 380 l.
griglie shelves grilles:
4 (515 x 400 mm)



**Termostato elettronico
"intelligente" con modalità ECO
che garantisce ottimizzazione dei
consumi e il massimo risparmio
energetico**

*Intelligent electronic thermostat
equipped with ECO mode which
optimizes the consumption and
maximises the energy saving*

**Thermostat électronique "intelligent"
avec modalité ECO qui garanti une
optimisation des consommations et
une épargne énergétique maximum**

- CO₂

Riduzione di CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

424 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Illuminazione a led - Led light - Illumination à led



- » Consumi ridotti fino al 70% - Energy saved up to 70% - Consommations réduites jusqu'à 70%
- » Manutenzione ridotta al minimo - Minimum maintenance - Entretien réduit au minimum
- » Smaltimento eco-compatibile - Environmental friendly waste disposal - Recyclage éco-compatible

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



- » Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+3° +10° C.

Vetrine verticali positive - Upright display coolers - Vitrines verticales positives

BEV

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta autochudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica
Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket
Porte avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - Wire tube static condensing system (fan assisted) - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato meccanico con sbrinamento automatico - Mechanical thermostat with automatic defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique

Cassonetto luminoso personalizzabile (su mod. BEV PR 40 C) - Customizable light box canopy (on mod. BEV PR 40 C)
Caisson lumineux personnalisable (sur mod. BEV PR 40 C)

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili - 2 adjustable feet
2 pieds réglables



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

BEV PR 40

I x p x h: 600 x 620 x 1865 mm
Gas: R 134a **watt:** 280
litri lordi gross capacity
litrage brut: 380 l.
griglie shelves grilles:
4 (515 x 400 mm)

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998235F

Kit serratura
Door lock kit
Kit serrure

mod. BEV 40
cod. 8998101F

BEV 60
8998109F



BEV PR 40 C

I x p x h: 600 x 620 x 2045 mm
Gas: R 134a **watt:** 310
litri lordi gross capacity litrage brut: 380 l.
griglie shelves grilles: 4 (515 x 400 mm)



BEV PR 60

I x p x h: 775 x 740 x 1865 mm
Gas: R 134a **watt:** 310
litri lordi gross capacity litrage brut: 640 l.
griglie shelves grilles: 4 (650 x 530 mm)

Capacità max - Max capacity - Contenance

Modelli - Models - Modèles



BEV PR 40	450 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)	162 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm)	168 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)	170 x 1 l. (97 x 65 x h 205 mm)	90 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)
BEV PR 60	730 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)	250 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm)	270 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)	290 x 1 l. (97 x 65 x h 205 mm)	160 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Vetrina a risparmio energetico - Energy saving cooler - Vitrine à épargne énergétique

www.greenemotion.it

**ENERGY
SAVING:**
- 53%

BEV
PATENTED

BEV PR 40
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 600 x 620 x 1865 mm

Gas: R 600

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400mm)



- CO₂

Riduzione di CO₂

CO₂ reduction - Réduction du CO₂

459 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Illuminazione a led - Led light - Illumination à led



» Consumi ridotti fino al 70% - Energy saved up to 70% - Consommations réduites jusqu'à 70%

» Manutenzione ridotta al minimo - Minimum maintenance - Entretien réduit au minimum

» Smaltimento eco-compatibile - Environmental friendly waste disposal - Recyclage éco-compatible

Vetro a bassa emissività - Low emissivity glass - Vitre à basse emissivité



» Minore dispersione, minori consumi - Less waste, more saving - Moindre dispersion, moindre consommation

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



» Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



» Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+1° +8° C.

Vetrina verticale positiva - Upright display cooler - Vitrine verticale positive

BEV

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta autochudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica
Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket
Porte avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - Wire tube static condensing system (fan assisted) - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato meccanico con sbrinamento automatico - Mechanical thermostat with automatic defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili - 2 adjustable feet
2 pieds réglables



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

BEV PV 40

I x p x h: 600 x 620 x 1865 mm

Gas: R 134a watt: 310

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400 mm)

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile

Reversible door kit

Kit porte réversible

cod. 8998235F

Kit serratura

Door lock kit

Kit serrure

mod. BEV 40

cod. 8998101F

Capacità max - Max capacity - Contenance

Modelli - Models -
Modèles



BEV PV 40

450 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)

162 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm)

168 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)

170 x 1 l. (ø 97 x 65 x h 205 mm)

90 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Vetrina verticale positiva - Upright display cooler - Vitrine verticale positive

+3° +10° C.

VISTA

**Evaporatore ventilato
a roll bond***Fan assisted roll bond
evaporator*

Evaporateur ventilé à roll bond

VISTA PR 40

l x p x h: 600 x 670 x 1900 mm

Gas: R 134a watt: 280

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400 mm) + 1

HIGHLIGHTS

- 1) **Porta con vetro curvo serigrafato per un'ampia e elegante visibilità dei prodotti** - *Silk-screen curved door for a wide and elegant visibility of the product*
Porte à vitre bombée sérigraphée pour une ample et élégante visibilité des produits
- 2) **Luce interna verticale fluorescente per illuminare perfettamente la merce esposta** - *Fluorescent vertical internal light to illuminate the goods* - Eclairage intérieur fluorescent pour illuminer parfaitement les produits exposés

OPTIONAL - EN OPTION**Kit porta reversibile***Reversible door kit*

Kit porte réversible

cod. 8998358F

**Luce interno-vasca colorata
(disponibile in vari colori)***Internal coloured light**(available in different colours)*

Eclairage interne coloré

(disponible en différentes couleurs)

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca
trattata anti-corrosione** - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

**Vasca termoformata in plastica
a norme alimentari** - *Food safe thermoformed plastic tank*
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

**Porta autochiudente in cristallo curvo
+ vetro doppio anti-appannante con
guarnizione magnetica**

Self closing door with curved glass + double anti-misting plate glass and magnetic gasket - Porte avec fermeture automatique à vitre incurvée + double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique


**Sistema condensante statico a fili (con
agitatore)** - *Wire tube static condensing system (fan assisted)* - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

**Termostato meccanico con
sbrinamento automatico** - *Mechanical thermostat with automatic defrosting*
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - Thermomètre mécanique

**Luce interna verticale fluorescente
con interruttore** - *Fluorescent vertical internal light with switch* - Eclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili + 2 rullini
2 adjustable feet + 2 rollers
2 pieds réglables + 2 roulettes



**ILLUMINAZIONE A LED
su richiesta e produzione speciale**

*LED LIGHT
on request and special production*

**ILLUMINATION A LED
sur demande et production spéciale**

Capacità max - Max capacity - Contenance

450 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)



162 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm)



168 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)



170 x 1 l. (97 x 65 x h 205 mm)



90 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

**Modelli - Models -
Modèles**

VISTA PR 40

+1° +8° C.

Vetrina verticale positiva - Upright display cooler - Vitrine verticale positive

COLD EMOTION

PATENT PENDING

Mobile in lamiera preverniciata serigrafata - *Prepainted silk screened steel sheet* - Meuble en tôle prévernée sérigraphiée

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - *White prepainted atoxic steel sheet tank* - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Maniglia esterna finitura acciaio - *Steel finishing external handle* - Poignée extérieure finition inox

Pannello frontale anti-urto personalizzato e retroilluminato - *Customized backlit shockproof front panel* - Panneau frontal antichoc personnalisé et retro-illuminé

Sistema condensante maintenance free - *Maintenance free condensing system* - Condenseur maintenance free


Termostato meccanico con sbrinamento automatico - *Mechanical thermostat with automatic defrosting* - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - Thermomètre mécanique

Luce interna verticale fluorescente - *Fluorescent vertical internal light* - Eclairage intérieur vertical fluorescent

4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - *4 one-way rollers + 2 adjustable feet* - 4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables

PORTA CON APERTURA A SINISTRA su richiesta e produzione speciale - *LEFT OPENING DOOR on request and special production*
OUVERTURE DE LA PORTE A GAUCHE sur demande et production spéciale



Possibilità di accostare COLD EMOTION + ICE EMOTION
Temperatura positiva e negativa in soli 880 mm di larghezza!

Possibility of combining COLD EMOTION + ICE EMOTION
Positive and negative temperature in just 880mm!

Possibilité d'appareiller COLD EMOTION + ICE EMOTION
Température positive et négative en seulement 880 mm de largeur!

N.B.: versione negativa a pag. 49
N.B.: Freezer version on pag. 49
N.B.: version négative page 49

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

COLD EMOTION

I x p x h: 440 x 718 x 1848 mm

Gas: R 134a **watt:** 320

litri lordi gross capacity


litrage brut: 311 l.

griglie shelves grilles:

4 (350 x 430 mm)

HIGHLIGHTS

- Soluzione capiente con un ingombro frontale di 44 cm: facile da inserire ovunque** - *Frontal over all dimension of 44 cm: easy to be fitted everywhere*
Solution de grande capacité pour un encombrement de 44 cm : facile à insérer de partout
- Cassonetto luminoso integrato nella porta: grande impatto in uno spazio ridottissimo!**
Light box canopy integrated in the door: considerable impact in a small space!
Caisson lumineux intégré dans la porte : grand impact dans un espace très réduit !



ILLUMINAZIONE A LED su richiesta e produzione speciale
LED LIGHT on request and special production
ILLUMINATION A LED sur demande et production spéciale

Capacità max - Max capacity - Contenance

Modelli - Models - Modèles



COLD EMOTION

295 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)


80 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)

72 x 1 l. (97 x 65 x h 205 mm)

64 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires

Griglie bianche - White shelves - Grilles blanches




Cod.	Descrizione - Description - Description
0621290	Griglia bianca - <i>White shelf</i> - Grille blanche
340110000100	Supporto con piolo (4 per ogni griglia) - <i>Hook (4 for each shelf)</i> - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES

Kit ruote pivotanti - *Pivoting wheel kit* - Kit roues pivotantes

Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description	mod.
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - <i>4 pivoting wheel kit (2 with brake)</i> - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)	AQUA-BEV-VISTA 40
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - <i>4 pivoting wheel kit (2 with brake)</i> - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)	BEV 60

Kit piedi di rialzo - *Standing foot kit* - Kit pieds de réhausse

Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description	mod.
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - <i>4 standing foot kit</i> - Kit 4 pieds de réhausse	AQUA-BEV-VISTA 40
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - <i>4 standing foot kit</i> - Kit 4 pieds de réhausse	BEV 60

Griglie bianche standard - *Standard white shelves* - Grilles blanches standards

Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description	mod.
0621140	Griglia standard - <i>Standard shelf</i> - Grille standard 515 x 400 mm	AQUA-BEV-VISTA 40
0621141	Griglia GN 2/1 - <i>GN 2/1 shelf</i> - Grille GN 2/1 650 x 530 mm	BEV 60

Griglie bianche inclinate - *Gravity white shelves* - Grilles blanches inclinées

Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description	mod.
0621103	Griglia bianca inclinata - <i>Gravity white shelf</i> - Grille blanche inclinée	AQUA-BEV-VISTA 40
0621119	Griglia bianca inclinata - <i>Gravity white shelf</i> - Grille blanche inclinée	BEV 60

Griglie bianche inclinate con separazione - *Gravity white shelves (with dividers)* - Grilles blanches inclinées avec séparation


Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description	mod.
8998164F	Griglia inclinata con separazioni da 6 posti - <i>Gravity white shelf with 6 dividers</i> Grille inclinée avec séparation de 6 postes	AQUA-BEV-VISTA 40
8998111F	Griglia inclinata con separazioni da 7 posti - <i>Gravity white shelf with 7 dividers</i> Grille inclinée avec séparation de 7 postes	AQUA-BEV-VISTA 40
8998112F	Griglia inclinata con separazioni da 8 posti - <i>Gravity white shelf with 8 dividers</i> Grille inclinée avec séparation de 8 postes	BEV 60

Griglia di fondo vasca - *Bottom shelf* - Grille de fond de cuve

Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description	mod.
0621097	Griglia fondo vasca - <i>Bottom shelf</i> - Grille de fond de cuve	AQUA-BEV 40
0621109	Griglia fondo vasca - <i>Bottom shelf</i> - Grille de fond de cuve	BEV 60

Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - *Electric evaporation system* - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats

Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description
8998118F	Dispositivo elettrico d'evaporazione - <i>Electric evaporation system</i> Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats

Kit cassetto luminoso - *Light box kit* - Kit caisson lumineux

Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description	mod.
8998115F	Kit cassetto luminoso - <i>Light box kit</i> - Kit caisson lumineux	BEV 40
8998116F	Kit cassetto luminoso - <i>Light box kit</i> - Kit caisson lumineux	BEV 60

Kit per movimentazione - *Easy handling kit* - Kit pour le transport

Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description	mod.
8998120F	Kit per movimentazione - <i>Easy handling kit</i> - Kit pour le transport	BEV-VISTA 40
8998121F	Kit per movimentazione - <i>Easy handling kit</i> - Kit pour le transport	BEV 60

+2° +8° C.**Vetrina con porte scorrevoli - Sliding doors cabinet - Vitrine à portes coulissantes**

JUMBO

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Porte scorrevoli autochiudenti, in cristallo doppio anti-appannante dotate di serratura

Sliding opening and self closing doors with double anti-misting plate glass with lock - *Portes coulissantes avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation et équipé de serrure à clés*

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Finned pack condensing system with motorfan - *Condenseur ventilé à ailettes*

Termostato meccanico con sbrinamento automatico - *Mechanical thermostat with automatic defrosting*
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - *Thermomètre mécanique*

Cassonetto luminoso personalizzabile
Customizable light box canopy
Caisson lumineux personnalisable

2 luci interne fluorescenti con interruttore - *2 fluorescent internal lights with switch* - *2 éclairages intérieurs fluorescent avec interrupteur*

4 piedini regolabili - *4 adjustable feet*
4 pieds réglables



Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

JUMBO P 100

I x p x h: 1010 x 740 x 2000 mm

Gas: R 507A **watt:** 740

litri lordi gross capacity

litrage brut: 900 l.

griglie shelves grilles:

8 (442 x 535 mm)

Capacità max - Max capacity - Contenance

Modelli - Models - Modèles



JUMBO P 100

1180 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)

336 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm)


336 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)

370 x 1 l. (ø 7 x 65 x h 205 mm)

232 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires

Griglie - Shelves - Grilles



Cod.	Descrizione - Description - Description
0621100	Griglia standard - <i>Standard shelf</i> - Grille standard 442 x 535 mm
3401100000100	Supporto con piolo (4 per ogni griglia) - <i>Hook (4 for each shelf)</i> - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Raffreddatori per bevande - Chest bottle coolers - Refroidisseurs de boissons

+2° +8° C.

CGR

**Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**

*Foamed in evaporator pipe
wrapped around the inner liner*
Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve

CGR 730

I x p x h: 1005 x 737 x 938 mm

Gas: R 134a watt: 220

litri lordi gross capacity

litrage brut: 276 l.

**Quantità cestelli (non forniti)***Quantity of baskets (not included)*

Contenance paniers (non fournis)

CGR 730 4

CGR 745 6

**Isolamento di 70 mm di
poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC**

*70 mm injected polyurethane
insulation HCFC/CFC FREE*
Isolation de 70 mm de
polyuréthane SANS HCFC/CFC

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca
trattata anti-corrosione** - White anti-
corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche,
traitée anticorrosion

**Vasca in lamiera d'acciaio zincata a
caldo** - Hot galvanised steel sheet tank
Cuve en tôle d'acier zinguée à chaud

**Coperchio ad apertura compensata e
dotato di chiusura a chiave** - Lockable
self-balancing top - Couvercle à ouverture
compensée équipé de fermeture à clés

**Sistema condensante a pacco
alettato con motoventilatore**
Finned pack condensing system with
motorfan - Condenseur ventilé à ailettes

**Termostato meccanico con
sbrinamento manuale** - Mechanical
thermostat with manual defrosting
Thermostat mécanique avec
dégivrage manuel

Termometro meccanico - Mechanical
Thermometer - Thermomètre mécanique

4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels
4 roulettes pivotantes

CGR 745

I x p x h: 1384 x 737 x 938 mm

Gas: R 134a watt: 240

litri lordi gross capacity litrage brut: 415 l.



Accessori - Accessories - Accessoires

Cestelli - Baskets - Paniers

Cod. Descrizione - Description - Description

2601111 Cestello - Basket - Panier

Kit apribottiglie - Bottle-opener kit - Kit ouvre bouteilles


Cod. Descrizione - Description - Description

8998081F Kit apribottiglie - Bottle opener kit - Kit ouvre bouteilles

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+2° +8° C.**Raffreddatori per bevande - Chest bottle coolers - Refroidisseurs de boissons**

NORDIK R

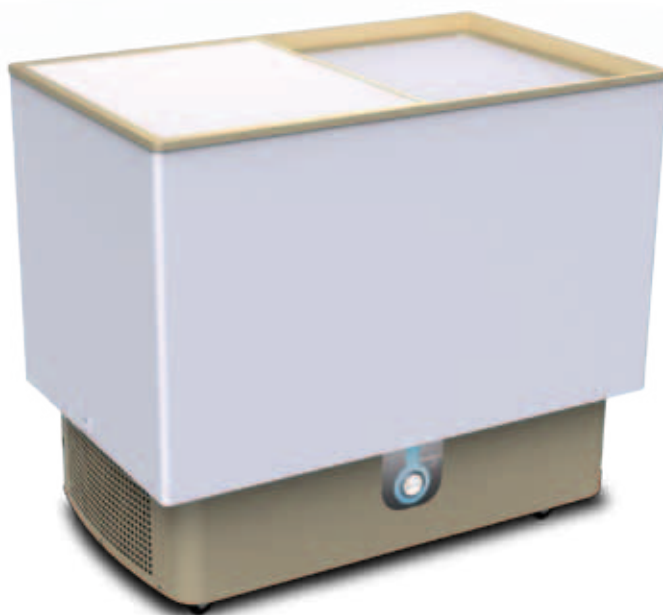NEW!**ST****Modelli con coperchi ciechi scorrevoli**
Sliding solid lid models
Modèles avec couvercles coulissants pleins**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione** - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion**Vasca in lamiera d'acciaio zincata a caldo** - *Hot galvanised steel sheet tank*
Cuve en tôle d'acier zinguée à chaud**Evaporatore statico avvolto sulla vasca** - *Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner*
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve**Condensatore maintenance free**
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free**Termostato meccanico con sbrinamento manuale** - *Mechanical thermostat with manual defrosting*
Thermostat mécanique avec dégivrage manuel**Termometro meccanico** - *Mechanical thermometer*
Thermomètre mécanique**4 ruote pivotanti** - *4 pivoting wheels*
4 roues pivotantes**N.B.: versione negativa a pag. 76**
N.B.: Freezer version on pag. 76
N.B.: version négative page 76

NORDIK R 36 ST

I x p x h: 1105 x 680 x 968 mm**Gas:** R 134a **watt:** 200**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 325 l.

HIGHLIGHTS

- 1) Completo RESTYLING della gamma**
Complete range RESTYLING
RESTYLING complet de la gamme
- 2) Nuovo gruppo condensante MAINTENANCE FREE.**
New MAINTENANCE FREE condensing group
Nouveau groupe condenseur MAINTENANCE FREE

NORDIK ST

Serratura su richiesta e produzione speciale
Lock on request and special production
Serrure sur demande et production spéciale

Accessori - Accessories - Accessoires

Kit coperchi scorrevoli ad apertura frontale - *Sliding solid lids with frontal opening kit* - Kit couvercles coulissants pleins à ouverture frontale



Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description	mod.
8998498F	Kit coperchi scorrevoli ad apertura frontale - <i>Sliding solid lids with frontal opening kit</i> - Kit couvercles coulissants pleins à ouverture frontale	36
8998499F	Kit coperchi scorrevoli ad apertura frontale - <i>Sliding solid lids with frontal opening kit</i> - Kit couvercles coulissants pleins à ouverture frontale	46

+2° +8° C.

NEW!


NORDIK R 46 ST

I x p x h: 1435 x 680 x 968 mm

Gas: R 134a watt: 240

litri lordi gross capacity


litrage brut: 435 l.

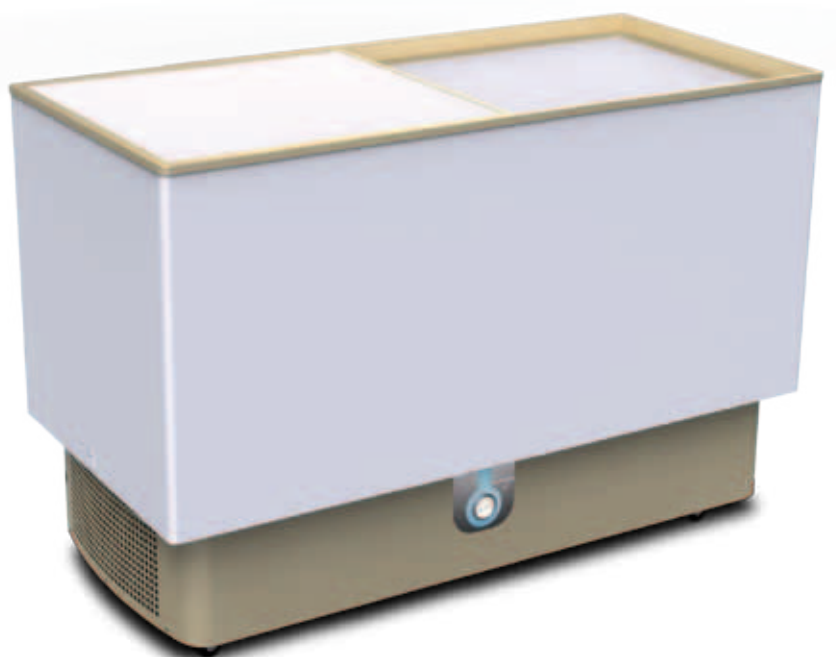

Quantità cestelli (non forniti)
Quantity of baskets (not included)
 Contenance paniers (non fournis)

NORDIK 36	6
NORDIK 46	8

Cestelli - Baskets - Paniers



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
2601046	Cestello a 2 posti - <i>Two-section basket</i> - Panier à 2 places	36 - 46

+5° +15° C.**Vetrine verticali per l'esposizione del vino - Upright display wine coolers**

VINUM

NEW!

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta autochudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica
Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket
Porte avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - Wire tube static condensing system (fan assisted) - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato meccanico con sbrinamento automatico - Mechanical thermostat with automatic defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique

Illuminazione interna a LED con interruttore
LED internal light with switch
Illumination intérieure à LED avec interrupteur

2 piedini regolabili - 2 adjustable feet
2 pieds réglables



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

VINUM PR 40 BLACK

I x p x h: 600 x 598 x 1830 mm

Gas: R 134a **watt:** 250

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie nere black shelves grilles noires:
4 (460 x 400 mm)

HIGHLIGHTS

- Design e tecnologia all'avanguardia**
Innovative design and advanced technology
Design innovant et technologie à l'avant garde
- Illuminazione a LED**
Internal LED lighting
Illumination à LED

BLACK

Lamiera d'acciaio colore nero, trattata anti-corrosione
Black colour cabinet with anti-corrosion treated steel sheet
Tôle d'acier couleur noir, traitée anti-corrosion

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998493F


Capacità max - Max capacity
Contenance




85 (Champagne) 156 (Bordolese) 123 (Borgognona)

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art. 4



Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
1	0621110	Griglia nera - Black shelf - Grille noire
2	0621106	Griglia nera portabottiglie - Bottle holder black shelf - Grille noire porte-bouteilles
3	2801010	Griglia in legno trattata anti-muffa - Wooden shelf with anti-mould treatment - Grille en bois traitée anti-moisissure
4	0621102	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Vitrines verticales pour l'exposition du vin

+5° +15° C.

NEW!**VINUM PR 40 M****I x p x h:** 600 x 598 x 1830 mm**Gas:** R 134a **watt:** 250**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 380 l.

griglie nere black shelves grilles noires:

4 (460 x 400 mm)



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
 Traitement antibactérien de la cuve interne
 Info: www.mondialelite.it

M

Lamiera d'acciaio colore mogano, trattata anti-corrosione

Brown colour cabinet with anti-corrosion treated steel sheet
 Tôle d'acier couleur marron, traitée anti-corrosion

R

Lamiera d'acciaio colore bordeaux, trattata anti-corrosione

Maroon colour cabinet with anti-corrosion treated steel sheet
 Tôle d'acier couleur bordeaux, traitée anti-corrosion

**VINUM PR 40 R****I x p x h:** 600 x 598 x 1830 mm**Gas:** R 134a **watt:** 250**litri lordi gross capacity** litrage brut: 380 l.**griglie nere black shelves grilles noires:**

4 (460 x 400 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 5



Art.	Cod.	Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure
5	8998431F	Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure

+5° +15° C.**Vetrina per l'esposizione del vino - Upright display wine cooler - Vitrine pour l'exposition du vin**

WINE WOOD

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta autochudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica
Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket
Porte avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - Wire tube static condensing system (fan assisted) - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato meccanico con sbrinamento automatico - Mechanical thermostat with automatic defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili + 2 rullini
2 adjustable feet + 2 rollers
2 pieds réglables + 2 roulettes



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Capacità max - Max capacity
Contenance



85 (Champagne)

156 (Bordolese)

123 (Borgognona)

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

WINE WOOD PR 40 LS

I x p x h: 674 x 635 x 1935 mm

Gas: R 134a **watt:** 250

litri lordi gross capacity litrage brut: 380 l.

griglie in legno wood shelves grilles en bois: 4 (515 x 400 mm)

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile

Reversible door kit

Kit porte réversible

cod. 8998351F

LS

Rivestimento in legno


colore noce

Walnut wood colour lining


Revêtement en bois couleur noyer

Accessori - Accessories - Accessoires


Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art. 4



Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
1	0621110	Griglia nera - Black shelf - Grille noire
2	0621106	Griglia nera portabottiglie - Bottle holder black shelf - Grille noire porte-bouteilles
3	2801010	Griglia in legno trattata anti-muffa - Wooden shelf with anti-mould treatment - Grille en bois traitée anti-moisissure
4	0621102	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.



MARKET

+2° +4° C.**Espositori murali ventilati - Ventilated multidecks - Vitrines murales ventilées****CLASSE CLIMATICA
CLIMATIC CLASS
CLASSE CLIMATIQUE****3****(+25°C 60% U.R.)****Evaporatore ventilato
a pacco alettato**
Ventilated pack evaporator
*Evaporateur ventilé à ailettes***SLIM****Mobile in lamiera d'acciaio bianca
trattata anti-corrosione - White anti-
corrosion treated steel sheet cabinet**
*Meuble en tôle d'acier blanche,
traitée anticorrosion***Vasca in lamiera plastificata bianca
atossica - White plasticized atoxic steel
sheet tank - Cuve en tôle plastifiée
blanche atoxique****Sistema condensante a pacco
alettato con motoventilatore**
*Finned pack condensing system with
motorfan - Condenseur ventilé à ailettes***Termostato-termometro elettronico
con sbrinamento automatico e
evaporazione automatica acqua di
condensa - Electronic thermostat-
thermometer with automatic defrosting
and automatic evaporation system**
*Thermostat-thermomètre électronique
avec dégivrage automatique et
évaporation automatique
des eaux de condensat***Luce interna fluorescente con
interruttore - Internal light with switch**
*Eclairage intérieur avec interrupteur***Cassonetto luminoso personalizzabile**
Customizable light box canopy
*Caisson lumineux personnalisable***4 piedini regolabili - 4 adjustable feet**
4 pieds réglables**SLIM 60****I x p x h:** 670 x 580 x 2005 mm**Gas:** R 507A **watt:** 870**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 335 l.

ripiani shelves niveaux:

4 (600 x 280 mm) + 1

**VERSIONE BIANCA
WHITE VERSION
VERSION BLANCHE****SLIM 90****I x p x h:** 970 x 580 x 2005 mm**Gas:** R 507A **watt:** 940**litri lordi gross capacity** litrage brut: 503 l.**ripiani shelves** niveaux: 4 (900 x 280 mm) + 1**SLIM 110****I x p x h:** 1170 x 580 x 2005 mm**Gas:** R 507A **watt:** 1040**litri lordi gross capacity** litrage brut: 615 l.**ripiani shelves** niveaux: 4 (1100 x 280 mm) + 1**Accessori - Accessories - Accessoires**

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art.	Cod.	Kit griglia fermaprodotto con portaprezzi - Product stop and price holder profile - Kit grille arrête produits avec porte-prix
1	8998195F	Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi bianchi - 4 Product stop and white price holder profile - Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix blanc (mod. SLIM 60)
1	8998216F	Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi grigi - 4 Product stop and grey price holder profile - Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix gris (mod. SLIM 60 X)
1	8998196F	Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi bianchi - 4 Product stop and white price holder profile - Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix blanc (mod. SLIM 90)
1	8998217F	Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi grigi - 4 Product stop and grey price holder profile - Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix gris (mod. SLIM 90 X)
1	8998197F	Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi bianchi - 4 Product stop and white price holder profile - Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix blanc (mod. SLIM 110)
1	8998218F	Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi grigi - 4 Product stop and grey price holder profile - Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix gris (mod. SLIM 110 X)

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Espositori murali ventilati - *Ventilated multidecks* - Vitrines murales ventilées

+2° +4° C.

**Evaporatore ventilato
a pacco alettato**
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

(+25°C 60% U.R.)

3 **CLASSE CLIMATICA**
CLIMATIC CLASS
CLASSE CLIMATIQUE

SLIM INOX

SLIM 60 X

l x p x h: 670 x 580 x 2005 mm

Gas: R 507A watt: 870

litri lordi *gross capacity*

litrage brut: 335 l.

ripiani *shelves* niveaux:

4 (600 x 280 mm) + 1



VERSIONE INOX
STAINLESS STEEL VERSION
VERSION INOX

Spalle in acciaio inox con trattamento anti-impronte
Stainless steel side panels with finger print proof treatment
Joues latérales en acier inox traitées anti-empreintes
Info: www.mondialelite.it

Mobile in acciaio inox AISI 304, spalle in AISI 430 con trattamento anti-impronte
AISI 304 stainless steel sheet cabinet, AISI 430 stainless steel side panels with finger print proof treatment - Meuble en tôle d'acier inox AISI 304, joues latérales en acier inox AISI 430 traitées anti-empreintes

Vasca in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel sheet tank
Cuve en acier inox AISI 304

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan - Condenseur ventilé à ailettes

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e evaporazione automatica acqua di condensa
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and automatic evaporation system
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et évaporation automatique des eaux de condensat

Luce interna fluorescente con interruttore
Internal light with switch
Eclairage intérieur avec interrupteur

4 piedini regolabili - 4 adjustable feet
4 pieds réglables



SLIM 90 X

l x p x h: 970 x 580 x 2005 mm

Gas: R 507A watt: 940

litri lordi *gross capacity* litrage brut: 503 l.ripiani *shelves* niveaux: 4 (900 x 280 mm) + 1

SLIM 110 X

l x p x h: 1170 x 580 x 2005 mm

Gas: R 507A watt: 1040

litri lordi *gross capacity* litrage brut: 615 l.ripiani *shelves* niveaux: 4 (1100 x 280 mm) + 1

Art.	Cod.	Kit ripiano supplementare - <i>Additional shelf kit</i> - Kit niveau supplémentaire
2	8998401F	Kit ripiano supplementare - <i>Additional shelf kit</i> - Kit niveau supplémentaire (SLIM 60)
2	8998404F	Kit ripiano supplementare - <i>Additional shelf kit</i> - Kit niveau supplémentaire (SLIM 60 X)
2	8998402F	Kit ripiano supplementare - <i>Additional shelf kit</i> - Kit niveau supplémentaire (SLIM 90)
2	8998405F	Kit ripiano supplementare - <i>Additional shelf kit</i> - Kit niveau supplémentaire (SLIM 90 X)
2	8998403F	Kit ripiano supplementare - <i>Additional shelf kit</i> - Kit niveau supplémentaire (SLIM 110)
2	8998406F	Kit ripiano supplementare - <i>Additional shelf kit</i> - Kit niveau supplémentaire (SLIM 110 X)

Art.	Cod.	Tenda da notte - <i>Night curtain</i> - Rideau de nuit
3	8998189F	Tenda da notte - <i>Night curtain</i> - Rideau de nuit (SLIM 60 - 60 X)
3	8998190F	Tenda da notte - <i>Night curtain</i> - Rideau de nuit (SLIM 90 - 90 X)
3	8998191F	Tenda da notte - <i>Night curtain</i> - Rideau de nuit (SLIM 110 - 110 X)

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+2° +4° C.**Espositori murali - Open wall display - Vitrines murales****CLASSE CLIMATICA
CLIMATIC CLASS
CLASSE CLIMATIQUE****3****(+25°C 60% U.R.)**

JOLLY JUNIOR

SL**Per salumi e latticini
Sausage and dairy products
Charcuteries et laitages**

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera plastificata bianca atossica - White plasticized atoxic steel sheet tank - Cuve en tôle plastifiée blanche atoxique

Evaporatore e condensatore a pacco alettato con motoventilatore
Pack evaporator and finned pack condenser with motorfan
Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes

Spalla panoramica con plexiglass
Transparent sid wall in plexiglass
Joues latérales panoramique en plexiglass

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonda di fine sbrinamento - Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and end-defrosting sensor
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage

Luce interna orizzontale - Horizontal internal light - Eclairage interne horizontal

Piedini regolabili - Adjustable feet
Pieds réglables

Batticarrello bianco - White bumper
Pare-choc blanc

Spalle personalizzabili in serigrafia
Customizable side panels silk screen printing - Joues latérales personnalisables en sérigraphie

Ripiani inclinabili con portaprezzi adesivo - Reclining shelves with adhesive price holder - Niveaux inclinables avec porte-étiquettes adhésif

①

②

③



JOLLY JUNIOR 10 SL

l x p x h: 995 x 737 x 1448 mm**Gas:** R 507A **watt:** 950**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 290 l.

ripiani shelves niveaux:

3 + 1

HIGHLIGHTS

- 1) Compattezza con ingombro ridotto**
Compact space-saving multideck
Dimensions compact et encombrement réduit
- 2) Possibilità di sfruttare la parte superiore come piano d'appoggio** - The upper side can be used as support level - Possibilité d'utiliser la partie supérieure du meuble comme base de support
- 3) Tenda notte di serie con ritorno rallentato** - Night blind with slow roll up included - Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour

RIPIANI - SHELVES - NIVEAUX:

①

886 x 160 mm (l x p)

②

886 x 265 mm (l x p)

③

886 x 350 mm (l x p)

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art.	Cod.	Kit fermaprodotto in plexiglass	mod.
1	8808106	Plexiglass riser kit - Kit arrête-produits en plexiglass	10
1	8808107	Plexiglass riser kit - Kit arrête-produits en plexiglass	14
Art.	Cod.	Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato	mod.
2	8808104	Plasticized riser kit - Kit grille arrête-produits en fil métallique plastifié	10
2	8808105	Plasticized riser kit - Kit grille arrête-produits en fil métallique plastifié	14
Art.	Cod.	Kit ruote gemellate Ø 75 mm (2 con freno)	
3	8808040	4 twin castor kit (2 with brake) - Kit 4 roues jumellées (2 avec frein)	

+2° +4° C.

MARKET

NEW!

JOLLY JUNIOR 14 SL

I x p x h: 1345 x 737 x 1448 mm

Gas: R 507A watt: 1200

litri lordi gross capacity

litrage brut: 400 l.

ripiani shelves niveaux:

3 + 1

①

②

③



RIPIANI - SHELVES - NIVEAUX:

① 1236 x 160 mm (l x p)

② 1236 x 265 mm (l x p)

③ 1236 x 350 mm (l x p)

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE

Ripiani illuminati a led

Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led

mod.

10

Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led

14

Luci verticali fluorescenti

Fluorescent vertical lights - Eclairages verticales fluorescent

Luci verticali a led

Led vertical lights - Eclairages verticales à led

0° +2° C.

Espositori murali - Open wall display - Vitrines murales

CLASSE CLIMATICA
CLIMATIC CLASS
CLASSE CLIMATIQUE

3

(+25°C 60% U.R.)

CP

Per carne
 For meat
 Pour viandes

JOLLY

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
 Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera plastificata bianca atossica - White plasticized atoxic steel sheet tank - Cuve en tôle plastifiée blanche atoxique

Evaporatore e condensatore a pacco alettato con motoventilatore
 Pack evaporator and finned pack condenser with motorfan
 Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes

Vetro monolitico temperato - Monolithic tempered glass - Vitre tempérée monolitique

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonda di fine sbrinamento - Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and end-defrosting sensor
 Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage

Luce interna orizzontale - Horizontal internal light - Eclairage interne horizontal

Piedini regolabili - Adjustable feet
 Pieds réglables

Batticarrello bianco - White bumper
 Pare-choc blanc



JOLLY 7 CP

I x p x h: 685 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 1240

litri lordi gross capacity

litrage brut: 438 l.

ripiani shelves niveaux:

4 (598 x 350 mm) + 1

HIGHLIGHTS

- Murale dal prezzo competitivo con un ampio range di misure e soluzioni**
 Multideck at a very competitive price available in a wide range of dimensions and solutions - Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions
- Tenda notte di serie con ritorno rallentato** - Night blind with slow roll up included - Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour
- Vasta gamma di accessori**
 Wide range of optional
 Vaste gamme d'accessoires

JOLLY 10 CP

I x p x h: 985 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 1300

litri lordi gross capacity litrage brut: 657 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (898 x 350 mm) + 1

JOLLY 14 CP

I x p x h: 1335 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 1375

litri lordi gross capacity litrage brut: 913 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (1248 x 350 mm) + 1

JOLLY 19 CP

I x p x h: 1885 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 1830

litri lordi gross capacity litrage brut: 1314 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (1798 x 350 mm) + 1

Accessori - Accessories - Accessoires


Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art. 4



Art. 5



Art.	Cod.	Cassonetto luminoso bianco	mod.	Art.	Cod.	Kit 4 ruote gemellate Ø 75 mm (2 con freno)	mod.
1	8808068	White light box - Caisson lumineux blanc	10-14-19	4	8808040	4 twin castor kit (2 with brake) - Kit 4 roues jumellées (2 avec frein)	
Art.	Cod.	Kit fermaprodotto in plexiglass	mod.	Art.	Cod.	Ripiano supplementare bianco	mod.
2	8808069	Plexiglass riser kit - Kit arrête-produits en plexiglass	7	5	8808063	Additional white self - Niveau supplémentaire blanc	7
2	8808070	Plexiglass riser kit - Kit arrête-produits en plexiglass	10	5	8808041	Additional white self - Niveau supplémentaire blanc	10
2	8808071	Plexiglass riser kit - Kit arrête-produits en plexiglass	14	5	8808042	Additional white self - Niveau supplémentaire blanc	14
2	8808072	Plexiglass riser kit - Kit arrête-produits en plexiglass	19	5	8808043	Additional white self - Niveau supplémentaire blanc	19
Art.	Cod.	Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato	mod.				
3	8808061	Plasticized riser kit - Kit grille arrête-produits en fil métallique plastifié	7				
3	8808028	Plasticized riser kit - Kit grille arrête-produits en fil métallique plastifié	10				
3	8808029	Plasticized riser kit - Kit grille arrête-produits en fil métallique plastifié	14				
3	8808030	Plasticized riser kit - Kit grille arrête-produits en fil métallique plastifié	19				

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
 The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

+2° +4° C.

SL

Per salumi e latticini
Sausage and dairy products
Charcuteries et laitages

JOLLY 14 SL

I x p x h: 1335 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 1200

litri lordi gross capacity

litrage brut: 913 l.

ripiani shelves niveaux:

4 (1248 x 350 mm) + 1



Spalle personalizzabili in serigrafia
Customizable side panel silk
screen printing - Joutes latérales
personnalisables en sérigraphie

**Ripiani inclinabili con portaprezzi
adesivo** - Reclining shelves with
adhesive price holder - Niveaux
inclinables avec porte-étiquettes adhésif

OPTIONAL - EN OPTION**MOD. CP & SL:**

**PANNELLI FRONTALI
SUPERIORE E INFERIORE
INTERCAMBIABILI IN
DIVERSI COLORI:
GIALLO, BLU, ROSSO, VERDE.**

TOP AND BOTTOM
INTERCHANGEABLE PANEL WITH
DIFFERENT COLOURS: YELLOW,
BLUE, RED, GREEN.

PANNEAUX FRONTAUX
SUPERIEUR ET INFERIEUR
INTERCHANGEABLES DE
DIFFERENTES COULEURS:
JAUNE, BLEU, ROUGE, VERT.

**JOLLY 7 SL**

I x p x h: 685 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 890

litri lordi gross capacity litrage brut: 438 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (598 x 350 mm) + 1

JOLLY 10 SL

I x p x h: 985 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 950

litri lordi gross capacity litrage brut: 657 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (898 x 350 mm) + 1

JOLLY 19 SL

I x p x h: 1885 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 1550

litri lordi gross capacity litrage brut: 1314 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (1798 x 350 mm) + 1

Art. 6



Art.	Cod.	Kit vetri scorrevoli in cristallo doppio per risparmio energetico (profili bianchi)	mod.
6	8808073	Energy saving sliding glass kit (white profiles) - Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (profil blanc)	10
6	8808074	Energy saving sliding glass kit (white profiles) - Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (profil blanc)	14
6	8808075	Energy saving sliding glass kit (white profiles) - Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (profil blanc)	19

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE

Ripiani illuminati a led	mod.	Luci verticali fluorescenti
Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led	7	Fluorescent vertical lights - Eclairages verticales fluorescent
Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led	10	
Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led	14	Luci verticali a led
Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led	19	Led vertical lights - Eclairages verticales à led

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

0° +2° C.

Espositori murali - Open wall display - Vitrines murales

CLASSE CLIMATICA
CLIMATIC CLASS
CLASSE CLIMATIQUE

3

(+25°C 60% U.R.)

CPX

Per carne
For meat
Pour viandes

JOLLY INOX

Mobile in acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
Meuble en acier inox AISI 430

Vasca in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel tank
Cuve en acier inox AISI 304

Evaporatore e condensatore a pacco alettato ventilato - Pack evaporation and condensing system finned with fan
Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes

Vetro monolitico temperato - Monolithic tempered glass - Vitre tempérée monolitique

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonda di fine sbrinamento - Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and end-defrosting sensor
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage

Luce interna orizzontale - Horizontal internal light - Eclairage interne horizontal

Piedini regolabili - Adjustable feet
Pieds réglables

Batticarrello nero - Black bumper
Pare-choc noir



JOLLY 7 CPX

I x p x h: 685 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A **watt:** 1240

litri lordi gross capacity

litrage brut: 438 l.

ripiani shelves niveaux:

4 (598 x 350 mm) + 1

HIGHLIGHTS

- Murale dal prezzo competitivo con un ampio range di misure e soluzioni**
Multideck at a very competitive price available in a wide range of dimensions and solutions - Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions
- Tenda notte di serie con ritorno rallentato** - Night blind with slow roll up included - Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour
- Vasta gamma di accessori**
Wide range of optional
Vaste gamme d'accessoires

JOLLY 10 CPX

I x p x h: 985 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A **watt:** 1300

litri lordi gross capacity litrage brut: 657 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (898 x 350 mm) + 1

JOLLY 14 CPX

I x p x h: 1335 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A **watt:** 1375

litri lordi gross capacity litrage brut: 913 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (1248 x 350 mm) + 1

JOLLY 19 CPX

I x p x h: 1885 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A **watt:** 1830

litri lordi gross capacity litrage brut: 1314 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (1798 x 350 mm) + 1

Accessori - Accessories - Accessoires


Art. 1



Art. 2




Art. 3



Art. 4



Art. 5



Art.	Cod.	Cassonetto luminoso grigio	mod.	Art.	Cod.	Kit 4 ruote gemellate Ø 75 mm (2 con freno)	mod.
1	8808076	Grey light box - Caisson lumineux gris	10-14-19	4	8808040	4 twin castor kit (2 with brake) - Kit 4 roues jumellées (2 avec frein)	
Art.	Cod.	Kit fermaprodotto in plexiglass	mod.	Art.	Cod.	Ripiano supplementare inox	mod.
2	8808069	Plexiglass riser kit - Kit arrête-produits en plexiglass	7	5	8808064	Additional s/s self - Niveau supplémentaire inox	7
2	8808070	Plexiglass riser kit - Kit arrête-produits en plexiglass	10	5	8808044	Additional s/s self - Niveau supplémentaire inox	10
2	8808071	Plexiglass riser kit - Kit arrête-produits en plexiglass	14	5	8808045	Additional s/s self - Niveau supplémentaire inox	14
2	8808072	Plexiglass riser kit - Kit arrête-produits en plexiglass	19	5	8808046	Additional s/s self - Niveau supplémentaire inox	19
Art.	Cod.	Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato	mod.				
3	8808061	Plasticized riser kit - Kit grille arrête-produits en fil métallique plastifié	7				
3	8808028	Plasticized riser kit - Kit grille arrête-produits en fil métallique plastifié	10				
3	8808029	Plasticized riser kit - Kit grille arrête-produits en fil métallique plastifié	14				
3	8808030	Plasticized riser kit - Kit grille arrête-produits en fil métallique plastifié	19				

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

+2° +4° C.

SLX

Per salumi e latticini
Sausage and dairy products
Charcuteries et laitages

JOLLY 14 SLX

I x p x h: 1335 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 1200

litri lordi gross capacity

litrage brut: 913 l.

ripiani shelves niveaux:

4 (1248 x 350 mm) + 1



Ripiani inclinabili con portaprezzi
adesivo - Reclining shelves with
adhesive price holder - Niveaux
inclinables avec porte-étiquettes adhésif

JOLLY 7 SLX

I x p x h: 685 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 890

litri lordi gross capacity litrage brut: 438 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (598 x 350 mm) + 1

JOLLY 10 SLX

I x p x h: 985 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 950

litri lordi gross capacity litrage brut: 657 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (898 x 350 mm) + 1

JOLLY 19 SLX

I x p x h: 1885 x 737 x 1985 mm

Gas: R 507A watt: 1550

litri lordi gross capacity litrage brut: 1314 l.

ripiani shelves niveaux: 4 (1798 x 350 mm) + 1

Art. 6



Art.	Cod.	Kit vetri scorrevoli per risparmio energetico (profili grigi)	mod.
6	8808077	Energy saving sliding glass kit (grey profiles) - Kit vitres coulissantes pour épargne énergétique (profil gris)	10
6	8808078	Energy saving sliding glass kit (grey profiles) - Kit vitres coulissantes pour épargne énergétique (profil gris)	14
6	8808079	Energy saving sliding glass kit (grey profiles) - Kit vitres coulissantes pour épargne énergétique (profil gris)	19

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE

Ripiani illuminati a led	mod.	Luci verticali fluorescenti
Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led	7	Fluorescent vertical lights - Eclairages verticales fluorescent
Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led	10	
Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led	14	Luci verticali a led
Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led	19	Led vertical lights - Eclairages verticales à led

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

HORIZON

Mobile in lamiera preverniciata bianca
White prepainted steel sheet cabinet
Meuble en tôle prévernée blanche

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica
White prepainted non toxic steel sheet tank
Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Porte autochiudenti in cristallo triplo anti-appannante riscaldato con profilo in alluminio verniciato
Triple anti-misting heated plate glass doors with painted aluminium profile
Portes avec fermeture automatique à triple vitrage anti-condensation réchauffé et profile en aluminium vernis

Evaporatore (base): statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti
Evaporator (chest): static pack evaporator (with defrosting heater) + evaporator coil foamed inside the walls
Evaporateur (base): statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois

Evaporatore (alzata): a pacco alettato ventilato
Evaporator (uppercase): finned pack system with fan
Evaporateur (haut): ventilé à ailettes

Arresto ventilazione durante apertura porte
Stop of ventilation during any doors opening
Arrêt ventilation pendant l'ouverture des portes

2 unità frigorifere indipendenti con compressori ermetici con protettore
2 independent refrigerating units with hermetic compressors with protection
2 unités frigorifiques indépendantes avec compresseurs hermétiques avec protecteur



2 porte autochiudenti (sinistra + destra)
2 self-closing doors (left + right)
2 portes avec fermeture automatique (gauche + droit)

BT


Espositori murali con alzata e base a temperatura negativa
Wall site display cases with upper structure and lower cases with negative temperature
Vitrines murales avec superstructure et base négative

HORIZON 15 BT

I x p x h: 1242 x 909 x 2015 mm
Gas: R 507A
watt: A: 690 B: 550
litri lordi gross capacity
litrage brut: A: 426 l. B: 220 l.

Sup. espositiva - Display area
Surface d'exposition: 0,62 m²

Sup. espositiva - Display area
Surface d'exposition: 0,649 m²

DI SERIE - STANDARD
DE SERIE

Coperchio notte
Night cover
Couverture de nuit

Accessori - Accessories - Accessoires



Art.	Cod.	Divisori - Dividers - Séparateurs	mod.
1	4420413350001	Kit divisori - Divider kit - Kit séparateurs	15
1	4420413410001	Kit divisori - Divider kit - Kit séparateurs	20
Art.	Cod.	Kit ruote - Wheel kit - Kit roues	
2	8998294	Kit 6 ruote (4 con freno) - 6 wheel kit (4 with brake) - Kit 6 roues (2 avec frein)	
Art.	Cod.	Kit supplementare evaporazione acqua - Additional kit evaporation system - Kit supplémentaire évaporation des eaux de condensat	
3	2222017164010	Dispositivo per evaporazione acqua - Kit evaporation system - Dispositif évaporation des eaux de condensat	

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

HORIZON 20 BT

I x p x h: 1822 x 909 x 2015 mm

Gas: R 507A

watt: A: 980 B: 700

litri lordi gross capacity

litrage brut: A: 649 l. B: 334 l.

Sup. espositiva - Display area
Surface d'exposition: 0,93 m²

Sup. espositiva - Display area
Surface d'exposition: 1,04 m²



3 porte autochiudenti (sx+dx+dx)
3 self-closing doors (left+right+right)
3 portes avec fermeture automatique (gauche +droite+droite)

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan
Condenseur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento automatico e evaporazione automatica acqua di condensa
Mechanical thermostat with automatic defrosting and automatic evaporation system
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique et évaporation automatique des eaux de condensat

Termometri meccanici
Mechanical thermometers
Thermomètres mécaniques

Luce interna
Internal light
Eclairage intérieur

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE

Art. 4



Art.	Cod.	Kit vetri scorrevoli - Sliding glass kit - Kit vitres coulissantes	mod.
4	2350087120000	Kit vetri scorrevoli - Sliding glass kit - Kit vitres coulissantes	15
4	2350087180000	Kit vetri scorrevoli - Sliding glass kit - Kit vitres coulissantes	20

-18° -25° C.**Isole vetrate negative - Sliding glass lid islands - Gondoles vitrées négatives**

IGLOO PLUS

Modelli con coperchi vetrate scorrevoli*Sliding glass lid models*
Modèles à couvercles vitrés coulissants**Isolamento di 72 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC***72 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE*
Isolation de 72 mm de polyuréthane SANS HCFC/CFC**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione***White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion**Vasca in lamiera d'acciaio preverniciata bianca atossica con sistema di drenaggio dell'acqua***White prepainted atoxic steel sheet tank with water draining system*
Cuve en tôle d'acier prévernée blanche atoxique équipée d'un système d'évacuation des eaux de dégivrage**Sistema condensante maintenance free***Maintenance free condensing system*
Condenseur maintenance free**Termostato meccanico con sbrinatorio manuale***Mechanical thermostat with manual defrosting*
Thermostat mécanique avec dégivrage manuel**Termometro meccanico***Mechanical thermometer*
Thermomètre mécanique**Quantità cestelli (non forniti)**
Quantity of baskets (not included)
Contenance paniers (non fournis)

IGLOO PLUS 89	8
IGLOO PLUS 91	12
IGLOO PLUS 94	16

Evaporatore statico avvolto sulla vasca*Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner*
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

IGLOO PLUS 89

I x p x h: 1558 x 978 x 753 mm**Gas:** R 507A **watt:** 395**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 529 l.

Una vasca - One tank - Une cuve

HIGHLIGHTS

- 1) L'apposita cestellatura (optional) è in grado di dare ancora più risalto alla merce esposta
A special set of baskets (optional) enhances the goods displayed
Un équipement de paniers appropriés (facultatif) est en mesure de donner encore plus de relief à la marchandise exposée

IGLOO PLUS 91

I x p x h: 2058 x 978 x 753 mm**Gas:** R 507A **watt:** 535**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 753 l.

Una vasca - One tank - Une cuve

IGLOO PLUS 94

I x p x h: 2558 x 978 x 753 mm**Gas:** R 507A **watt:** 715**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 976 l.

Una vasca - One tank - Une cuve

Accessori - Accessories - Accessoires

Kit cestelli - Basket kit - Kit panier

Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
4420441150000	Kit 8 cestelli - 8 basket kit - Kit 8 paniers	89
4420441200001	Kit 12 cestelli - 12 basket kit - Kit 12 paniers	91
4420441250001	Kit 16 cestelli - 16 basket kit - Kit 16 paniers	94

Divisori vasca - Tank dividers - Séparations de cuve

Cod.	Descrizione - Description - Description
4420342676000	Separazione trasversale - Cross separation - Séparation transversale
4420342677000	Separazione trasversale per zona motore - Cross separation for motor housing - Séparation transversale pour zone compresseur

Kit ruote - Wheel kit - Kit roues

Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998284F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes	89-91
8998285F	Kit 6 ruote pivotanti - 6 pivoting wheel kit - Kit 6 roues pivotantes	94

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Isole a risparmio energetico - Energy saving islands - Gondoles à épargne énergétique

**ENERGY
SAVING:
- 12%**

IGLOO PLUS
PATENTED

IGLOO PLUS 89
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 1558 x 978 x 753 mm
Gas: R 600
litri lordi gross capacity
litrage brut: 529 l.
Una vasca - One tank - Une cuve



- CO₂ Riduzione di CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂
163 Kg*
in un anno - per year - sur une année

**ENERGY
SAVING: - 10%**

IGLOO PLUS 91
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 2058 x 978 x 753 mm
Gas: R 600
litri lordi gross capacity
litrage brut: 753 l.
Una vasca - One tank - Une cuve



- CO₂ Riduzione di CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂
173 Kg*
in un anno - per year
sur une année

**ENERGY
SAVING: - 12%**

IGLOO PLUS 94
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 2558 x 978 x 753 mm
Gas: R 600
litri lordi gross capacity
litrage brut: 976 l.
Una vasca - One tank - Une cuve



- CO₂ Riduzione di CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂
302 Kg*
in un anno - per year
sur une année

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels

>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum



Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité

>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%



* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffres effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-18° -25° C.**Isole vetrate negative - Sliding glass lid islands - Gondoles vitrées négatives**

IGLOO PLUS LUXE

Modelli con coperchi vetrati scorrevoli*Sliding glass lid models**Modèles à couvercles vitrés coulissants***Isolamento di 72 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC***72 mm injected polyurethane**insulation HCFC/CFC FREE**Isolation de 72 mm de**polyuréthane SANS HCFC/CFC***Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione***White anti-corrosion treated steel**sheet cabinet - Meuble en tôle**d'acier blanche, traitée anticorrosion***Vasca in lamiera d'acciaio preverniciata bianca atossica con sistema di drenaggio dell'acqua***White prepainted atoxic steel sheet tank**with water drainage system**Cuve en tôle d'acier prévernée blanche**atoxique équipée d'un système**d'évacuation des eaux de dégivrage***Sistema condensante maintenance free***Maintenance free condensing system**Condenseur maintenance free***Termostato meccanico con sbrinamento manuale***Mechanical thermostat with manual defrosting**Thermostat mécanique avec**dégivrage manuel***Termometro meccanico***Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique***Evaporatore statico avvolto sulla vasca***Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner**Evaporateur statique enroulé autour de la cuve*

IGLOO PLUS 89 LUXE

I x p x h: 1570 x 990 x 761 mm**Gas:** R 507A **watt:** 395**litri lordi gross capacity****litrage brut:** 523 l.**Una vasca - One tank - Une cuve**

HIGHLIGHTS

- 1) L'apposita cestellatura (optional) è in grado di dare ancora più risalto alla merce esposta
A special set of baskets (optional) enhances the goods displayed
 Un équipement de paniers appropriés (facultatif) est en mesure de donner encore plus de relief à la marchandise exposée

Quantità cestelli (non forniti)
Quantity of baskets (not included)
 Contenance paniers (non fournis)

IGLOO PLUS 89	8
IGLOO PLUS 91	12
IGLOO PLUS 94	16

Accessori - Accessories - Accessoires

Kit cestelli - Basket kit - Kit panier

Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
4420441150000	Kit 8 cestelli - 8 basket kit - Kit 8 paniers	89
4420441200001	Kit 12 cestelli - 12 basket kit - Kit 12 paniers	91
4420441250001	Kit 16 cestelli - 16 basket kit - Kit 16 paniers	94

Divisori vasca - Tank dividers - Séparations de cuve

Cod.	Descrizione - Description - Description
4420342676000	Separazione trasversale - Cross separation - Séparation transversale
4420342677000	Separazione trasversale per zona motore - Cross separation for motor housing - Séparation transversale pour zone compresseur

Kit ruote - Wheel kit - Kit roues

Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998284F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes	89-91
8998285F	Kit 6 ruote pivotanti - 6 pivoting wheel kit - Kit 6 roues pivotantes	94

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

-18° -25° C.

MARKET

IGLOO PLUS 91 LUXE

I x p x h: 2070 x 990 x 761 mm

Gas: R 507A watt: 535

litri lordi gross capacity

litrage brut: 744 l.

Una vasca - One tank - Une cuve



IGLOO PLUS 94 LUXE

I x p x h: 2570 x 990 x 761 mm

Gas: R 507A watt: 715

litri lordi gross capacity

litrage brut: 965 l.

Una vasca - One tank - Une cuve



Kit profili colorati - Coloured profile kit - Kit profilés colorés



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998262	Kit profili gialli - Yellow profile kit - Kit profilés jaune	89 LUXE
8998263	Kit profili gialli - Yellow profile kit - Kit profilés jaune	91 LUXE
8998264	Kit profili gialli - Yellow profile kit - Kit profilés jaune	94 LUXE
8998265	Kit profili rossi - Red profile kit - Kit profilés rouge	89 LUXE
8998266	Kit profili rossi - Red profile kit - Kit profilés rouge	91 LUXE
8998267	Kit profili rossi - Red profile kit - Kit profilés rouge	94 LUXE
8998268	Kit profili verdi - Green profile kit - Kit profilés vert	89 LUXE
8998269	Kit profili verdi - Green profile kit - Kit profilés vert	91 LUXE
8998270	Kit profili verdi - Green profile kit - Kit profilés vert	94 LUXE

-18° -25° C.**Isole aperte negative - Open top islands - Gondoles ouvertes négatives**

CALIPSO

Espositori ad isola aperta con refrigerazione statica di elevata efficienza "Cross System"*Island type open display cabinets, with high efficiency "Cross System" static refrigeration**Gondole ouverte avec réfrigération statique de haute efficacité "Cross System"***Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione***White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
*Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion***Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica***White prepainted atoxic steel sheet tank*
*Cuve en tôle préverniciée blanche atoxique***Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore***Finned pack condensing system with motorfan*
*Condenseur ventilé à ailettes***Termostato meccanico con sbrinamento automatico degli evaporatori a pacco***Mechanical thermostat with automatic pack evaporator defrosting*
*Thermostat mécanique avec dégivrage automatique des évaporateurs à ailettes***Termometro meccanico***Mechanical thermometer*
Thermomètre mécanique**2 evaporatori statici a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti***2 static pack evaporators (with defrosting heater) + evaporator coil foamed on the walls**2 évaporateurs statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois*

CALIPSO 200

I x p x h: 2050 x 1050 x 875 mm**Gas:** R 507A **watt:** 870**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 518 l.

Sup. espositiva - Display area Surface
d'exposition: 1,15 m²

CALIPSO 200 T

I x p x h: 2500 x 1050 x 875 mm**Gas:** R 507A **watt:** 1100**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 518 l.

Sup. espositiva - Display area Surface
d'exposition: 1,15 m²

T

Versione tropicalizzata*Tropicalized version**Version tropicalisée*

Accessori - Accessories - Accessoires

Kit divisori vasca in filo metallico plastificato - Plasticized wire divider kit - Kit séparation de cuve en fil métallique plastifié

Cod.	Descrizione - Description - Description
4420314044000	Kit divisori vasca - Tank divider kit - Kit séparation de cuve

-18° -25° C.

MARKET

CALIPSO 250

I x p x h: 2550 x 1050 x 875 mm

Gas: R 507A watt: 1070

litri lordi gross capacity

litrage brut: 656 l.

Sup. espositiva - Display area

Surface d'exposition: 1,45 m²



CALIPSO 250 T

I x p x h: 2550 x 1050 x 875 mm

Gas: R 507A watt: 1200

litri lordi gross capacity

litrage brut: 656 l.

Sup. espositiva - Display area

Surface d'exposition: 1,45 m²

Coperchio notte in dotazione

Night cover included

Couvercle de nuit en dotation



Kit ruote - Wheel kit - Kit roues



Cod.

8998294

Descrizione - Description - Description

Kit 6 ruote (4 con freno) - 6 wheel kit (4 with brake) - Kit 6 roues (2 avec frein)

-25° +10° C.***Isole panoramiche vetrate - Glass top panoramic islands - Gondoles panoramiques vitrées**

ICELAND VN

Mobile in lamiera preverniciata bianca
White prepainted steel sheet cabinet
Meuble en tôle prévernée blanche

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica e fondo vasca in alluminio
White prepainted atoxic steel sheet tank and aluminium bottom tank
Cuve en tôle prévernée blanche atoxique et fond de cuve en aluminium

Vetri scorrevoli in cristallo basso emissivo - *Sliding top low emissivity glasses* - Couvercles coulissants vitrés à basse émissivité

Vetri laterali in cristallo triplo basso emissivo - *Triple low emissivity lateral glasses* - Vitres latérales en triple vitrage à basse émissivité

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan - Condenseur ventilé à ailettes

Termostato elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat with automatic defrosting - Thermostat électronique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - Thermomètre mécanique



Evaporatore ventilato a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento)
Ventilated pack evaporator (with defrosting heater)
Evaporateur ventilé à ailettes (avec résistance de dégivrage)

ICELAND 150 VN

I x p x h: 1506 x 1010 x 905 mm

Gas: R 507A **watt:** 860

litri lordi gross capacity

litrage brut: 479 l.

Sup. espositiva - *Display area*

Surface d'exposition: 1,04 m²

HIGHLIGHTS

- 1) **Vetri ad alta scorrevolezza grazie agli inserti in teflon nella cornice**
Very smooth glass sliding thanks to teflon inserts in the frame
Vitres majeurement coulissantes grace aux inserts de téflon placés dans la corniche

* **Per un funzionamento a temperatura positiva o negativa preimpostata è sufficiente intervenire sul tasto di commutazione del termostato elettronico** - *For using negative or positive preset temperatures it is possible to press the switching button on the electronic control board* - Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré-réglée il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du thermostat électronique.

Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei ripiani fondo vasca (optional)
For the positive temp. operating it's necessary to use the bottom shelf (optional)
Avec le fonctionnement à température positive, il est nécessaire d'utiliser les niveaux de fond de cuve (en option)

Accessori - Accessories - Accessoires

Kit divisori vasca in filo metallico plastificato - *Plasticized wire divider kit* - Kit séparation de cuve en fil métallique plastifié



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
4420450150000	Kit divisori vasca - <i>Tank divider kit</i> - Kit séparation de cuve	150 VN
4420450210000	Kit divisori vasca - <i>Tank divider kit</i> - Kit séparation de cuve	200 VN

Kit divisori vasca in plexiglass - *Tank plexiglass divider kit* - Kit séparation de cuve en plexiglass



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
4420450150002	Kit divisori vasca (24 posti) - <i>Tank divider kit (24 compartments)</i> - Kit séparation de cuve (24 emplacements)	150 VN
4420450150001	Kit divisori vasca (32 posti) - <i>Tank divider kit (32 compartments)</i> - Kit séparation de cuve (32 emplacements)	150 VN
4420450210002	Kit divisori vasca (30 posti) - <i>Tank divider kit (30 compartments)</i> - Kit séparation de cuve (30 emplacements)	200 VN
4420450210001	Kit divisori vasca (44 posti) - <i>Tank divider kit (44 compartments)</i> - Kit séparation de cuve (44 emplacements)	200 VN

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

-25° +10° C.

MARKET

ICELAND 200 VN

I x p x h: 2050 x 1010 x 905 mm


Gas: R 507A watt: 1450

litri lordi gross capacity litrage brut: 674 l.

Sup. espositiva - Display area - Surface d'exposition: 1,46 m²



Kit ripiani fondo vasca - Bottom shelf kit - Kit niveaux de fond de cuve



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998412F	Kit ripiani fondo vasca - Bottom shelf kit - Kit niveaux de fond de cuve	150 VN
8998413F	Kit ripiani fondo vasca - Bottom shelf kit - Kit niveaux de fond de cuve	200 VN

Kit ruote - Wheel kit - Kit roues



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998294	Kit 6 ruote (4 con freno) - 6 wheel kit (4 with brake) - Kit 6 roues (2 avec frein)	VN





ICE-PASTRY

-15° -25° C.**Espositore sotto banco negativo - Under-counter freezer - Exposition soubassement négatif****TTG****Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**Foamed in evaporator pipe
wrapped around the inner liner
Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve**Mobile in lamiera d'acciaio bianca
trattata anti-corrosione - White anti-
corrosion treated steel sheet cabinet**
Meuble en tôle d'acier blanche,
traitée anticorrosion**Vasca in lamiera preverniciata bianca
atossica - White prepainted atoxic steel
sheet tank - Cuve en tôle prévernissée
blanche atoxique****Porta reversibile autochiudente in
cristallo triplo anti-appannante con
guarnizione magnetica - Self closing
reversible door in triple anti-misting
glass with magnetic gasket**
Porte réversible à fermeture automatique
et triple vitrage anti-condensation
équipée d'un joint magnétique**Serratura - Lock - Serrure****Sistema condensante statico a fili (con
agitatore) - Wire tube static condensing
system (fan assisted) - Condenseur
statico à fils (aidé d'un ventilateur)****Termostato meccanico con
sbrinamento manuale - Mechanical
thermostat with manual defrosting**
Thermostat mécanique avec
dégivrage manuel**Termometro meccanico - Mechanical
thermometer - Thermomètre mécanique****Luce interna fluorescente
con interruttore - Fluorescent internal
light with switch - Eclairage intérieur
fluorescent avec interrupteur****4 piedini regolabili - 4 adjustable feet**
4 pieds réglables**TTG N 14 L****l x p x h:** 604 x 615 x 840 mm**Gas:** R 404A **watt:** 250**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 130 l.

griglie shelves grilles:

2 (476 x 425 mm) + 1

OPTIONAL - EN OPTION**Kit porta reversibile**

Reversible door kit

Kit porte réversible

cod. 8998453F


N.B.: versione positiva a pag. 10 e versione inox a pag. 87

N.B.: positive version on pag. 10 and stainless steel version on pag. 87

N.B.: version positive page 10 et version inox page 87

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art. 4



Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
1	0621177	Griglia bianca - White shelf - Grille blanche 476 x 425 mm
2	0621178	Griglia fondo vasca bianca - White bottom shelf - Grille de fond de cuve blanche 482 x 290 mm
3	340110000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
4	8998178F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Vetrina verticale negativa - Upright display freezer - Vitrine verticale négative

-15° -25° C.

**Evaporatore statico a griglie
fisse con cattura brina**
Static evaporator with fixed
shelves and frost catcher
Evaporateur statique à grilles
fixes avec capte givre

ICE EMOTION

PATENT PENDING

ICE EMOTION

I x p x h: 440 x 729 x 1848 mm

Gas: R 507A watt: 460

litri lordi gross capacity


litrage brut: 248 l.

ripiani shelves niveaux:

6 fissi / fixed / fixes

HIGHLIGHTS

- 1) Soluzione capiente con un ingombro frontale di 44 cm: facile da inserire ovunque** - Frontal over all dimension of 44 cm: easy to be fitted everywhere - Solution de grande capacité pour un encombrement frontale de 44 cm : facile à insérer de partout
- 2) Cassonetto luminoso integrato nella parte inferiore della porta: grande impatto in uno spazio ridottissimo!** - Light box canopy integrated in the door: considerable impact in a small space! - Caisson lumineux intégré dans le bas de la porte: grand impact dans un espace très réduit !



ILLUMINAZIONE A LED
su richiesta e produzione speciale

LED LIGHT

on request and special production

ILLUMINATION A LED

sur demande et production spéciale

N.B.: versione positiva a pag. 18

N.B.: cooler version on pag. 18

N.B.: version positive page 18



Mobile in lamiera preverniciata con personalizzazione - Prepainted steel sheet cabinet with customization
Meuble en tôle prévernée personnalisée

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - White prepainted atoxic steel sheet tank - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Pannello frontale anti-urto personalizzato e retroilluminato
Customized backlighted shockproof front panel - Panneau frontal antichoc personnalisé et retro-illuminé

Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta
Compensation valve: easier door opening - Valve de compensation : ouverture facilitée de la porte

Maniglia esterna finitura acciaio
Steel finishing external handle
Poignée extérieure finition inox

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free


Termostato meccanico con sbrinamento manuale - Mechanical thermostat with manual defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico - Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique

Luce interna verticale
Vertical internal light
Eclairage intérieur vertical

4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - 4 one-way rollers + 2 adjustable feet - 4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables

PORTA CON APERTURA A SINISTRA su richiesta e produzione speciale
LEFT OPENING DOOR on request and special production
OUVERTURE DE LA PORTE A GAUCHE sur demande et production spéciale



**Possibilità di accostare
ICE EMOTION + COLD EMOTION**
Temperatura positiva e negativa
in soli 880 mm di larghezza!

Possibility of combining
ICE EMOTION + COLD EMOTION
Positive and negative temperature in just 880mm!

Possibilité d'appareiller
ICE EMOTION + COLD EMOTION
Température positive et négative
en seulement 880 mm de largeur!

-15° -25° C.**Vetrine verticali negative - Upright display freezers - Vitrines verticales négatives**

ICE PLUS N

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - *Food safe thermoformed plastic tank*
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta autochudente in cristallo triplo anti-appannante con guarnizione magnetica - *Self closing door with triple anti-misting plate glass and magnetic gasket* - Porte avec fermeture automatique à triple vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante statico a fili con agitatore (su mod. 40) e a tubi con motoventilatore (su mod. 60)
Fan assisted wire static condensing system (on mod. 40) and pipes with motorfan (on mod. 60) - Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur (sur mod. 40) et à tubes ventilé (sur mod. 60)

Termostato meccanico con sbrinamento manuale - *Mechanical thermostat with manual defrosting*
Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - Thermomètre mécanique

Luce interna fluorescente con interruttore - *Fluorescent internal light with switch* - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili + 2 rullini
2 adjustable feet + 2 rollers
2 pieds réglables + 2 roulettes



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher
Evaporateur statique à grilles fixes avec capte givre

ICE PLUS N 40

I x p x h: 600 x 620 x 1880 mm

Gas: R 404A **watt:** 520

litri lordi gross capacity

litrage brut: 360 l.

ripiani shelves niveaux:

6 fissi / *fixed* / fixes

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile

Reversible door kit

Kit porte réversible

cod. 8998235F

Kit serratura

Door lock kit

Kit serrure

cod. 8998101F


Accessori - Accessories - Accessoires

Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - <i>4 pivoting wheel kit (2 with brake)</i> - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)	40
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - <i>4 pivoting wheel kit (2 with brake)</i> - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)	60

Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - <i>4 standing foot kit</i> - Kit 4 pieds de réhausse	40
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - <i>4 standing foot kit</i> - Kit 4 pieds de réhausse	60

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

-15° -25° C.

ICE-PASTRY

ICE PLUS N 60

I x p x h: 775 x 740 x 1880 mm

Gas: R 404A watt: 820

litri lordi gross capacity

litrage brut: 580 l.

ripiani shelves niveaux:

6 fisse / fixed / fixes



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile

Reversible door kit

Kit porte réversible

cod. 8998235F

Kit serratura

Door lock kit

Kit serrure

cod. 8998109F

Griglie - Shelves - Grilles



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
0621186	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1 650 x 530 mm	60
0621112	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve	40
0621200	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve	60

-25° +5° C.**Vetrine verticali negative/positive - Upright display freezers/coolers**

ICE PLUS DV



Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires


Porta autochudente in cristallo triplo anti-appannante con guarnizione magnetica - Self closing door with triple anti-misting plate glass and magnetic gasket - Porte avec fermeture automatique à triple vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante statico a fili con agitatore (su mod. 40) e a tubi con motoventilatore (su mod. 60)
Fan assisted wire static condensing system (on mod. 40) and pipes with motorfan (on mod. 60) - Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur (sur mod. 40) et à tubes ventilé (sur mod. 60)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili + 2 rullini
2 adjustable feet + 2 rollers
2 pieds réglables + 2 roulettes

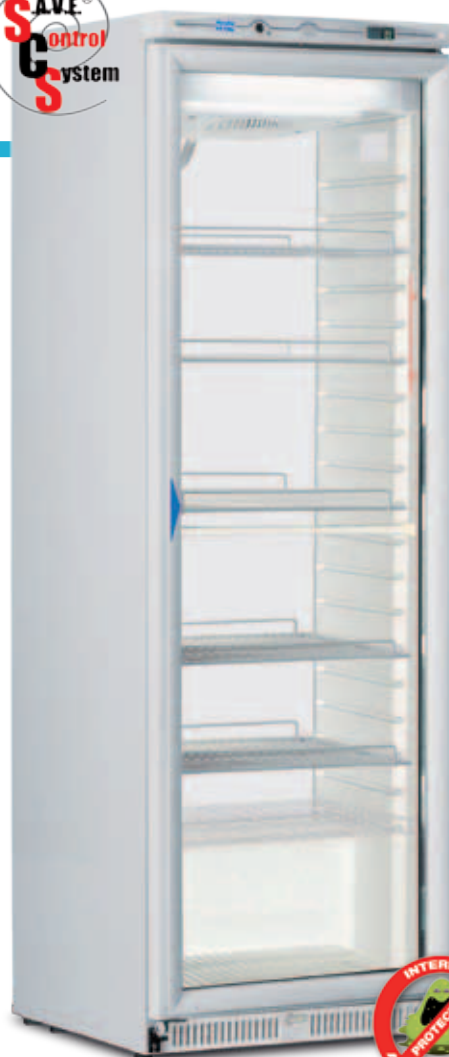

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

ICE PLUS DV 40

I x p x h: 600 x 620 x 1880 mm

Gas: R 404A **watt:** 650

litri lordi gross capacity

litrage brut: 360 l.

griglie shelves grilles:

4 (491 x 335 mm) + 1

HIGHLIGHTS

- 1) **Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile

Reversible door kit

Kit porte réversible

cod. 8998235F

Kit serratura

Door lock kit

Kit serrure

cod. 8998446F


Accessori - Accessories - Accessoires

Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)	40
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)	60

Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de réhausse	40
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de réhausse	60

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.



ICE PLUS DV 60

I x p x h: 775 x 740 x 1880 mm

Gas: R 404A watt: 700

litri lordi gross capacity

litrage brut: 580 l.

griglie shelves grilles:

4 (650 x 500 mm) + 1



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
 Antibacterial treated inner tank
 Traitement antibactérien de la cuve interne
 Info: www.mondialelite.it

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile

Reversible door kit

Kit porte réversible

cod. 8998235F


Kit serratura

Door lock kit

Kit serrure

cod. 8998447F

Griglie - Shelves - Grilles



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
0621105	Griglia bianca - <i>White shelf</i> - Grille blanche (491 x 335 mm)	40
0621217	Griglia bianca - <i>White shelf</i> - Grille blanche (650 x 500 mm)	60

-15 -25° C.**Vetrine verticali negativi - Upright display freezer - Vitrines verticales négatives**

DELIGHT

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione (mod. NS) e in acciaio inox AISI 430 (mod. NSX)*White anti-corrosion treated steel sheet cabinet (mod. NS) and AISI 430 stainless steel sheet (mod. NSX)**Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion (mod. NS) et en acier inox AISI 430 (mod. NSX)***Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica (mod. NS) e in acciaio inox AISI 304 (mod. NSX)***White prepainted atoxic steel sheet tank (mod. NS) and AISI 304 stainless steel (mod. NSX)**Cuve en tôle prévernée blanche atoxique (mod. NS) et en acier inox AISI 304 (mod. NSX)***Porta in alluminio autochiudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica - Aluminium self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket**
*Porte en aluminium avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique***Sistema condensante maintenance free**
Maintenance free condensing system
*Condenseur maintenance free***Termostato meccanico con sbrinamento manuale - Mechanical thermostat with manual defrosting**
*Thermostat mécanique avec dégivrage manuel***Termometro meccanico - Mechanical thermometer**
*Thermomètre mécanique***Cassonetto luminoso personalizzabile**
Customizable light box canopy
*Caisson lumineux personnalisable***2 luci interne verticali fluorescenti con interruttore - 2 fluorescent vertical internal lights with switch - 2 éclairages intérieurs fluorescents verticales avec interrupteur****2 piedini regolabili + 4 rullini**
2 adjustable feet + 4 rollers
2 pieds réglables + 4 roulettes**Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina***Static evaporator with fixed shelves and frost catcher**Evaporateur statique à grilles fixes avec capte givre*

DELIGHT NS 400

I x p x h: 668 x 662 x 1990 mm**Gas:** R 507A **watt:** 590**litri lordi gross capacity***litrage brut:* 403 l.**ripiani shelves niveaux:***5 fissi / fixed / fixes*

HIGHLIGHTS

- 1) Valvola di compensazione: apertura facilitata della vetrina - Compensation valve: easier door opening - Valve de compensation: ouverture facilitée de la vitrine**
- 2) Telaio porta in alluminio con maniglia integrata su tutta l'altezza della porta per apertura facilitata - Aluminium frame door with handle integrated along the entire door height to guarantee an easier door opening**
Cadre porte en aluminium avec poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte pour une ouverture plus facile
- 3) Nuova colorazione grigio metallizzato hi-tech su cassonetto, porta e griglia frontale - New silver hi-tech grey colour on canopy, door and bottom frontal grid - Nouvelle coloration gris métallisé hi-tech sur caisson lumineux, porte et grille frontale**

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile*Reversible door kit*
Kit porte réversible

cod. 8998430F

Kit serratura*Door lock kit*
Kit serrure

cod. 8998422F



DELIGHT NSX 400


I x p x h: 668 x 662 x 1990 mm**Gas:** R 507A **watt:** 590**litri lordi gross capacity** *litrage brut:* 430 l.**ripiani shelves niveaux:***5 fissi / fixed / fixes*

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
1	4420114256000	Griglia fondo vasca plastificata bianca - <i>White plasticized bottom shelf</i> - Grille de fond de cuve plastifiée blanche
2	0621227	Griglia fondo vasca plastificata grigia - <i>Grey plasticized bottom shelf</i> - Grille de fond de cuve plastifiée grise

Vetrina a risparmio energetico - Energy saving cooler - Vitrine à épargne énergétique

**ENERGY
SAVING:
- 40%**

DELIGHT
PATENTED

DELIGHT NS 400
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 668 x 662 x 1990 mm

Gas: R 290

litri lordi gross capacity

litrage brut: 403 l.

ripiani shelves niveaux:

5 fissi / fixed / fixes



- CO₂

Riduzione di CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

1.061 Kg

in un anno - per year - sur une année

Illuminazione a led - Led light - Illumination à led



- » Consumi ridotti fino al 70% - Energy saved up to 70% - Consommations réduites jusqu'à 70%
- » Manutenzione ridotta al minimo - Minimum maintenance - Entretien réduit au minimum
- » Smaltimento eco-compatibile - Environmental friendly waste disposal - Recyclage éco-compatible

Porta vetrata antiappannamento a consumo zero - Moist safe glass door at zero consumption - Porte vitrée anti ternissement à consommation zéro



- » Risparmio totale - Total saving - Economie totale
- » Massima visibilità del prodotto - Maximum product visibility - La plus grande visibilité des produits
- » Vetro sempre trasparente - Glass always clear - Vitre toujours transparent

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



- » Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



- » Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffres effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15 -25° C.**Vetrine verticali negativi - Upright display freezer - Vitrines verticales négatives**

DELIGHT

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - *White prepainted atoxic steel sheet tank* - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Porta in alluminio autochiudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica - *Aluminium self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket*
Porte en aluminium avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante maintenance free - *Maintenance free condensing system*
Condenseur maintenance free

Termostato meccanico con sbrinamento automatico - *Mechanical thermostat with automatic defrosting*
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - Thermomètre mécanique

Cassonetto luminoso personalizzabile - *Customizable light box canopy*
Caisson lumineux personnalisable

2 luci interne verticali fluorescenti con interruttore - *2 fluorescent vertical internal lights with switch* - 2 éclairages intérieurs fluorescents verticales avec interrupteur

2 piedini regolabili + 4 rullini
2 adjustable feet + 4 rollers
2 pieds réglables + 4 roulettes



Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

DELIGHT NV 400

I x p x h: 668 x 662 x 1990 mm

Gas: R 507A watt: 750

litri lordi gross capacity

litrage brut: 403 l.

griglie shelves grilles:

5 (530 x 346 mm) + 1

HIGHLIGHTS

- 1) Valvola di compensazione: apertura facilitata della vetrina** - *Compensation valve: easier door opening* - Valve de compensation: ouverture facilitée de la vitrine
- 2) Telaio porta in alluminio con maniglia per apertura facilitata** - *Aluminium frame door with handle integrated along the entire door height to guarantee an easier door opening* - Cadre porte en aluminium avec poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte pour une ouverture plus facile
- 3) Nuova colorazione grigio metallizzato hi-tech su cassonetto, porta e griglia frontale** - *New silver hi-tech grey colour on canopy, door and bottom frontal grid* - Nouvelle coloration gris métallisé hi-tech sur caisson lumineux, porte et grille frontale


OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998430F

Kit serratura
Door lock kit
Kit serrure
cod. 8998422F

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
1	4420145510000	Griglia plastificata bianca - <i>White plasticized shelf</i> - Grille plastifiée blanche (530 x 346 mm)
2	3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - <i>Hook (4 for each shelf)</i> - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)
Art.	Cod.	Porta prezzi - Price-holder - Porte-étiquettes
3	3306105405002	Porta prezzi - <i>Price-holder</i> - Porte-étiquettes

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

**ENERGY
SAVING:
- 45%**



DELIGHT
PATENTED

DELIGHT NV 400
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 668 x 662 x 1990 mm
Gas: R 290
litri lordi gross capacity
litrage brut: 403 l.
griglie shelves grilles:
5 (530 x 346 mm) + 1



**Termostato elettronico con
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM
che garantisce ottimizzazione dei
consumi e il massimo
risparmio energetico**

*Electronic thermostat equipped with
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which
optimizes the consumption
and maximises the energy saving*

**Thermostat électronique avec
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM
qui garanti une optimisation des
consommations et une épargne
énergétique maximum**

- CO₂

Riduzione di CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

1.489 Kg

in un anno - per year - sur une année

Illuminazione a led - Led light - Illumination à led



- » Consumi ridotti fino al 70% - *Energy saved up to 70%* - Consommations réduites jusqu'à 70%
- » Manutenzione ridotta al minimo - *Minimum maintenance* - Entretien réduit au minimum
- » Smaltimento eco-compatibile - *Environmental friendly waste disposal* - Recyclage éco-compatible

Porta vetrata antiappannamento a consumo zero - Moist safe glass door at zero consumption - Porte vitrée anti ternissement à consommation zéro



- » Risparmio totale - *Total saving* - Economie totale
- » Massima visibilità del prodotto - *Maximum product visibility* - La plus grande visibilité des produits
- » Vetro sempre trasparente - *Glass always clear* - Vitre toujours transparent

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



- » Effetto serra ridotto al minimo - *Reduced "greenhouse effect"* - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



- » Risparmio fino al 40% - *Saving up to 40%* - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - *Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh* - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15 -25° C.**Vetrine verticali negativi - Upright display freezer - Vitrines verticales négatives**

DELIGHT

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - *White prepainted atoxic steel sheet tank* - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Porta in alluminio autochiudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica - *Aluminium self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket*
Porte en aluminium avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante maintenance free - *Maintenance free condensing system*
Condenseur maintenance free

Termostato meccanico con sbrinamento automatico - *Mechanical thermostat with automatic defrosting*
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - Thermomètre mécanique

Cassonetto luminoso personalizzabile - *Customizable light box canopy*
Caisson lumineux personnalisable

2 luci interne verticali fluorescenti con interruttore - *2 fluorescent vertical internal lights with switch* - 2 éclairages intérieurs fluorescents verticales avec interrupteur

2 piedini regolabili + 4 rullini
2 adjustable feet + 4 rollers
2 pieds réglables + 4 roulettes



Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

DELIGHT NV 500

I x p x h: 668 x 742 x 1990 mm

Gas: R 507A watt: 750

litri lordi gross capacity

litrage brut: 470 l.

griglie shelves grilles:

5 (530 x 430 mm) + 1

HIGHLIGHTS

- 1) Valvola di compensazione: apertura facilitata della vetrina** - *Compensation valve: easier door opening* - Valve de compensation: ouverture facilitée de la vitrine
- 2) Telaio porta in alluminio con maniglia integrata su tutta l'altezza della porta per apertura facilitata** - *Aluminium frame door with handle integrated along the entire door height to guarantee an easier door opening* - Cadre porte en aluminium avec poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte pour une ouverture plus facile
- 3) Nuova colorazione grigio metallizzato hi-tech su cassonetto, porta e griglia frontale** - *New silver hi-tech grey colour on canopy, door and bottom frontal grid* - Nouvelle coloration gris métallisé hi-tech sur caisson lumineux, porte et grille frontale

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998430F

Kit serratura
Door lock kit
Kit serrure
cod. 8998422F

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
1	4420145581000	Griglia plastificata bianca - <i>White plasticized shelf</i> - Grille plastifiée blanche (530 x 430 mm)
2	3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - <i>Hook (4 for each shelf)</i> - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)
Art.	Cod.	Porta prezzi - Price-holder - Porte-étiquettes
3	3306105405002	Porta prezzi - <i>Price-holder</i> - Porte-étiquettes

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

**ENERGY
SAVING:**
- 45%



DELIGHT
PATENTED

DELIGHT NV 500
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 668 x 742 x 1990 mm

Gas: R 290

litri lordi gross capacity

litrage brut: 470 l.

griglie shelves grilles:

5 (530 x 430 mm) + 1



**Termostato elettronico con
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM
che garantisce ottimizzazione dei
consumi e il massimo
risparmio energetico**

*Electronic thermostat equipped with
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which
optimizes the consumption
and maximises the energy saving*

**Thermostat électronique avec
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM
qui garanti une optimisation des
consommations et une épargne
énergétique maximum**

- CO₂

Riduzione di CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

1.489 Kg

in un anno - per year - sur une année

Illuminazione a led - Led light - Illumination à led



- » Consumi ridotti fino al 70% - Energy saved up to 70% - Consommations réduites jusqu'à 70%
- » Manutenzione ridotta al minimo - Minimum maintenance - Entretien réduit au minimum
- » Smaltimento eco-compatibile - Environmental friendly waste disposal - Recyclage éco-compatible

Porta vetrata antiappannamento a consumo zero - Moist safe glass door at zero consumption - Porte vitrée anti ternissement à consommation zéro



- » Risparmio totale - Total saving - Economie totale
- » Massima visibilità del prodotto - Maximum product visibility - La plus grande visibilité des produits
- » Vetro sempre trasparente - Glass always clear - Vitre toujours transparent

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



- » Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



- » Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15 -25° C.**Vetrine verticali negativi - Upright display freezer - Vitrines verticales négatives**

DELIGHT

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione
White anti-corrosion treated steel sheet cabinet - Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica
White prepainted atoxic steel sheet tank
 Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Porta in alluminio autochiudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica - *Aluminium self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket* - Porte en aluminium avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
 Condenseur maintenance free

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
Mechanical thermostat with automatic defrosting
 Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
 Thermomètre mécanique

Cassonetto luminoso personalizzabile
Customizable light box canopy
 Caisson lumineux personnalisable

2 luci interne verticali fluorescenti con interruttore
2 fluorescent vertical internal lights with switch - 2 éclairages intérieurs fluorescents verticaux avec interrupteur

3 piedini regolabili + 6 rullini
3 adjustable feet + 6 rollers
 3 pieds réglables + 6 roulettes



Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
 Evaporateur ventilé à ailettes

DELIGHT NV 1100

I x p x h: 1346 x 742 x 1990 mm

Gas: R 507A watt: 1850

litri lordi gross capacity

litrage brut: 1047 l.

griglie shelves grilles:

10 (592 x 445 mm) + 2

HIGHLIGHTS

- 1) Valvola di compensazione: apertura facilitata della vetrina** - *Compensation valve: easier door opening* - Valve de compensation: ouverture facilitée de la vitrine
- 2) Telaio porta in alluminio con maniglia integrata su tutta l'altezza della porta per apertura facilitata** - *Aluminium frame door with handle integrated along the entire door height to guarantee an easier door opening* - Cadre porte en aluminium avec poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte pour une ouverture plus facile
- 3) Nuova colorazione grigio metallizzato hi-tech su cassonetto, porta e griglia frontale** - *New silver hi-tech grey colour on canopy, door and bottom frontal grid* - Nouvelle coloration gris métallisé hi-tech sur caisson lumineux, porte et grille frontale

OPTIONAL - EN OPTION


Kit 2 serrature*2 door lock kit*

Kit 2 serrures

cod. 8998436F

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
1	4420117647000	Griglia plastificata bianca (destra) - <i>White plasticized shelf (right)</i> - Grille plastifiée blanche (droite) 592 x 445 mm
1	4420117648000	Griglia plastificata bianca (sinistra) - <i>White plasticized shelf (left)</i> - Grille plastifiée blanche (gauche) 592 x 445 mm
2	3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - <i>Hook (4 for each shelf)</i> - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)
Art.	Cod.	Porta prezzi - Price-holder - Porte-étiquettes
3	3306105405002	Porta prezzi - <i>Price-holder</i> - Porte-étiquettes

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Vetrina a risparmio energetico - Energy saving cooler - Vitrine à épargne énergétique

**ENERGY
SAVING:**
- 45%



DELIGHT
PATENTED

DELIGHT NV 1100
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 1346 x 742 x 1990 mm
Gas: R 290
litri lordi gross capacity
litrage brut: 1047 l.
griglie shelves grilles:
10 (592 x 445 mm) + 2



**Termostato elettronico con
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM
che garantisce ottimizzazione
dei consumi e il massimo
risparmio energetico**

*Electronic thermostat
equipped with
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM
which optimizes the
consumption and maximises
the energy saving*

**Thermostat électronique avec
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM
qui garanti une optimisation
des consommations et
une épargne énergétique
maximum**

- CO₂

Riduzione di CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

2.959 Kg

in un anno - per year - sur une année

illuminazione a led - Led light - Illumination à led



- » Consumi ridotti fino al 70% - Energy saved up to 70% - Consommations réduites jusqu'à 70%
- » Manutenzione ridotta al minimo - Minimum maintenance - Entretien réduit au minimum
- » Smaltimento eco-compatibile - Environmental friendly waste disposal - Recyclage éco-compatible

Porta vetrata antiappannamento a consumo zero - Moist safe glass door at zero consumption - Porte vitrée anti ternissement à consommation zéro



- » Risparmio totale - Total saving - Economie totale
- » Massima visibilità del prodotto - Maximum product visibility - La plus grande visibilité des produits
- » Vetro sempre trasparente - Glass always clear - Vitre toujours transparent

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



- » Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



- » Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffres effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-2° +4° C.**Vetrine a 4 lati vetrati - Upright display with 4 sides glasses - Vitrines à 4 cotés vitrés**

ONLYVISION P

Porta in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica - Double anti-misting plate glass door with magnetic gasket
 Porte à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Tre lati vetrati in cristallo doppio anti-appannante - Three side double anti-misting plate glass - Trois faces vitrées à double vitrage anti-condensation

Compressore ermetico con protettore (2 sul mod. P 800) - Hermetic compressor with protection (2 on mod. P 800)
 Compresseur hermétique avec protecteur (2 sur mod. P 800)

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore (2 sul mod. P 800) - Finned pack condensing system with motorfan (2 on mod. P 800)
 Condenseur ventilé à ailettes (2 sur mod. P 800)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
 Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
 Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

4 ruote pivotanti (6 sul mod. P800)
 4 pivoting wheels (6 on mod. P800)
 4 roues pivotantes (6 sur mod. P800)



Mod. P 400:
Evaporatore statico a pacco alettato
 Static pack evaporator
 Evaporateur statique à ailettes

Mod. P 800:
2 evaporatori statici a pacco alettato
 2 static pack evaporators
 2 évaporateurs statique à ailettes

ONLYVISION P 400

1 cella - 1 tank - 1 compartiment**I x p x h:** 700 x 650 x 1900 mm**Gas:** R 404A **watt:** 600**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 420 l.

griglie shelves grilles:

5 (534 x 452 mm)

Struttura in alluminio anodizzato color naturale (su richiesta color bronzo)
 Natural colour anodized aluminium structure (on request Bronze colour)
 Structure en aluminium couleur naturelle (sur demande couleur bronze)




ONLYVISION P 800

2 celle separate - 2 separated tanks
2 compartiments séparés**I x p x h:** 1320 x 650 x 1900 mm**Gas:** R 404A **watt:** 400 + 400**litri lordi gross capacity** litrage brut: 420 + 420 l.**griglie shelves grilles:** 10 (534 x 452 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires

Griglie - Shelves - Grilles



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
EL0080115	Griglia standard - Standard shelf - Grille standard (534 x 452 mm)	400/800
EL0080116	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	400/800

Vetrine a 4 lati vetrati - Upright display with 4 sides glasses - Vitrines à 4 cotés vitrés

-15° -24° C.

Mod. N 400:
Evaporatore statico a 5 griglie fisse
Static evaporator with 5 fixed shelves
Évaporateur statique avec 5 grilles fixes

Mod. N 800:
2 evaporatori statici a 5 griglie fisse
2 static evaporators with 5 fixed shelves
2 évaporateurs statique avec 5 grilles fixes

ONLYVISION N 400

1 cella - 1 tank - 1 compartiment

I x p x h: 700 x 650 x 1900 mm

Gas: R 404A watt: 650

litri lordi gross capacity

litrage brut: 420 l.

ripiani shelves niveaux:

5 fissi / fixed / fixes + 1



ONLYVISION N

Porta in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica - Double anti-misting plate glass door with magnetic gasket
Porte à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Tre lati vetrati in cristallo doppio anti-appannante - Three side double anti-misting plate glass - Trois faces vitrées à double vitrage anti-condensation

Compressore ermetico con protettore (2 sul mod. N 800) - Hermetic compressor with protection (2 on mod. N 800)
Compresseur hermétique avec protecteur (2 sur mod. N 800)

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore (2 sul mod. N 800) - Finned pack condensing system with motorfan (2 on mod. N 800)
Condenseur ventilé à ailettes (2 sur mod. N 800)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale
Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

4 ruote pivotanti (6 sul mod. N800)
4 pivoting wheels (6 on mod. N800)
4 roues pivotantes (6 sur mod. N800)

Struttura in alluminio anodizzato color naturale (su richiesta color bronzo)

Natural colour anodized

aluminium structure (on request Bronze colour)

Structure en aluminium couleur naturelle (sur demande couleur bronze)



ONLYVISION N 800

2 celle separate - 2 separated tanks
2 compartiments séparés

I x p x h: 1320 x 650 x 1900 mm

Gas: R 404A watt: 500 + 500

litri lordi gross capacity litrage brut: 420 + 420 l.

ripiani shelves niveaux: 10 fissi / fixed / fixes +2

Illuminazione a led (su richiesta e produzione speciale) - Led lights (on request and special production) - Illumination à led (sur demande et production spéciale)



Descrizione - Description - Description

2 barre a led - 2 Led lights - 2 barres à led

4 barre a led - 4 Led lights - 4 barres à led

mod.

400

800

Vetrine a 4 lati vetrati - Upright display with 4 sides glasses - Vitrines à 4 cotés vitrés

ONLYVISION D

Porta in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica - Double anti-misting plate glass door with magnetic gasket
Porte à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Tre lati vetrati in cristallo doppio anti-appannante - Three side double anti-misting plate glass - Trois faces vitrées à double vitrage anti-condensation

2 compressori ermetici con protettore
2 hermetic compressors with protection
2 compresseurs hermétiques avec protecteur

Sistema condensante a pacco alettato con 2 motoventilatore
Finned pack condensing system with 2 motorfans - Condenseur à ailettes avec 2 ventilateurs

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

6 ruote pivotanti - 6 pivoting wheels
6 roues pivotantes



ONLYVISION D 800

2 celle separate, 2 temperature
2 separated tanks, 2 temperatures
2 compartiments séparés, 2 températures

I x p x h: 1320 x 650 x 1900 mm
Gas: R 404A **watt:** 600 + 650
litri lordi gross capacity
litrage brut: 420 + 420 l.

Struttura in alluminio anodizzato color naturale (su richiesta color bronzo)
Natural colour anodized aluminium structure (on request Bronze colour)
Structure en aluminium couleur naturelle (sur demande couleur bronze)

Cella positiva - Positive temp. tank - Compartiment positif:

-2° +4° C.

Evaporatore statico a pacco alettato
Static pack evaporator
Evaporateur statique à ailettes

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

griglie shelves grilles: 5 (534 x 452 mm)

Cella negativa - Low temp. tank - compartiment négatif:

-15° -24° C.


Evaporatore statico a 5 griglie fisse
Static evaporator with 5 fixed shelves
Evaporateur statique avec 5 grilles fixes

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale
Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel

ripiani shelves niveaux : 5 fissi / fixed / fixes + 1

Accessori - Accessories - Accessoires

Griglie - Shelves - Grilles



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
EL0080115	Griglia standard - Standard shelf - Grille standard (534 x 452 mm)	400/800
EL0080116	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	400/800

Illuminazione a led (su richiesta e produzione speciale) - Led lights (on request and special production) - Illumination à led (sur demande et production spéciale)



Descrizione - Description - Description	mod.
4 barre a led - 4 Led lights - 4 barres à led	800

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Espositore da banco negativo - Counter top freezer - Vitrine de comptoir négatif

-10° -25° C.

**Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**

*Foamed in evaporator pipe
wrapped around the inner liner*
Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve

ICE 2V

ICE 2V N

I x p x h: 470 x 700 x 385 mm

Gas: R 134a **watt:** 200

litri lordi gross capacity

litrage brut: 28,5 l.

vaschette esposte displayed bins

bacs exposés: 2 da 5 l.



**Mobile in lamiera d'acciaio bianca
trattata anti-corrosione**

*White anti-corrosion treated
steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche,
traitée anticorrosion

Vasca in acciaio inox

Stainless steel tank
Cuve en acier inox

**Sistema condensante a pacco
alettato con motoventilatore**

*Finned pack condensing system with
motorfan - Condenseur ventilé à ailettes*

**Termostato meccanico con
sbrinamento manuale**

*Mechanical thermostat
with manual defrosting*
Thermostat mécanique
avec dégivrage manuel

**Termometro meccanico - Mechanical
thermometer - Thermomètre mécanique**

**Frigorifero sopra banco per la
vendita ad impulso di gelati**

*Counter top for impulse sale of
ice-cream*


Vitrine de comptoir pour la vente
à impulsion de crèmes glacées

Vaschette non fornite

Bins not included
Bacs non fournis

Accessori - Accessories - Accessoires

Vaschette inox - Ice-cream stainless steel bins - Bacs inox



Cod.	Descrizione - Description - Description
2511001	Vaschetta inox da 5 l. - 5 l. stainless steel bin - Bac inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)

-18° -25°C.**Vetrina per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets- Vitrine à vrac pour crèmes glacées**

BRIO ICE

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione
White anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank - Meuble et cuve en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Struttura superiore con vetri piani e coperchi scorrevoli vetrati - *Upper flat glazed cabinet and sliding glass lids* -
 Structure supérieure avec vitres plates et couvercles coulissants vitrés

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan - Condensateur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento manuale - *Mechanical thermostat with manual defrosting*
 Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - Thermomètre mécanique

4 rullini unidirezionale - *4 unidirectional rollers* - 4 roulettes unidirectionnelles

PORTA VASCHE IN DOTAZIONE
BIN HOLDER INCLUDED
 PORTE BACS EN DOTATION



Vaschette non fornite
Bins not included
 Bacs non fournis

Evaporatore statico avvolto sulla vasca
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

BRIO ICE 4 SK

I x p x h: 780 x 640 x 1181 mm

Gas: R 507A **watt:** 150

litri lordi gross capacity

litrage brut: 170 l.

vaschette esposte displayed bins

bacs exposés: 4 x 5 l.

Quantità vaschette - *Numbers of bins* - Quantité de bacs


nel vano esposizione:
in the display area:

4 x 5 l.

dans la cuve surface d'exposition:

Accessori - Accessories - Accessoires

Vaschette inox - Ice-cream stainless steel bins - Bacs inox



Cod.	Descrizione - Description - Description
2511001	Vaschetta inox da 5 l. - <i>5 l. stainless steel bin</i> - Bac inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)

Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes



Cod.	Descrizione - Description - Description
8998282F	Kit 4 ruote pivotanti - <i>4 pivoting wheel kit</i> - Kit 4 roues pivotantes

Kit lavaporzionario - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères



Cod.	Descrizione - Description - Description
2222024671000	Lavaporzionario inox - <i>Stainless steel scoop-washer</i> - Rince-cuillères inox

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Vetrina per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets- Vitrine à vrac pour crèmes glacées

-15° -20° C.

SLANT ICE

**Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**

*Foamed in evaporator pipe
wrapped around the inner liner*
Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve

SLANT 510 ICE

I x p x h: 1341 x 725 x 1235 mm

Gas: R 507A watt: 280

litri lordi gross capacity

litrage brut: 431 l.

vaschette esposte displayed bins

bacs exposés: 10 x 5 l.

Sup. espositiva - Display area

Surface d'exposition: 0,685 m²

**Mobile e vasca in lamiera d'acciaio
bianca trattata anti-corrosione**
*White anti-corrosion treated steel sheet
cabinet and tank - Meuble et cuve en
tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion*

**Struttura superiore con vetri piani e
coperchi scorrevoli vetrati piani**
*Upper flat glazed cabinet
and sliding flat glass lids - Structure
supérieure avec vitres plates et
couvercles coulissants vitrés plats*

**Sistema condensante a pacco
alettato con motoventilatore**
*Finned pack condensing system with
motorfan - Condenseur ventilé à ailettes*

**Termostato meccanico con
sbrinamento manuale** - *Mechanical
thermostat with manual defrosting*
Thermostat mécanique avec
dégivrage manuel

Termometro meccanico - *Mechanical
thermometer - Thermomètre mécanique*

Luce interna - *Internal light*
Eclairage intérieur

4 ruote pivotanti - *4 pivoting wheels*
4 roues pivotantes

PORTA VASCHETTA IN DOTAZIONE
BIN HOLDER INCLUDED
PORTE BACS EN DOTATION

**Centralina elettronica su
richiesta e produzione speciale**

*Electronic control on request
and special production*
Régulation électronique sur
demande et production spéciale

Vaschette non fornite
Bins not included
Bacs non fournis

**Vano riserva con
sportello autochudente**


Storage with self-closing door
Réserve avec fermeture
automatique du portillon



Quantità vaschette - *Numbers of bins* - Quantité de bacs

nel vano esposizione:
in the display area: 10 x 5 l.
dans la cuve surface d'exposition:

nel vano riserva:
in the storage compartment: 12 x 5 l.
dans la cuve de réserve:

Accessori - Accessories - Accessoires**Vaschette inox - Ice-cream stainless steel bins - Bacs inox**

Cod.	Descrizione - Description - Description
2511001	Vaschetta inox da 5 l. - 5 l. stainless steel bin - Bac inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)

Kit lavaporzionate - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères

Cod.	Descrizione - Description - Description
2222024671000	Lavaporzionate inox - Stainless steel scoop-washer - Rince-cuillères inox

Le misure dell'imballo sono da intendersi con campana smontata. Nel caso di spedizione di campana montata l'altezza dell'imballo è di 1365 mm

Packing dimensions consider disassembled glass canopy. In case of shipment with assembled glass canopy the height of the packing is 1365 mm

Les dimensions emballées comprennent la structure vitrée démontée. Pour les expéditions de vitrines avec la structure vitrée montée, l'hauteur est de 1365 mm

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15° -20°C.**Vetrine per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets - Vitrites à vrac pour crèmes glacées****TOP**

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - White prepainted non toxic steel sheet tank - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Struttura superiore con vetri piani e ribaltina - Upper flat glazed cabinet and drop-leaf glass - Structure supérieure avec vitres plates et rabatant

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels
4 roues pivotantes



Evaporatore statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti
Static pack evaporator (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls
Evaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentini à l'intérieur des parois

TOP 6**I x p x h:** 1200 x 675 x 1175 mm**Gas:** R 507A **watt:** 420**litri lordi gross capacity**

litraggio brut: 246 l.


Sup. espositiva - Display areaSurface d'exposition: 0,427 m²

Vaschette non fornite
Bins not included
Bacs non fournis

HIGHLIGHTS

- 1) Nuovo gruppo condensante MAINTENANCE FREE.**
New MAINTENANCE FREE condensing group
Nouveau groupe condenseur MAINTENANCE FREE
- 2) Manutenzione semplificata grazie alla nuova disposizione della componentistica**
Easier maintenance thanks to components layout
Maintenance simplifiée grâce à la nouvelle disposition des composants

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs	TOP 6	TOP 7
nel vano esposizione: in the display area: dans la cuve surface d'exposition:	6 x 5 l. 12 x 2,5 l.	7 x 5 l. 14 x 2,5 l.
nel vano riserva: in the storage compartment: dans la cuve de réserve:	8 x 5 l. 18 x 2,5 l.	12 x 5 l. 24 x 2,5 l.

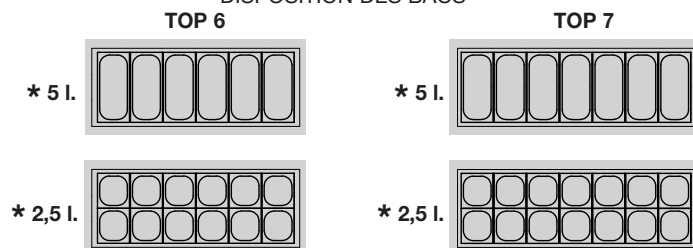DISPOSIZIONE VASCHETTE - BIN LAYOUT
DISPOSITION DES BACS

* Configurazione realizzabile con supporti in dotazione - Suggested bins layout available with supplied support - Configuration réalisable avec les supports en dotation

Accessori - Accessories - Accessoires**Vaschette inox - Ice-cream stainless steel bins - Bacs inox**

Cod.	Descrizione - Description - Description
2611009	Vaschetta inox da 2,5 l. - 2,5 l. stainless steel bin - Bac inox de 2,5 l. (180 x 165 x 120 mm)
2511001	Vaschetta inox da 5 l. - 5 l. stainless steel bin - Bac inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)

Kit lavaporzionario - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères

Cod.	Descrizione - Description - Description
2222024671000	Lavaporzionario inox - Stainless steel scoop-washer - Rince-cuillères inox

-15° -20° C.

TOP 7

I x p x h: 1350 x 675 x 1175 mm

Gas: R 507A watt: 480

litri lordi gross capacity

litrage brut: 293 l.

Sup. espositiva - Display area

Surface d'exposition: 0,487 m²



3) **Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
 Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum

Vaschette non fornite
Bins not included
 Bacs non fournis




Vano riserva con sportello autochiusante
Storage with self-closing door
 Réserve avec fermeture automatique du portillon


OPTIONAL - EN OPTION

Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm

It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins
 Possibilité de loger dans le plan surface d'exposition deux niveaux de bacs à glaces de 120 mm



Kit rialzo per doppia fila vaschetta - kit double layer of bins - Kit réhausse pour 2 niveaux de bacs



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
2222017837000	Kit rialzo per vaschette - Standing kit for bins - Kit réhausse bacs	6
2222017762000	Kit rialzo per vaschette - Standing kit for bins - Kit réhausse bacs	7

Kit ruote pivotanti (con freno) - Pivoting wheel kit (with brake) - Kit roues pivotantes (avec frein)



Cod.	Descrizione - Description - Description
8998434F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)

Le misure dell'imballo sono da intendersi con campana smontata. Nel caso di spedizione di campana montata l'altezza dell'imballo è di 1015 mm

Packing dimensions consider disassembled glass canopy. In case of shipment with assembled glass canopy the height of the packing is 1015 mm

Les dimensions emballées comprennent la structure vitrée démontée. Pour les expéditions de vitrines avec la structure vitrée montée, l'hauteur est de 1015 mm

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-5° -20°C.**Conservatori per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets****DOLCE VITA**

PATENT PENDING & REGISTERED DESIGN

NEW!

Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca
Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve avec agitateur interne cuve

Mobile e zoccolo in lamiera plastificata bicolore (beige e nocciola), piano di lavoro in plastica colore nocciola - *Body and basement made of dual colour (cream and hazel), plasticized steel sheet with hazel plastics working top* - Meuble et soubassement en tôle plastifiée bicolore (beige et noisette), plan de travail en plastique de couleur noisette

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - *White prepainted non toxic steel sheet tank* - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)
Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder (optional)
 Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-parfums (en option)

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
 Condenseur maintenance free

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale
Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting
 Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel

4 ruote pivotanti - *4 pivoting wheels*
 4 roues pivotantes

Lavaporzionario optional
Scoop-washer optional
 Rince-cuillères en option



Carapine non fornite
Cylindrical tubs not included
 Bacs cylindriques non fournis

DOLCE VITA 6**I x p x h:** 965 x 665 x 1030 mm**Gas:** R 507A **watt:** 220**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 240 l.

carapine - *cylindrical tubs*

bacs cylindriques: 6 (+6)

HIGHLIGHTS

- Dolce Vita consente di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche del gelato mantecato**
Dolce Vita keeps unchanged the organoleptic characteristics of the ice cream
 Dolce Vita permet de maintenir inaltérer les caractéristiques organoleptiques de la crème glacée
- Temperatura ideale di spatolamento grazie a una leggera e omogenea ventilazione controllata elettronicamente**
Ideal temperature for scooping due to a light and homogeneous ventilation electronically controlled

NEW!**DOLCE VITA 8****I x p x h:** 1105 x 713 x 1030 mm**Gas:** R 507A **watt:** 350**litri lordi gross capacity** litrage brut: 305 l.**carapine** - *cylindrical tubs*

bacs cylindriques: 8 (+8)

NEW!**DOLCE VITA 10****I x p x h:** 1435 x 713 x 1030 mm**Gas:** R 507A **watt:** 480**litri lordi gross capacity** litrage brut: 410 l.**carapine** - *cylindrical tubs*

bacs cylindriques: 10 (+10)

Accessori - Accessories - Accessoires

Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - *Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder*
 Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-parfums



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998487F	Alzata con piano di servizio - Working top - Etagère de service	6
8998454F	Alzata con piano di servizio - Working top - Etagère de service	8
8998455F	Alzata con piano di servizio - Working top - Etagère de service	10

Porta coni - *Cone holder* - Porte cornet



Cod.	Descrizione - Description - Description
8998467F	Porta coni - Cone holder - Porte cornet

Kit lavaporzionario - *Scoop-washer kit* - Kit rince-cuillères



Cod.	Descrizione - Description - Description
8998463F	Kit lavaporzionario - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Conservateurs pour crèmes glacées

-5° -20° C.

Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca
Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve avec agitateur interne cuve

NEW!**DOLCE VITA LUXE**

PATENT PENDING & REGISTERED DESIGN

DOLCE VITA 6 LUXE

l x p x h: 965 x 758 x 1030 mm

Gas: R 507A watt: 220

litri lordi gross capacity

litrage brut: 240 l.

carapine - cylindrical tubs

bacs cylindriques: 6 (+6)



Carapine non fornite
Cylindrical tubs not included
 Bacs cylindriques non fournis

Mobile e zoccolo in acciaio AISI 430, piano di lavoro in plastica grigia con effetto metallescente

Aisi 430 stainless steel body and basement, Metal-grey plastic working top
 Meuble et soubassement en acier inox AISI 430, plan de travail en plastique gris effet métallisé

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - *White prepainted non toxic steel sheet tank* - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)
Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder (optional)
 Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-parfums (en option)

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
 Condenseur maintenance free

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale
Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting
 Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel

4 ruote pivotanti - *4 pivoting wheels*
 4 roues pivotantes

Lavaporzizzatore in dotazione
Scoop-washer included
 Rince-cuillères en dotation

Température idéale pour l'utilisation de la spatule grâce à une ventilation légère et homogène contrôlée électroniquement

3) **L'apposito cestello in dotazione permette la sovrapposizione delle carapine**

The standard basket allows to put the cylindrical tubs one above the other
 Le panier en dotation spécialement conçu permet de positionner les bacs cylindriques l'un sur l'autre

NEW!**DOLCE VITA 8 LUXE**

l x p x h: 1105 x 807 x 1030 mm

Gas: R 507A watt: 350

litri lordi gross capacity litrage brut: 305 l.

carapine - cylindrical tubs

bacs cylindriques: 8 (+8)

NEW!**DOLCE VITA 10 LUXE**

l x p x h: 1435 x 807 x 1030 mm

Gas: R 507A watt: 480

litri lordi gross capacity litrage brut: 410 l.

carapine - cylindrical tubs

bacs cylindriques: 10 (+10)

Kit illuminazione a LED da fissare sull'alzata - *LED lighting kit to fix under the working top* - Kit éclairage à LED à fixer sous l'étagère de service



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998456F	Kit illuminazione a LED - <i>LED lighting kit</i> - Kit éclairage à LED	6 - 8
8998457F	Kit illuminazione a LED - <i>LED lighting kit</i> - Kit éclairage à LED	10

Carapina inox da 7,5 L. - *7,5 L. stainless steel cylindrical tub* - Bac cylindrique en inox de 7,5 l.



Cod.	Descrizione - Description - Description
2611015	Carapina - <i>Cylindrical tub</i> - Bac cylindrique (H. 250 x Ø 200 mm)

Kit bloccaggio mediante 2 fermi meccanici sul lato servizio - *Blocking kit by 2 mechanical stoppers on the serving side*

Kit blocage meuble grâce à 2 freins mécaniques disposés coté service



Cod.	Descrizione - Description - Description
8998458F	Kit bloccaggio - <i>Blocking kit</i> - Kit blocage

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15° -20°C.**Vetrine per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets - Vitrines à vrac pour crèmes glacées**

SLURP

Mobile in lamiera preverniciata serigrafata - *Prepainted silk screened steel sheet* - Meuble en tôle prévernée sérigraphée

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - *White prepainted non toxic steel sheet tank* - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi e ribaltina - *Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass* - Structure supérieure avec vitres bombées à basse émissivités et rabatant

Sistema condensante maintenance free - *Maintenance free condensing system* - Condenseur maintenance free

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico - *Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting* - Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

Luce interna - *Internal light* - Eclairage intérieur

4 ruote pivotanti - *4 pivoting wheels* - 4 roues pivotantes



Evaporatore statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti - *Static pack evaporator (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls*
 Evaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois

SLURP 7

I x p x h: 1341 x 723 x 1190 mm

Gas: R 507A **watt:** 470

litri lordi gross capacity

litrage brut: 317 l.

Sup. espositiva - *Display area*

Surface d'exposition: 0,547 m²

HIGHLIGHTS

- 1) Nuovo gruppo condensante MAINTENANCE FREE.** - *New MAINTENANCE FREE condensing group*
Nouveau groupe condenseur MAINTENANCE FREE
- 2) Manutenzione semplificata grazie alla nuova disposizione della componentistica** - *Easier maintenance thanks to components layout*
Maintenance simplifiée grâce à la nouvelle disposition des composants

Vaschette non fornite
Bins not included
Bacs non fournis

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs	SLURP 7	SLURP 9
nel vano esposizione: <i>in the display area:</i>	7 x 5 l. 11 x 4 l./4,7 l. 14 x 2,5 l.	9 x 5 l. 14 x 4 l./4,7 l. 18 x 2,5 l.
dans la cuve surface d'exposition:	10 x 5,2 l.	14 x 5,2 l.
nel vano riserva: <i>in the storage compartment:</i>	12 x 5 l. 16 x 4 l. 8 x 4,7 l.	16 x 5 l. 24 x 4 l. 12 x 4,7 l.
dans la cuve de réserve:	24 x 2,5 l. 6 x 5,2 l.	36 x 2,5 l. 10 x 5,2 l.

DISPOSIZIONE VASCHEFFE - BIN LAYOUT

DISPOSITION DES BACS

SLURP 7



- * Configurazione realizzabile con supporti in dotazione - *Suggested bins layout available with supplied support* - Configuration réalisable avec les supports en dotation
- ** Configurazione possibile con apposito kit in optional - *Possible bins layout with optional kit* - Configuration possible avec kit en option

Accessori - Accessories - Accessoires

Vaschette inox - Ice-cream stainless steel bins - Bacs inox



Cod.	Descrizione - Description - Description
2611009	Vaschetta inox da 2,5 l. - <i>2,5 l. stainless steel bin</i> - Bac inox de 2,5 l. (180 x 165 x 120 mm)
2611001	Vaschetta inox da 4 l. - <i>4 l. stainless steel bin</i> - Bac inox de 4 l. (156 x 258 x 150 mm)
2611014	Vaschetta inox da 4,7 l. - <i>4,7 l. stainless steel bin</i> - Bac inox de 4,7 l. (156 x 258 x 170 mm)
2511001	Vaschetta inox da 5 l. - <i>5 l. stainless steel bin</i> - Bac inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)
4400300000400	Vaschetta inox da 5,2 l. - <i>5,2 l. stainless steel bin</i> - Bac inox de 5,2 l. (200 x 210 x 170 mm)

Kit lavaporzionate - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères



Cod.	Descrizione - Description - Description
2222024671000	Lavaporzionate inox - <i>Stainless steel scoop-washer</i> - Rince-cuillères inox

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
 The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

-15° -20° C.

SLURP 9

I x p x h: 1656 x 723 x 1190 mm
Gas: R 507A **watt:** 500
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 423 l.
Sup. espositiva - Display area
 Surface d'exposition: 0,697 m²




3) **Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum

Vaschette non fornite
Bins not included
 Bacs non fournis





Vano riserva con sportello autochiusante
Storage with self-closing door
 Réserve avec fermeture automatique du portillon


SLURP 9




5 l. *

4 l. *
&
4,7 l. *

2,5 l. **



5,2 l. *



DI SERIE - STANDARD DE SERIE

Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm
It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins
 Possibilité de loger dans le plan surface d'exposition deux niveaux de bacs à glaces de 120 mm

* **Configurazione realizzabile con supporti in dotazione** - *Suggested bins layout available with supplied support* - Configuration réalisable avec les supports en dotation

** **Configurazione possibile con apposito kit in optional** - *Possible bins layout with optional kit* - Configuration possible avec kit en option

Kit supporti vaschette da 2,5 l. - 2,5 l. s/s bin support kit - Kit support bacs de 2,5 l.



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998276F	Kit supporti per 14 vaschette da 2,5 l. - <i>Support kit for 14 x 2,5 l. bins</i> - Kit support pour 14 bacs de 2,5 l.	7
8998277F	Kit supporti per 18 vaschette da 2,5 l. - <i>Support kit for 18 x 2,5 l. bins</i> - Kit support pour 18 bacs de 2,5 l.	9

Kit ruote pivotanti (con freno) - Pivoting wheel kit (with brake) - Kit roues pivotantes (avec frein)



Cod.	Descrizione - Description - Description
8998434F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - <i>4 pivoting wheel kit (2 with brake)</i> - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)

Le misure dell'imballo sono da intendersi con campana smontata.

Packing dimensions consider disassembled glass canopy.

Les dimensions emballées comprennent la structure vitrée démontée.

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-18° -20°C.**Vetrine per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets - Vitrines à vrac pour crèmes glacées****CLASSE CLIMATICA
CLIMATIC CLASS
CLASSE CLIMATIQUE****4+** (+35°C 70% U.R.)**PALMA**

Mobile in lamiera preverniciata e d'acciaio inox trattata anti-corrosione
Prepainted atoxic steel sheet cabinet
 Meuble en tôle prévernée atoxique

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - White prepainted non toxic steel sheet tank
 Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi e ribaltina
Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass
 Structure supérieure avec vitres bombées à basse émissivités et rabatant

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan
 Condenseur ventilé à ailettes

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
 Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique



2 evaporatori statici a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti
2 static pack evaporators (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls
 2 évaporateurs statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois

PALMA 10 T LUX**I x p x h:** 1357 x 926 x 1277 mm**Gas:** R 507A **watt:** 650**litri lordi gross capacity**


litrage brut: 407 l.

Sup. espositiva - Display areaSurface d'exposition: 0,65 m²

Vaschette non fornite
Bins not included
 Bacs non fournis

T
Vetrine tropicalizzata
Tropicalized cabinet
 Vitrines tropicalisées

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs	PALMA 10	PALMA 13
nel vano esposizione: <i>in the display area:</i> dans la cuve surface d'exposition:	10 x 5 l. 14 x 4 l./4,7 l. 18 x 2,5 l. 12 x 5,2 l.	13 x 5 l. 20 x 4 l./4,7 l. 24 x 2,5 l. 16 x 5,2 l.
nel vano riserva: <i>in the storage compartment:</i> dans la cuve de réserve:	8 x 5 l. 14 x 4 l. 7 x 4,7 l. 18 x 2,5 l. 6 x 5,2 l.	16 x 5 l. 24 x 4 l. 12 x 4,7 l. 36 x 2,5 l. 10 x 5,2 l.

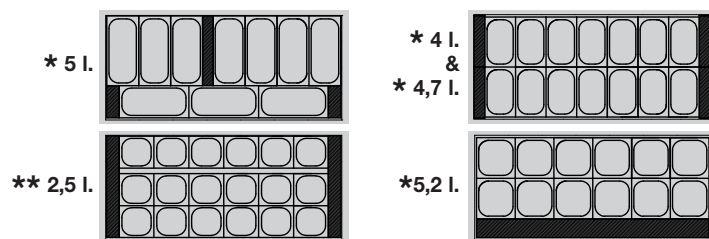DISPOSIZIONE VASCHETTE - BIN LAYOUT
DISPOSITION DES BACS


* **Configurazione realizzabile con supporti in dotazione** - *Suggested bins layout available with supplied support* - Configuration réalisable avec les supports en dotation
 ** **Configurazione possibile con apposito kit in optional** - *Possible bins layout with optional kit* - Configuration possible avec kit en option

Accessori - Accessories - Accessoires**Vaschette inox - Ice-cream stainless steel bins - Bacs inox**

Cod.	Descrizione - Description - Description
2611009	Vaschetta inox da 2,5 l. - 2,5 l. <i>stainless steel bin</i> - Bac inox de 2,5 l. (180 x 165 x 120 mm)
2611001	Vaschetta inox da 4 l. - 4 l. <i>stainless steel bin</i> - Bac inox de 4 l. (156 x 258 x 150 mm)
2611014	Vaschetta inox da 4,7 l. - 4,7 l. <i>stainless steel bin</i> - Bac inox de 4,7 l. (156 x 258 x 170 mm)
2511001	Vaschetta inox da 5 l. - 5 l. <i>stainless steel bin</i> - Bac inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)
4400300000400	Vaschetta inox da 5,2 l. - 5,2 l. <i>stainless steel bin</i> - Bac inox de 5,2 l. (200 x 210 x 170 mm)

Illuminazione vasca a led (su richiesta e produzione speciale) - Led lights tank (on request and special production) - Illumination cuve à led (sur demande et production spéciale)

Descrizione - Description - Description
Barra a led (plafoniera + staffa di fissaggio + alimentatore) - <i>Led lights (lamp cover + fixing bracket + transformer)</i> Barre à led (plafonière + support de fixation + alimentation secteur)

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

-18° -20° C.

PALMA 13 T LUX

I x p x h: 1750 x 926 x 1277 mm

Gas: R 507A watt: 900

litri lordi gross capacity

litrage brut: 566 l.

Sup. espositiva - Display area

Surface d'exposition: 0,86 m²



**Pannello frontale
illuminato e luce
interna**

*Backlighted frontal
panel and internal light*
Panneau frontal
lumineux et éclairage
intérieur

4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels
4 roues pivotantes


**Vano riserva con
sportello autochudente**
Storage with self-closing door
Réserve avec fermeture
automatique du portillon




Vaschette non fornite
Bins not included
Bacs non fournis

Lavaporzionatore in dotazione
Scoop-washer included
Rince-cuillères en dotation


PALMA 13




5 l. *




4 l. *
&
4,7 l. *



2,5 l. **



5,2 l. *



DI SERIE - STANDARD DE SERIE

**Possibilità di alloggiare
nel vano espositivo due piani
di vaschette di h 120 mm**
*It is possible to install in the display area
double layer of 120 mm height bins*
Possibilité de loger dans le plan
surface d'exposition deux niveaux
de bacs à glaces de 120 mm

* Configurazione realizzabile con supporti in dotazione - Suggested bins layout available with supplied support - Configuration réalisable avec les supports en dotation

** Configurazione possibile con apposito kit in optional - Possible bins layout with optional kit - Configuration possible avec kit en option

Kit supporti vaschette da 2,5 l. - 2,5 l. bin support kit - Kit support bacs de 2,5 l.



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998278F	Kit supporti per 18 vaschette da 2,5 l. - Support kit for 18 x 2,5 l. bins - Kit support pour 18 bacs de 2,5 l.	10
8998279F	Kit supporti per 24 vaschette da 2,5 l. - Support kit for 24 x 2,5 l. bins - Kit support pour 24 bacs de 2,5 l.	13

Kit supporti vaschette da 5,2 l. - 5,2 l. bin support kit - Kit support bacs de 5,2 l.



Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998272F	Kit supporti per 12 vaschette da 5,2 l. - Support kit for 12 x 5,2 l. bins - Kit support pour 12 bacs de 5,2 l.	10
8998273F	Kit supporti per 16 vaschette da 5,2 l. - Support kit for 16 x 5,2 l. bins - Kit support pour 16 bacs de 5,2 l.	13

-18° -25°C.**Conservatori orizzontali - Chest freezers - Conservateurs horizontaux****NORDIK****NEW!****ST**

Modelli con coperchi ciechi scorrevoli
Solid lid sliding models
 Modèles avec couvercles coulissants pleins

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
 Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera d'acciaio zincata a caldo - *Hot galvanised steel sheet tank*
 Cuve en tôle d'acier zinguée à chaud

Evaporatore statico avvolto sulla vasca - *Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner*
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

Sistema condensante - *Condensing system* - Condenseur:

NORDIK 16:
Statico a fili - *Wire tube static system*
 Statique à fils

NORDIK 26 / 36 / 46:
Condensatore maintenance free
Maintenance free condensing system
 Condenseur maintenance free

Termostato meccanico con sbrinamento manuale - *Mechanical thermostat with manual defrosting*
 Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - Thermomètre mécanique

4 ruote pivotanti - *4 pivoting wheels*
 4 roues pivotantes



N.B.: versione positiva a pag. 22
N.B.: cooler version on pag. 22
N.B.: version positive page 22

NORDIK 16 ST

I x p x h: 640 x 615 x 968 mm
Gas: R 134a **watt:** 130
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 152 l.

NORDIK 26 ST

I x p x h: 965 x 615 x 968 mm
Gas: R 134a **watt:** 190
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 246 l.

HIGHLIGHTS

- 1) Completo RESTYLING della gamma**
Complete range RESTYLING
 RESTYLING complet de la gamme
- 2) Nuovo gruppo condensante MAINTENANCE FREE.**
New MAINTENANCE FREE condensing group
 Nouveau groupe condenseur MAINTENANCE FREE

NEW!**NORDIK 36 ST**

I x p x h: 1105 x 680 x 968 mm
Gas: R 134a **watt:** 200
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 325 l.

NEW!**NORDIK 46 ST**

I x p x h: 1435 x 680 x 968 mm
Gas: R 134a **watt:** 240
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 435 l.

Accessori - Accessories - Accessoires**Kit vetri scorrevoli - Sliding glass kit - Kit vitres coulissantes**

Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
8998494F	Kit vetri scorrevoli - <i>Sliding glass kit</i> - Kit vitres coulissantes	16 ST
8998495F	Kit vetri scorrevoli - <i>Sliding glass kit</i> - Kit vitres coulissantes	26 ST
8998496F	Kit vetri scorrevoli - <i>Sliding glass kit</i> - Kit vitres coulissantes	36 ST
8998497F	Kit vetri scorrevoli - <i>Sliding glass kit</i> - Kit vitres coulissantes	46 ST

-18° -25° C.

FF

**Modelli con coperchi
ciechi flip-flop**
Solid lid flip-flop models
Modèles avec couvercles
pleins flip-flap

**NORDIK 16 FF**

I x p x h: 640 x 615 x 985 mm
Gas: R 134a **watt:** 130
litri lordi gross capacity
litrage brut: 152 l.

NORDIK 26 FF

I x p x h: 965 x 615 x 985 mm
Gas: R 134a **watt:** 190
litri lordi gross capacity
litrage brut: 246 l.



Quantità cestelli (non forniti)
Quantity of baskets (not included)
Contenance paniers (non fournis)

NORDIK 160	2
NORDIK 260	3
NORDIK 360	6
NORDIK 460	8

NORDIK ST

**Serratura su richiesta e
produzione speciale**
*Lock on request and
special production*
Serrure sur demande et
production spéciale

NEW!**NORDIK 36 FF**

I x p x h: 1105 x 680 x 985 mm
Gas: R 134a **watt:** 200
litri lordi gross capacity
litrage brut: 325 l.

NEW!**NORDIK 46 FF**

I x p x h: 1435 x 680 x 985 mm
Gas: R 134a **watt:** 240
litri lordi gross capacity
litrage brut: 435 l.

Cestelli - Baskets - Paniers

Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
2601045	Cestello a 3 posti - <i>Three-section basket</i> - Panier à 3 places	16 - 26

Cestelli - Baskets - Paniers

Cod.	Descrizione - Description - Description	mod.
2601046	Cestello a 2 posti - <i>Two-section basket</i> - Panier à 2 places	36 - 46

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-18° -25°C.**Conservatori orizzontali - Chest freezers - Conservateurs horizontaux**

COMPACT SLANT

Modelli con coperchi scorrevoli a vetri curvi - Curved sliding glass lid models - Modèles à couvercles coulissants vitrés bombés

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - White prepainted atoxic steel sheet tank - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Sistema condensante - Condensing system - Condenseur:
C. SLANT 725 / 735:
Skin condenser maintenance free con desurriscaldatore ventilato
Skin condenser maintenance free with fan assisted pre-condenser
Skin condenser maintenance free avec pré-condenseur ventilé

C. SLANT 745 / 755:
Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan - Condenseur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento manuale - Mechanical thermostat with manual defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico - Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique

4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels
4 roues pivotantes




COMPACT SLANT GTC 725 SK

I x p x h: 905 x 640 x 873 mm

Gas: R 134a watt: 150

litri lordi gross capacity

litrage brut: 231 l.



Quantità cestelli per gelato confezionato (non forniti)

Quantity of baskets for packaged ice-cream (not included)

Contenance paniers pour glaces emballées (non fournis)

COMPACT SLANT 725

1 (492 x 295 x 285 mm l x p x h)
+ 2 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

COMPACT SLANT 735

5 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

SK SKIN CONDENSER MAINTENANCE FREE:

Dissipazione del calore attraverso le pareti del mobile

Heat dissipation through the walls of the cabinet

Dissipation de la chaleur à travers les parois du meuble



COMPACT SLANT GTC 735 SK

I x p x h: 1180 x 640 x 873 mm

Gas: R 134a watt: 150

litri lordi gross capacity litrage brut: 330 l.

Accessori - Accessories - Accessoires

Cestelli - Baskets - Paniers



Cod.	Descrizione - Description - Description
4420318375000	Cestello standard - Standard basket - Panier standard (492 x 199 x 285 mm)
4420341393000	Divisore per cestello standard - Divider for standard basket - Séparateur pour panier standard
4420346110000	Cestello per C. SLANT 725 - C. SLANT 725 basket - Panier pour C. SLANT 725 (492 x 295 x 285 mm)
4420346111000	Divisore per cestello C. SLANT 725 - Divider for C. SLANT 725 basket - Séparateur pour panier C. SLANT 725

-18° -25° C.

COMPACT SLANT GTC 745

I x p x h: 1384 x 640 x 873 mm

Gas: R 134a watt: 275

litri lordi gross capacity

litrage brut: 402 l.



Versione con cassonetto luminoso e personalizzazione su richiesta e produzione speciale

Light box version and branding on request and special production
Version avec caisson lumineux et personnalisation sur demande et production spéciale


Quantità cestelli per gelato confezionato (non forniti)

Quantity of baskets for packaged ice-cream (not included)

Contenance paniers pour glaces emballées (non fournis)

COMPACT SLANT 745 6 (492 x 199 x 285 mm I x p x h)

COMPACT SLANT 755 7 (492 x 199 x 285 mm I x p x h)



COMPACT SLANT GTC 755

I x p x h: 1621 x 640 x 873 mm

Gas: R 134a watt: 310

litri lordi gross capacity litrage brut: 487 l.

Kit serratura - Lock kit - Kit serrure



Cod. **Descrizione - Description - Description**

4400800000200 Serratura a stilo per vetri scorrevoli - *Sliding glasses lock* - Serrure pour couvercles coulissants vitrés

-18° -25°C.**Conservatori orizzontali - Chest freezers - Conservateurs horizontaux****VS**

Modelli con coperchi scorrevoli a vetri monolitici - Monolithic sliding glass lid models - Modèles à couvercles coulissants vitrés monolithiques

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera d'acciaio zincata Galvanized steel sheet tank Cuve en tôle d'acier zinguée

Cornice in PVC - PVC frame Corniche en PVC

Sistema condensante - Condensing system - Condenseur:

VS 720 / 730:

Skin condenser maintenance free con desurriscaldatore ventilato

Skin condenser maintenance free with fan assisted pre-condenser

Skin condenser maintenance free avec pré-condenseur ventilé

VS 745 / 755:

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Finned pack condensing system with motorfan - Condenseur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento manuale - Mechanical thermostat with manual defrosting Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico - Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique

4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels 4 roues pivotantes



Evaporatore statico avvolto sulla vasca


Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

VS 720 SK

I x p x h: 780 x 640 x 893 mm

Gas: R 134a **watt:** 150

litri lordi gross capacity
litrage brut: 193 l.



Quantità cestelli per gelato confezionato (non forniti)

Quantity of baskets for packaged ice-cream (not included)

Contenance paniers pour glaces emballées (non fournis)

VS 720 3 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

VS 730 4 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

SK SKIN CONDENSER MAINTENANCE FREE:

Dissipazione del calore attraverso le pareti del mobile

Heat dissipation through the walls of the cabinet

Dissipation de la chaleur à travers les parois du meuble

**VS 730 SK**

I x p x h: 1005 x 640 x 893 mm

Gas: R 134a **watt:** 150

litri lordi gross capacity litrage brut: 276 l.

Accessori - Accessories - Accessoires**Cestelli - Baskets - Paniers**

Cod.	Descrizione - Description - Description
4420318375000	Cestello standard - <i>Standard basket</i> - Panier standard (492 x 199 x 285 mm)
4420341393000	Divisore per cestello standard - <i>Divider for standard basket</i> - Séparateur pour panier standard

-18° -25° C.

VS 745

I x p x h: 1384 x 640 x 893 mm**Gas:** R 134a **watt:** 275**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 415 l.



Versione con cassonetto luminoso e personalizzazione su richiesta e produzione speciale

Light box version and branding on request and special production

Version avec caisson lumineux et personnalisation sur demande et production spéciale

Quantità cestelli per gelato confezionato (non forniti)*Quantity of baskets for packaged ice-cream (not included)*

Contenance paniers pour glaces emballées (non fournis)

VS 745	6 (492 x 199 x 285 mm I x p x h)
VS 755	7 (492 x 199 x 285 mm I x p x h)



VS 755

I x p x h: 1621 x 640 x 893 mm**Gas:** R 134a **watt:** 310**litri lordi gross capacity** litrage brut: 502 l.**Kit serratura - Lock kit - Kit serrure**

Cod.	Descrizione - Description - Description
2222443620002	Serratura per vetri scorrevoli - <i>Sliding glasses lock</i> - Serrure pour couvercles coulissants vitrés

-18° -25°C.**Congelatori orizzontali - Chest freezers - Congélateurs bahuts****CG**

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in alluminio gofrato
Embossed aluminium tank
Cuve en aluminium gaufré

Coperchio ad apertura compensata dotato di serratura a chiave
Lockable self-balancing top
Couvercle à ouverture compensée doté de fermeture à clé

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan - Condenseur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento manuale - *Mechanical thermostat with manual defrosting*
Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico - *Mechanical thermometer* - Thermomètre mécanique

Commutatore di congelazione rapida, spie di allarme e funzionamento
Fast freezing commutator, alarm and operation warning lights
Commutateur de congélation rapide, voyants d'allarme et de fonctionnement

Luce interna - *Internal light*
Eclairage intérieur

4 rullini unidirezionali
4 unidirectional rollers
4 roulettes unidirectionnelles

Evaporatore statico avvolto sulla vasca
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

**CG 720 VA T/E**

I x p x h: 780 x 737 x 888 mm

Gas: R 134a watt: 130

litri lordi gross capacity

litrage brut: 193 l.

cestelli baskets paniers: 1

**CG 730 VA T/E**

I x p x h: 1005 x 737 x 888 mm

Gas: R 134a watt: 160

litri lordi gross capacity litrage brut: 276 l.

cestelli baskets paniers: 1

Accessori - Accessories - Accessoires**Cestello - Basket - Panier**

Cod.	Descrizione - Description - Description
2601111	Cestello - Basket - Panier

-18° -25° C.

CG 745 VA T/E

I x p x h: 1384 x 737 x 888 mm
Gas: R 134a **watt:** 180
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 415 l.
cestelli baskets paniers: 2



CG 755 VA T/E

I x p x h: 1621 x 737 x 888 mm
Gas: R 134a **watt:** 200
litri lordi gross capacity litrage brut: 502 l.
cestelli baskets paniers: 2





KUITCHENIN & G KATREIN

+3° +8° C.

Espositore sotto-banco positivo - Under-counter cooler - Exposition soubassement positif

TTG PRX

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
 Evaporateur ventilé à roll bond

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430

AISI 430 stainless steel sheet cabinet
 Meuble en tôle d'acier inox AISI 430

Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel sheet tank
 Cuve en tôle d'acier inox AISI 304

Porta reversibile in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica

Reversible door in double anti-misting glass with magnetic gasket
 Porte réversible à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante statico a fili
Wire tube static condensing system
 Condenseur statique à fils

Termostato meccanico con sbrinamento automatico

Mechanical thermostat with automatic defrosting
 Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico

Mechanical thermometer
 Thermomètre mécanique

Luce interna fluorescente con interruttore

Fluorescent internal light with switch
 Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

4 piedini regolabili

4 adjustable feet
 4 pieds réglables

**TTG PRX 14 L**

I x p x h: 604 x 615 x 840 mm

Gas: R 134a **watt:** 170

litri lordi gross capacity

litrage brut: 150 l.

griglie shelves grilles:

2 (509 x 415 mm)


N.B.: versione positiva bianca a pag. 10

N.B.: white positive version on pag. 10

N.B.: Version positive blanche page 10

Accessori - Accessories - Accessoires


Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art. 4

**Art. Cod. Griglie grigie - Grey shelves - Grilles grises**

1	0621281	Griglia grigia - Grey shelf - Grille grise (509 x 420 mm)
2	0621198	Griglia fondo vasca grigia - Grey bottom shelf - Grille de fond de cuve grise (514 x 315 mm)
3	9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Art. Cod. Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes

4	8998178F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes
---	----------	---

Espositore sotto-banco negativo - Under-counter freezer - Exposition soubassement négatif

-15° -25° C.

TTG NX

**Evaporatore ventilato
a roll bond***Fan assisted roll bond
evaporator*

Evaporateur ventilé à roll bond

TTG NX 14 L

l x p x h: 604 x 615 x 840 mm

Gas: R 404A watt: 250

litri lordi gross capacity

litration brut: 130 l.

griglie shelves grilles:

2 (476 x 425 mm) + 1

**Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430***AISI 430 stainless steel sheet cabinet*

Meuble en tôle d'acier inox AISI 430

Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304*AISI 304 stainless steel sheet tank*

Cuve en tôle d'acier inox AISI 304

**Porta reversibile (con apposito
kit in optional) autochiudente in
cristallo triplo anti-appannante con
guarnizione magnetica***Self closing reversible door (with
optional kit) in triple anti-misting glass
with magnetic gasket*Porte réversible (avec kit en option) à
fermeture automatique et triple vitrage
anti-condensation équipée d'un joint
magnétique**Serratura - Lock - Serrure****Sistema condensante statico a fili
con agitatore***Wire tube static condensing system
with fan assisted*Condenseur statique à fils
aidé d'un ventilateur**Termostato meccanico con
sbrinamento manuale***Mechanical thermostat with
manual defrosting*Termostat mécanique avec
dégivrage manuel**Termometro meccanico***Mechanical thermometer*

Thermomètre mécanique

**Luce interna fluorescente
con interruttore***Fluorescent internal light with switch*
Eclairage intérieur fluorescent
avec interrupteur**4 piedini regolabili***4 adjustable feet*
4 pieds réglables**OPTIONAL - EN OPTION****Kit porta reversibile (su mod. NX)***Reversible door kit (on mod NX)*

Kit porte réversible (sur mod. NX)


cod. 8998453F

N.B.: versione negativa bianca a pag. 48*N.B.: white negative version on pag. 48*

N.B.: Version négative blanche page 48

Accessori - Accessories - Accessoires


Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art. 4



Art.	Cod.	Griglie grigie - Grey shelves - Grilles grises
1	0621191	Griglia grigia - Grey shelf - Grille grise (476 x 425 mm)
2	0621192	Griglia fondo vasca grigia - Grey bottom shelf - Grille de fond de cuve grise (482 x 290 mm)
3	9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
4	8998178F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes

+3° +8° C.

Espositore sotto-banco positivo - Under-counter cooler - Exposition soubassement positif

TTK PR - PRX

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
 Evaporateur ventilé à roll bond

Porta cieca reversibile
Reversible solid door
 Porte pleine réversible

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante statico a fili
Wire tube static condensing system
 Condenseur statique à fils

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
Mechanical thermostat with automatic defrosting
 Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico - Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique

Luce interna fluorescente con interruttore
Fluorescent internal light with switch
 Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

4 piedini regolabili - 4 adjustable feet
 4 pieds réglables



TTK PR 14 L

I x p x h: 604 x 615 x 840 mm
Gas: R 134a **watt:** 170
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 150 l.
griglie shelves grilles:
 2 (509 x 415 mm)

VERSIONE BIANCA
WHITE VERSION
VERSION BLANCHE

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
 Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - White prepainted atoxic steel sheet tank - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique



TTK PRX 14 L



I x p x h: 604 x 615 x 840 mm
Gas: R 134a **watt:** 170
litri lordi gross capacity litrage brut: 150 l.
griglie shelves grilles: 2 (509 x 415 mm)

VERSIONE INOX
STAINLESS STEEL VERSION
VERSION INOX

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
 Meuble en tôle d'acier inox AISI 430

Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel sheet tank
 Cuve en tôle d'acier inox AISI 304

Accessori - Accessories - Accessoires



Art.	Cod.	Griglie bianche - White shelves - Grilles blanches	mod.
1	0621279	Griglia bianca - White shelf - Grille blanche (509 x 420 mm)	PR
2	0621156	Griglia fondo vasca bianca - White bottom shelf - Grille de fond de cuve blanche (514 x 315 mm)	PR
3	340110000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	PR

Art.	Cod.	Griglie grigie - Grey shelves - Grilles grises	mod.
1	0621281	Griglia grigia - Grey shelf - Grille grise (509 x 205 mm)	PRX
2	0621198	Griglia fondo vasca grigia - Grey bottom shelf - Grille de fond de cuve grise (514 x 315 mm)	PRX
3	9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	PRX

Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
4	8998178F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
 The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Espositore sotto-banco negativo - Under-counter freezer - Exposition soubassement négatif

-15° -25° C.

**Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**
*Foamed in evaporator pipe
wrapped around the inner liner*
Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve

TTK N - NX

TTK N 14 L

I x p x h: 604 x 615 x 840 mm
Gas: R 404A **watt:** 250
litri lordi gross capacity
litrage brut: 130 l.
griglie shelves grilles:
2 (476 x 425 mm) + 1


VERSIONE BIANCA
WHITE VERSION
VERSION BLANCHE

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca
trattata anti-corrosione - White anti-
corrosion treated steel sheet cabinet**
Meuble en tôle d'acier blanche,
traitée anticorrosion

**Vasca in lamiera preverniciata bianca
atossica - White prepainted atoxic steel
sheet tank - Cuve en tôle prévernies
blanche atoxique**

Porta cieca reversibile
Reversible solid door
Porte pleine réversible

Serratura - Lock - Serrure

**Sistema condensante statico a fili (con
agitatore) - Wire tube static condensing
system (fan assisted) - Condenseur
statique à fils (aidé d'un ventilateur)**

**Termostato meccanico con
sbrinamento manuale**
*Mechanical thermostat with
manual defrosting*
Thermostat mécanique avec
dégivrage manuel

**Termometro meccanico - Mechanical
thermometer - Thermomètre mécanique**

**Luce interna fluorescente
con interruttore**
Fluorescent internal light with switch
Eclairage intérieur fluorescent
avec interrupteur

4 piedini regolabili - 4 adjustable feet
4 pieds réglables



VERSIONE INOX
STAINLESS STEEL VERSION
VERSION INOX

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier inox AISI 430

Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel sheet tank
Cuve en tôle d'acier inox AISI 304

**TTK NX 14 L**

I x p x h: 604 x 615 x 840 mm
Gas: R 404A **watt:** 250
litri lordi gross capacity litrage brut: 130 l.
griglie shelves grilles: 2 (476 x 425 mm) + 1



Art.	Cod.	Griglie bianche - White shelves - Grilles blanches	mod.
1	0621177	Griglia bianca - White shelf - Grille blanche (476 x 425 mm)	N
2	0621178	Griglia fondo vasca bianca - White bottom shelf - Grille de fond de cuve blanche (482 x 290 mm)	N
3	340110000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	N

Art.	Cod.	Griglie grigie - Grey shelves - Grilles grises	mod.
1	0621191	Griglia grigia - Grey shelf - Grille grise (476 x 425 mm)	NX
2	0621192	Griglia fondo vasca grigia - Grey bottom shelf - Grille de fond de cuve grise (482 x 290 mm)	NX
3	9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)	NX

Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
4	8998178F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+2° +10° C.

Armadi refrigeranti - Upright refrigerators - Armoires réfrigérateurs

KIC

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica
Solid door with magnetic gasket - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - Wire tube static condensing system (fan assisted) - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

2 piedini regolabili - 2 adjustable feet
2 pieds réglables

OPTIONAL EN OPTION



Pedale apri porta

Pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte
cod. 8998389F



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it



Evaporatore ventilato a roll bond

Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

KIC PR 40 LT

I x p x h: 600 x 620 x 1872 mm

Gas: R 134a watt: 160

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400 mm)

HIGHLIGHTS



- 1) **Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) **Tastiera Touch Screen - Touch Screen board - Clavier Touch Screen**

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile

Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998235F

Accessori - Accessories - Accessoires



Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
1	8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse
2	8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de réhausse
Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
3	0621092	Griglia standard - Standard shelf - Grille standard (515 x 400 mm)
3	0621097	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve
Art.	Cod.	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa
4	8998118F	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - Electric evaporation system - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats
Art.	Cod.	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
5	8998120F	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport

Armadio a risparmio energetico - Energy saving cooler - Armoire à épargne énergétique

www.greenemotion.it

**ENERGY
SAVING:**
- 50%

KIC
PATENTED

KIC PR 40 LT
**GREEN
EMOTION**

l x p x h: 600 x 620 x 1872 mm

Gas: R 600

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400 mm)



- CO₂

Riduzione di CO₂

CO₂ reduction - Réduction du CO₂

377 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+2° +10° C.

Armadi refrigeranti - Upright refrigerators - Armoires réfrigérateurs

KIC

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
 Meuble en tôle d'acier inox AISI 430

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - *Food safe thermoformed plastic tank*
 Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica
Solid door with magnetic gasket - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - *Wire tube static condensing system (fan assisted)* - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
 Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

2 piedini regolabili - *2 adjustable feet*
 2 pieds réglables

OPTIONAL EN OPTION



Pedale apri porta

Pedal for door opening
 Pédale pour ouverture de porte
 cod. 8998389F



Trattamento anti-impronte sulla porta
Finger print proof door treatment
 Traitement anti-empreintes de la porte
 Info: www.mondialelite.it

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
 Traitement antibactérien de la cuve interne
 Info: www.mondialelite.it

Evaporatore ventilato a roll bond

Fan assisted roll bond evaporator
 Evaporateur ventilé à roll bond

KIC PRX 40 LT

I x p x h: 600 x 620 x 1872 mm

Gas: R 134a **watt:** 160

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400 mm)

HIGHLIGHTS





- 1) **Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
 Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) **Tastiera Touch Screen - Touch Screen board - Clavier Touch Screen**

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile

Reversible door kit
 Kit porte réversible
 cod. 8998235F

Accessori - Accessories - Accessoires



Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
1	8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - <i>4 pivoting wheel kit (2 with brake)</i> - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse
2	8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - <i>4 standing foot kit</i> - Kit 4 pieds de réhausse
Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
3	0621092	Griglia standard - <i>Standard shelf</i> - Grille standard (515 x 400 mm)
3	0621097	Griglia fondo vasca - <i>Bottom shelf</i> - Grille de fond de cuve
Art.	Cod.	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa
4	8998118F	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - <i>Electric evaporation system</i> - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats
Art.	Cod.	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
5	8998120F	Kit per movimentazione - <i>Easy handling kit</i> - Kit pour le transport

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
 The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Armadio a risparmio energetico - Energy saving cooler - Armoire à épargne énergétique

www.greenemotion.it

**ENERGY
SAVING:**
- 50%

KIC
PATENTED

KIC PRX 40 LT
**GREEN
EMOTION**

l x p x h: 600 x 620 x 1872 mm

Gas: R 600

litri lordi gross capacity

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400 mm)



- CO₂

Riduzione di CO₂

CO₂ reduction - Réduction du CO₂

377 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+2° +10° C.

Armadi refrigeranti - Upright refrigerators - Armoires réfrigérateurs

GASTRONORM GN 2/1



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

KIC

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica - Solid door with magnetic gasket - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - Wire tube static condensing system (fan assisted) - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

2 piedini regolabili - 2 adjustable feet
2 pieds réglables

OPTIONAL EN OPTION



Pedale apri porta
Pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte
cod. 5601158

KIC PR 60 LT

I x p x h: 775 x 740 x 1872 mm

Gas: R 134a watt: 310

litri lordi gross capacity

litrage brut: 640 l.

griglie shelves grilles:

4 (650 x 530 mm)




HIGHLIGHTS

- 1) **Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM** che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) **Tastiera Touch Screen - Touch Screen board** - Clavier Touch Screen

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998235F

Accessori - Accessories - Accessoires



Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
1	8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse
2	8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de réhausse
Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
3	0621117	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1 (650 x 530 mm)
3	0621109	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve
Art.	Cod.	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa
4	8998118F	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - Electric evaporation system - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats
Art.	Cod.	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
5	8998121F	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Armadio a risparmio energetico - Energy saving cooler - Armoire à épargne énergétique

www.greenemotion.it

**ENERGY
SAVING:**
- 53%

KIC
PATENTED

KIC PR 60 LT
**GREEN
EMOTION**

l x p x h: 775 x 740 x 1872 mm

Gas: R 600

litri lordi gross capacity

litrage brut: 640 l.

griglie shelves grilles:

4 (650 x 530 mm)



- CO₂

Riduzione di CO₂

CO₂ reduction - Réduction du CO₂

469 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+2° +10° C.

Armadi refrigeranti - Upright refrigerators - Armoires réfrigérateurs

GASTRONORM GN 2/1



Trattamento anti-impronte sulla porta
Finger print proof door treatment
Traitement anti-empresintes de la porte
Info: www.mondialelite.it

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

KIC

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier inox AISI 430

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica
Solid door with magnetic gasket - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - Wire tube static condensing system (fan assisted) - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

2 piedini regolabili - 2 adjustable feet
2 pieds réglables

OPTIONAL EN OPTION



Pedale apri porta
Pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte
cod. 5601158

KIC PRX 60 LT

I x p x h: 775 x 740 x 1872 mm
Gas: R 134a **watt:** 310
litri lordi gross capacity
litrage brut: 640 l.
griglie shelves grilles:
4 (650 x 530 mm)




HIGHLIGHTS

- 1) **Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) **Tastiera Touch Screen - Touch Screen board - Clavier Touch Screen**

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998235F

Accessori - Accessories - Accessoires



Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
1	8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse
2	8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de réhausse
Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
3	0621117	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1 (650 x 530 mm)
3	0621109	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve
Art.	Cod.	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa
4	8998118F	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - Electric evaporation system - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats
Art.	Cod.	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
5	8998121F	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

**ENERGY
SAVING:**
- 53%

KIC
PATENTED

KIC PRX 60 LT
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 775 x 740 x 1872 mm

Gas: R 600

litri lordi gross capacity

litrage brut: 640 l.

griglie shelves grilles:

4 (650 x 530 mm)



- CO₂

Riduzione di CO₂

CO₂ reduction - Réduction du CO₂

469 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-2° +10° C.**Armadi refrigeranti - Upright refrigerators - Armoires réfrigérateurs****KIC**

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - *Food safe thermoformed plastic tank*
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica - *Solid door with magnetic gasket* - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Serratura - *Lock* - Serrure

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - *Wire tube static condensing system (fan assisted)* - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

2 piedini regolabili - *2 adjustable feet*
2 pieds réglables

OPTIONAL EN OPTION**Pedale apri porta***Pedal for door opening**Pédale pour ouverture de porte*

Mod. KIC 40 KIC 60
cod. 8998389F 5601158

**Evaporatore ventilato a pacco alettato***Ventilated pack evaporator**Evaporateur ventilé à ailettes***KIC PV 40 M LT****l x p x h:** 600 x 620 x 1872 mm**Gas:** R 134a **watt:** 160**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400 mm) + 1

HIGHLIGHTS

- 1) Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) Tastiera Touch Screen - Touch Screen board - Clavier Touch Screen**


Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

GASTRONORM GN 2/1**KIC PV 60 M LT****l x p x h:** 775 x 740 x 1872 mm**Gas:** R 134a **watt:** 240**litri lordi gross capacity** litrage brut: 640 l.**griglie shelves grilles:** 4 (650 x 530 mm) + 1**OPTIONAL - EN OPTION****Kit porta reversibile***Reversible door kit**Kit porte réversible*


cod. 8998235F

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes	mod.
1	8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)	40
1	8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)	60
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse	mod.
2	8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de réhausse	40
2	8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - Four standing foot kit - Kit pieds de réhausse	60
Art.	Cod.	Griglie bianche - White shelves - Grilles blanches	mod.
3	0621092	Griglia standard - Standard shelf - Grille standard (515 x 400 mm)	40
3	0621117	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1 (650 x 530 mm)	60

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Armadi refrigeranti - Upright refrigerators - Armoires réfrigérateurs

-2° +10° C.

**Evaporatore ventilato
a pacco alettato**
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes



KIC PVX 40 M LT

l x p x h: 600 x 620 x 1872 mm
Gas: R 134a **watt:** 160
litri lordi gross capacity
litrage brut: 380 l.
griglie shelves grilles:
4 (515 x 400 mm) + 1

HIGHLIGHTS

- 1) Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) Tastiera Touch Screen - Touch Screen board - Clavier Touch Screen**

Trattamento anti-impronte sulla porta
Finger print proof door treatment
Traitement anti-empreintes de la porte
Info: www.mondialelite.it

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998235F

GASTRONORM GN 2/1 KIC PVX 60 M LT



l x p x h: 775 x 740 x 1872 mm
Gas: R 134a **watt:** 240
litri lordi gross capacity litrage brut: 640 l.
griglie shelves grilles: 4 (650 x 530 mm) + 1

KIC INOX

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier inox AISI 430

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica a norme alimentari - Food safe Solid door with magnetic gasket - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - Static condensing system (fan assisted) - Condenseur statique à fils (aidé d'un ventilateur)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

2 piedini regolabili - 2 adjustable feet
2 pieds réglables



OPTIONAL EN OPTION

Pedale apri porta
Pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte
Mod. KIC 40 KIC 60
cod. 8998389F 5601158

Art. 4



Art. 5



Art.	Cod.	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa
4	8998118F	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - Electric evaporation system - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats

Art.	Cod.	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport	mod.
5	8998120F	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport	40
5	8998121F	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport	60

-15° -25° C.**Armadi congelatori - Upright freezers - Armoires congélateurs****KIC**

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - *Food safe thermoformed plastic tank*
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica - *Solid door with magnetic gasket* - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta - *Compensation valve: easier door opening* - Valve de compensation : ouverture facilitée de la porte

Serratura - *Lock* - Serrure

Sistema condensante statico a fili - *Wire tube static condensing system*
Condenseur statique à fils

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale - *Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting*
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel

2 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - *2 one-way rollers + 2 adjustable feet* - 2 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables

OPTIONAL EN OPTION**Pedale apri porta***Pedal for door opening*

Pédale pour ouverture de porte

cod. 8998389F



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina*Static evaporator with fixed shelves and frost catcher*

Evaporateur statique à grilles fixes avec capte givre

KIC N 40 LT**I x p x h:** 600 x 620 x 1882 mm**Gas:** R 134a **watt:** 190**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 360 l.

ripiani shelves niveaux:6 fissi / *fixed* / fixes**HIGHLIGHTS**

- 1) Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) Tastiera Touch Screen - Touch Screen board - Clavier Touch Screen**


OPTIONAL - EN OPTION**Kit porta reversibile***Reversible door kit*

Kit porte réversible


cod. 8998235F

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - <i>Pivoting wheel kit</i> - Kit roues pivotantes
1	8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - <i>4 pivoting wheel kit (2 with brake)</i> - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - <i>Standing foot kit</i> - Kit pieds de réhausse
2	8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - <i>4 standing foot kit</i> - Kit 4 pieds de réhausse
Art.	Cod.	Griglie - <i>Shelves</i> - Grilles
3	0621105	Griglia standard - <i>Standard shelf</i> - Grille standard (490 x 335 mm)
3	0621112	Griglia fondo vasca - <i>Bottom shelf</i> - Grille de fond de cuve

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Armadi congelatori - Upright freezers - Armoires congélateurs

-15° -25° C.

Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher
 Evaporateur statique à grilles fixes avec capte givre



KIC INOX
 REGISTERED DESIGN

KIC NX 40 LT

l x p x h: 600 x 620 x 1882 mm
Gas: R 134a **watt:** 190
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 360 l.
ripiani shelves niveaux:
 6 fissi / fixed / fixes

HIGHLIGHTS

- 1) Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
 Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) Tastiera Touch Screen - Touch Screen board - Clavier Touch Screen**

Trattamento anti-impronte sulla porta
Finger print proof door treatment
 Traitement anti-empreintes de la porte
 Info: www.mondialelite.it

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
 Traitement antibactérien de la cuve interne
 Info: www.mondialelite.it

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
 Meuble en tôle d'acier inox AISI 430

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica
Solid door with magnetic gasket - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta
Compensation valve: easier door opening - Valve de compensation: ouverture facilitée de la porte

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante statico a fili
Wire tube static condensing system
 Condenseur statique à fils

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale
Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting
 Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel

2 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - 2 one-way rollers + 2 adjustable feet - 2 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile
Reversible door kit
 Kit porte réversible
 cod. 8998235F



OPTIONAL EN OPTION

Pedale apri porta
Pedal for door opening
 Pédale pour ouverture de porte
 cod. 8998389F

Art. 4



Art.	Cod.	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
4	8998120F	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport

-15° -25° C.**Armadi congelatori - Upright freezers - Armoires congélateurs****KIC**

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - *Food safe thermoformed plastic tank*
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica - *Solid door with magnetic gasket* - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta - *Compensation valve: easier door opening* - Valve de compensation : ouverture facilitée de la porte

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante a tubi con motoventilatore - *Pipe condensing system with motorfan*
Condenseur à tube ventilé

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale - *Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting*
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel

2 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - *2 one-way rollers + 2 adjustable feet* - 2 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables

OPTIONAL EN OPTION

Pedale apri porta
Pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte
cod. 5601158

GASTRONORM GN 2/1

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher
Evaporateur statique à grilles fixes avec capte givre

KIC N 60 LT

I x p x h: 775 x 740 x 1882 mm

Gas: R 404A watt: 360

litri lordi gross capacity

litrage brut: 580 l.

ripiani shelves niveaux:

6 fissi / fixed / fixes

HIGHLIGHTS

- 1) **Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM** che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) **Tastiera Touch Screen - Touch Screen board** - Clavier Touch Screen

**Quantità cassette (non fornite)**

Quantity of boxes (not included)
Contenance casiers (non fournis)

KIC 60 N

12


OPTIONAL - EN OPTION**Kit porta reversibile***Reversible door kit*

Kit porte réversible


cod. 8998235F

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art. 4



Art. 5



Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
1	8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse
2	8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de réhausse
Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
3	0621186	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1 (650 x 530 mm)
3	0621200	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve
Art.	Cod.	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
4	8998121F	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
Art.	Cod.	Cassetta in plastica - Plastic box - Casier en plastique
5	1721558	Cassetta in plastica - Plastic box - Casier en plastique

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Armadio a risparmio energetico - Energy saving cooler - Armoire à épargne énergétique

www.greenemotion.it

**ENERGY
SAVING:**
- 27%

KIC
PATENTED

KIC N 60 LT
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 775 x 740 x 1882 mm

Gas: R 290

litri lordi gross capacity

litrage brut: 580 l.

ripiani shelves niveaux:

6 fissi / fixed / fixes



- CO₂

Riduzione di CO₂

CO₂ reduction - Réduction du CO₂

459 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15° -25° C.**Armadi congelatori - Upright freezers - Armoires congélateurs****KIC**

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430*AISI 430 stainless steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier inox AISI 430***Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank***Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires***Porta cieca con guarnizione magnetica***Solid door with magnetic gasket - Porte pleine équipée d'un joint magnétique***Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta***Compensation valve: easier door opening - Valve de compensation : ouverture facilitée de la porte***Serratura - Lock - Serrure****Sistema condensante a tubi con motorizzatore - Pipe condensing system with motorfan**
*Condenseur à tube ventilé***Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale***Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel***2 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - 2 one-way rollers + 2 adjustable feet - 2 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables****OPTIONAL EN OPTION****Pedale apri porta***Pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte
cod. 5601158***GASTRONORM GN 2/1****Trattamento anti-impronte sulla porta**
*Finger print proof door treatment
Traitement anti-empreintes de la porte
Info: www.mondialelite.it***Trattamento antibatterico nell'interno-vasca**
*Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it***Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina**
*Static evaporator with fixed shelves and frost catcher
Evaporateur statique à grilles fixes avec capte givre***KIC NX 60 LT****I x p x h:** 775 x 740 x 1882 mm**Gas:** R 404A **watt:** 360**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 580 l.

ripiani shelves niveaux:

6 fissi / fixed / fixes

HIGHLIGHTS


- 1) **Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
*Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum*
- 2) **Tastiera Touch Screen - Touch Screen board - Clavier Touch Screen**

Quantità cassette (non fornite)*Quantity of boxes (not included)
Contenance casiers (non fournis)***KIC 60 NX**

12

OPTIONAL - EN OPTION**Kit porta reversibile***Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998235F***Accessori - Accessories - Accessoires**

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art. 4



Art. 5



Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
1	8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse
2	8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de réhausse
Art.	Cod.	Griglie - Shelves - Grilles
3	0621186	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1 (650 x 530 mm)
3	0621200	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve
Art.	Cod.	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
4	8998121F	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
Art.	Cod.	Cassetta in plastica - Plastic box - Casier en plastique
5	1721558	Cassetta in plastica - Plastic box - Casier en plastique

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Armadio a risparmio energetico - Energy saving cooler - Armoire à épargne énergétique

www.greenemotion.it

**ENERGY
SAVING:**
- 27%

KIC
PATENTED

KIC NX 60 LT
**GREEN
EMOTION**

l x p x h: 775 x 740 x 1882 mm


Gas: R 290

litri lordi gross capacity

litrage brut: 580 l.

ripiani shelves niveaux:

6 fissi / fixed / fixes

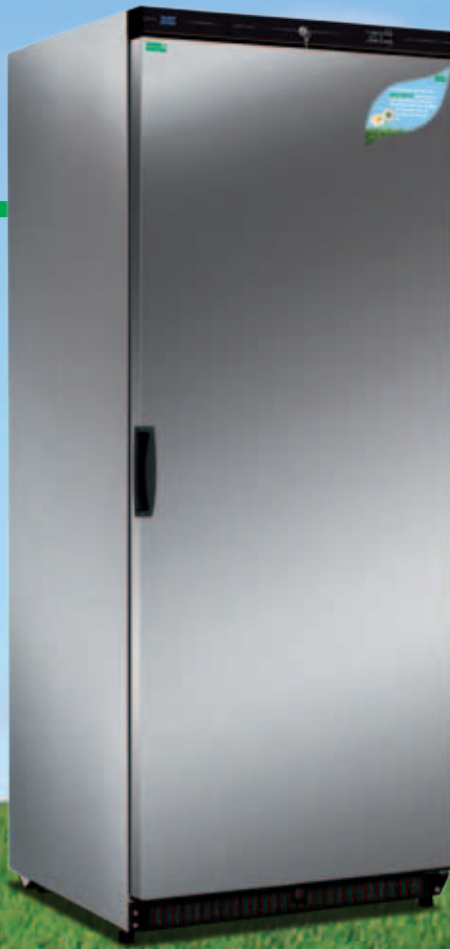

- CO₂

Riduzione di CO₂

CO₂ reduction - Réduction du CO₂

459 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-25° +5° C.**Armadi congelatori - Upright freezers - Armoires congélateurs****KIC**

REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - *White anti-corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - *Food safe thermoformed plastic tank*
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica - *Solid door with magnetic gasket* - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta - *Compensation valve: easier door opening* - Valve de compensation : ouverture facilitée de la porte

Serratura - *Lock* - Serrure

Sistema condensante a tubi con motoventilatore - *Pipe condensing system with motorfan*
Condenseur à tube ventilé

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico - *Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting*
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

2 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - *2 one-way rollers + 2 adjustable feet* - 2 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables

OPTIONAL EN OPTION**Pedale apri porta**

Pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte
cod. 5601158



Quantità cassette (non fornite)
Quantity of boxes (not included)
Contenance casiers (non fournis)

KIC 60 DV 10

GASTRONORM GN 2/1

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

KIC DV 60 LT

I x p x h: 775 x 740 x 1882 mm

Gas: R 404A **watt:** 610

litri lordi gross capacity

litrage brut: 580 l.

griglie shelves grilles:

4 (650 x 530 mm) + 1

HIGHLIGHTS


- 1) Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) Tastiera Touch Screen - Touch Screen board - Clavier Touch Screen**

OPTIONAL - EN OPTION


Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998235F

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
1	8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse
2	8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de réhausse
Art.	Cod.	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1
3	0621186	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1 (650 x 530 mm)

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Armadi congelatori - Upright freezers - Armoires congélateurs

-25° +5° C.

GASTRONORM GN 2/1

**Evaporatore ventilato
a pacco alettato**
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes



KIC INOX
REGISTERED DESIGN

KIC DVX 60 LT

l x p x h: 775 x 740 x 1882 mm
Gas: R 404A **watt:** 610
litri lordi gross capacity
litrage brut: 580 l.
griglie shelves grilles:
4 (650 x 530 mm) + 1

HIGHLIGHTS

- 1) Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**
Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM which optimizes the consumption and maximises the energy saving.
Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum
- 2) Tastiera Touch Screen - Touch Screen board - Clavier Touch Screen**

Trattamento anti-impronte sulla porta
Finger print proof door treatment
Traitement anti-empreintes de la porte
Info: www.mondialelite.it

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.mondialelite.it

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier inox AISI 430

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe
thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta cieca con guarnizione magnetica
Solid door with magnetic gasket - Porte pleine équipée d'un joint magnétique

Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta
Compensation valve: easier door opening - Valve de compensation : ouverture facilitée de la porte

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante a tubi con motoventilatore - Pipe condensing system with motorfan
Condenseur à tube ventilé

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

2 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - 2 one-way rollers + 2 adjustable feet - 2 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables

OPTIONAL - EN OPTION

Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible
cod. 8998235F



Quantità cassette (non fornite)
Quantity of boxes (not included)
Contenance casiers (non fournis)

KIC 60 DVX	10
-------------------	----

**OPTIONAL
EN OPTION**

Pedale apri porta
Pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte
cod. 5601158

Art. 4



Art. 5



Art.	Cod.	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
4	8998121F	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport

Art.	Cod.	Cassetta in plastica - Plastic box - Casier en plastique
5	1721558	Cassetta in plastica - Plastic box - Casier en plastique

+2° +10° C.

Armadi refrigeranti - Upright refrigerators - Armoires réfrigérateurs

GASTRONORM GN 2/1

CHEF P

NEW!

Mobile in lamiera preverniciata bianca
White prepainted steel sheet cabinet
Meuble en tôle prévernée blanche

Vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet tank
Cuve en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Porta cieca con guarnizione magnetica (reversibile con cerniere in opzione)
Solid door with magnetic gasket (reversible with optional hinges)
Porte pleine équipée d'un joint magnétique (réversible avec charnières en option)

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - 4 one-way rollers + 2 adjustable feet - 4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables



Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

CHEF 600 P

I x p x h: 670 x 878 x 1945 mm

Gas: R 134a **watt:** 400

litri lordi gross capacity

litrage brut: 600 l.



griglie shelves grilles:

5 (530 x 650 mm)

HIGHLIGHTS

- 1) Completo RESTYLING della gamma**
Complete range RESTYLING
RESTYLING complet de la gamme
- 2) Termostato elettronico "intelligente" con allarme di porta aperta e modalità ECO che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico** - Intelligent electronic thermostat with open door warning and ECO mode which optimizes the consumption and maximises the energy saving - Thermostat électronique "intelligent" avec allarme de porte-ouverte et modalité ECO qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum

Accessori - Accessories - Accessoires



Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
1	8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de réhausse
2	8998044	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de réhausse
Art.	Cod.	Griglie GN 2/1 - GN 2/1 shelves - Grilles GN 2/1
3	0621094	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1 (530 x 650 mm)
3	0621093	Griglia grigia GN 2/1 - Grey GN 2/1 shelf - Grille grise GN 2/1 (530 x 650 mm)
4	9015531	Guida destra - Right rail - Glissière droite
4	9015532	Guida sinistra - Left rail - Glissière gauche

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Armadi refrigeranti - Upright refrigerators - Armoires réfrigérateurs

+2° +10° C.

GASTRONORM GN 2/1

Evaporatore ventilato
a roll bond
Fan assisted roll bond
evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

NEW!

CHEF PX

CHEF 600 PX

I x p x h: 670 x 878 x 1945 mm
Gas: R 134a watt: 400
litri lordi gross capacity
litrage brut: 600 l.
griglie shelves grilles:
5 (530 x 650 mm)

HIGHLIGHTS

- 1) Completo RESTYLING della gamma**
Complete range RESTYLING
RESTYLING complet de la gamme
- 2) Termostato elettronico "intelligente" con allarme di porta aperta e modalità ECO che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico** - Intelligent electronic thermostat with open door warning and ECO mode which optimizes the consumption and maximises the energy saving - Thermostat électronique "intelligent" avec allarme de porte-ouverte et modalit  ECO qui garanti une optimisation des consommations et une  pargne  nerg tique maximum



Trattamento anti-impronte sulla porta e sulla griglia frontale
Finger print proof door and frontal grid treatment
Traitement anti-empreintes de la porte et de la grille frontale
Info: www.mondialelite.it

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
Meuble en t le d'acier inox AISI 430

Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel sheet tank
Cuve en t le d'acier inox AISI 304

Porta cieca con guarnizione magnetica (reversibile con cerniere in opzione)
Solid door with magnetic gasket (reversible with optional hinges)
Porte pleine  quip e d'un joint magn tique (r versible avec charni res en option)


Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermom tre  lectronique avec d givrage automatique

4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - 4 one-way rollers + 2 adjustable feet - 4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds r glables

Art. 5



Art. 6



Art.	Cod.	Cerniere per inversione porta - Hinges for reversibility door - Charni�res pour inversion de porte
5	5522034	Cerniera superiore sinistra - Left upper hinge - Charni�re sup�rieur gauche
5	5622030	Cerniera inferiore sinistra - Left lower hinge - Charni�re inf�rieur gauche
Art.	Cod.	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa
6	8998103F	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - Electric evaporation system - Dispositif �lectrique pour la r�-�vaporation des eaux de condensats

-18° -25° C.**Armadi congelatori - Upright freezers - Armoires congélateurs****GASTRONORM GN 2/1****CHEF N****NEW!****Mobile in lamiera preverniciata bianca**
White prepainted steel sheet cabinet
Meuble en tôle prévernée blanche**Vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione** - *White anti-corrosion treated steel sheet tank*
Cuve en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion**Porta cieca con guarnizione magnetica (reversibile con cerniere in opzione)**
Solid door with magnetic gasket (reversible with optional hinges)
Porte pleine équipée d'un joint magnétique (réversible avec charnières en option)**Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta**
Compensation valve: easier door opening - *Valve de compensation : ouverture facilitée de la porte***Serratura - Lock - Serrure****Sistema condensante maintenance free**
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale**
Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel**4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili** - *4 one-way rollers + 2 adjustable feet* - *4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables***Vaschette e teglie non fornite**
Bins and trays not included
Bacs et plaques non fournis**Evaporatore statico (con agitatore escludibile)**
Static evaporator system (fan assisted with on/off switch)
Evaporateur statique (aidé d'un ventilateur avec interrupteur)**CHEF 600 N****I x p x h:** 670 x 878 x 1945 mm**Gas:** R 404A **watt:** 380**litri lordi gross capacity**


litrage brut: 600 l.

griglie shelves grilles:

5 (530 x 650 mm)

HIGHLIGHTS

- 1) Completo RESTYLING della gamma**
Complete range RESTYLING
RESTYLING complet de la gamme
- 2) Termostato elettronico "intelligente" con allarme di porta aperta, fast freezing e modalità ECO che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico** - *Intelligent electronic thermostat with open door warning, fast freezing and ECO mode which optimizes the consumption and maximises the energy saving* - *Thermostat électronique "intelligent" avec allarme de porte-ouverte, fast freezing et modalit  ECO qui garanti une optimisation des consommations et une  pargne  nerg tique maximum*

OPTIONAL - EN OPTION**Assetto interno per pasticceria (4 montanti + 10 guide destre + 10 guide sinistre)***Internal pastry layout (4 risers + 10 left rails + 10 right rails)**Aménagement int rieur   p tisserie (4 montants + 10 glissi res droites + 10 glissi res gauches)***Accessori - Accessories - Accessoires**

Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
1	8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Kit piedi di rialzo - Standing foot kit - Kit pieds de r�hausse
2	8998044	Kit 4 piedi di rialzo - 4 standing foot kit - Kit 4 pieds de r�hausse
Art.	Cod.	Griglie GN 2/1 - GN 2/1 shelves - Grilles GN 2/1
3	0621094	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1 (530 x 650 mm)
3	0621093	Griglia grigia GN 2/1 - Grey GN 2/1 shelf - Grille grise GN 2/1 (530 x 650 mm)
4	9015531	Guida destra - Right rail - Glissiere droite
4	9015532	Guida sinistra - Left rail - Glissiere gauche

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Armadi congelatori - Upright freezers - Armoires congélateurs

-18° -25° C.

GASTRONORM GN 2/1

**Evaporatore statico (con
agitatore escludibile)**
Static evaporator system
(fan assisted with on/off switch)
Evaporateur statique (aidé d'un
ventilateur avec interrupteur)

NEW!

CHEF NX

CHEF 600 NX

l x p x h: 670 x 878 x 1945 mm

Gas: R 404A watt: 380

litri lordi gross capacity

litrage brut: 600 l.

griglie shelves grilles:

5 (530 x 650 mm)

HIGHLIGHTS

- 1) Completo RESTYLING della gamma**
Complete range RESTYLING
RESTYLING complet de la gamme
- 2) Termostato elettronico "intelligente" con allarme di porta aperta, fast freezing e modalità ECO che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico** - Intelligent electronic thermostat with open door warning, fast freezing and ECO mode which optimizes the consumption and maximises the energy saving - Thermostat électronique "intelligent" avec allarme de porte-ouverte, fast freezing et modalit  ECO qui garanti une optimisation des consommations et une  pargne  nerg tique maximum



OPTIONAL - EN OPTION

Assetto interno per gelateria
(9 griglie + max. 58 vaschette inox da 5 l.)
Internal ice-cream layout
(9 shelves + max. 58 x 5lts. s/s bins)
Aménagement int rieur pour glacier (9
grilles + max. 58 bacs inox de 5l.)



**Trattamento anti-impronte
sulla porta e sulla griglia frontale**
Finger print proof door
and frontal grid treatment
Traitement anti-empreintes
de la porte et de la grille frontale
Info: www.mondialelite.it

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
Meuble en t le d'acier inox AISI 430

Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel sheet tank
Cuve en t le d'acier inox AISI 304

**Porta cieca con guarnizione magnetica
(reversibile con cerniere in opzione)**
Solid door with magnetic gasket
(reversible with optional hinges)
Porte pleine  quipp e d'un joint magn tique
(r versible avec charni res en option)

**Valvola di compensazione per
apertura facilitata della porta**
Compensation valve: easier door
opening - Valve de compensation :
ouverture facilit e de la porte

Serratura - Lock - Serrure


Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

**Termostato-termometro elettronico
con sbrinamento manuale**
Electronic thermostat-thermometer with
manual defrosting
Thermostat-thermom tre  lectronique
avec d givrage manuel


**4 rullini unidirezionale + 2 piedini
regolabili - 4 one-way rollers +
2 adjustable feet - 4 roulettes
unidirectionnelles + 2 pieds r glables**

Vaschette e teglie non fornite
Bins and trays not included
Bacs et plaques non fournis


Art. 5



Art. 6



Art. 7



Art.	Cod.	Cerniere per inversione porta - Hinges for reversibility door - Charni�res pour inversion de porte	mod.
5	5522034	Cerniera superiore sinistra - Left upper hinge - Charni�re sup�rieur gauche	
5	5622030	Cerniera inferiore sinistra - Left lower hinge - Charni�re inf�rieur gauche	
Art.	Cod.	Kit pasticceria - Pastry kit - Kit patisserie	
6	8998077F	Kit pasticceria: 4 montanti + 20 guide - Pastry kit: 4 risers + 20 rails - Kit patisserie : 4 montants + 20 glissi�res	
Art.	Cod.	Kit gelateria - Ice-cream kit - Kit glacier	mod.
7	8998212F	Kit gelateria bianco (4 cremagliere+36 supporti con piolo+4 griglie GN2/1) - White ice-cream pastry kit (4 racks+36 hooks+4 shelves GN 2/1) Kit glacier blanc (4 cr�maill�res+ 36 crochets support grille+4 grilles GN 2/1)	N
7	8998210F	Kit gelateria grigio (4 cremagliere+36 supporti con piolo+4 griglie GN2/1) - Grey ice-cream pastry kit (4 racks+36 hooks+4 shelves GN 2/1) Kit glacier gris (4 cr�maill�res+ 36 crochets support grille+4 grilles GN 2/1)	NX

-25° +5°C.**Armadi congelatori - Upright freezers - Armoires congélateurs****GASTRONORM GN 2/1****CHEF DVX****NEW!**

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430
AISI 430 stainless steel sheet cabinet
 Meuble en tôle d'acier inox AISI 430

Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel sheet tank
 Cuve en tôle d'acier inox AISI 304

Porta cieca con guarnizione magnetica (reversibile con cerniere in opzione)
Solid door with magnetic gasket (reversible with optional hinges)
 Porte pleine équipée d'un joint magnétique (réversible avec charnières en option)

Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta
Compensation valve: easier door opening - Valve de compensation : ouverture facilitée de la porte

Serratura - Lock - Serrure

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
 Condenseur maintenance free

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
 Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - 4 one-way rollers + 2 adjustable feet - 4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables



Trattamento anti-impronte sulla porta e sulla griglia frontale
Finger print proof door and frontal grid treatment
 Traitement anti-empreses de la porte et de la grille frontale
Info: www.mondialelite.it

Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
 Evaporateur ventilé à ailettes

CHEF 600 DVX

l x p x h: 670 x 878 x 2025 mm

Gas: R 404A **watt:** 610

litri lordi gross capacity

litrage brut: 600 l.

griglie shelves grilles:



5 (530 x 650 mm)

HIGHLIGHTS

- 1) Completo RESTYLING della gamma**
Complete range RESTYLING
 RESTYLING complet de la gamme
- 2) Termostato elettronico "intelligente" con allarme di porta aperta, fast freezing e modalità ECO che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico** - *Intelligent electronic thermostat with open door warning, fast freezing and ECO mode which optimizes the consumption and maximises the energy saving* - Thermostat électronique "intelligent" avec allarme de porte-ouverte, fast freezing et modalit  ECO qui garanti une optimisation des consommations et une  pargne  nerg tique maximum

IN DOTAZIONE - INCLUDED EN DOTATION

- 4 piedi di rialzo**
4 standing feet
4 pieds de r hausse

Accessori - Accessories - Accessoires

Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
1	8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)
Art.	Cod.	Griglie GN 2/1 - GN 2/1 shelves - Grilles GN 2/1
2	0621094	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf - Grille blanche GN 2/1 (530 x 650 mm)
2	0621093	Griglia grigia GN 2/1 - Grey GN 2/1 shelf - Grille grise GN 2/1 (530 x 650 mm)
3	9015531	Guida destra - Right rail - Glissiere droite
3	9015532	Guida sinistra - Left rail - Glissiere gauche
Art.	Cod.	Cerniere per inversione porta - Hinges for reversibility door - Charni�res pour inversion de porte
4	5522034	Cerniera superiore sinistra - Left upper hinge - Charni�re sup�rieur gauche
4	5622030	Cerniera inferiore sinistra - Left lower hinge - Charni�re inf�rieur gauche
Art.	Cod.	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa
5	8998103F	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - Electric evaporation system - Dispositif �lectrique pour la r�-�vaporation des eaux de condensats

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Congelatori orizzontali - Chest freezers - Congélateurs bahuts

-18° -25° C.

COM

**Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**

*Foamed in evaporator pipe
wrapped around the inner liner*
Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve

COM 66

I x p x h: 1624 x 732 x 967 mm

Gas: R 507A watt: 420

litri lordi *gross capacity*

litrage brut: 584 l.

cestelli *baskets* bacs: 3Una vasca - *One tank* - Une cuve

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca
trattata anti-corrosione** - *White anti-
corrosion treated steel sheet cabinet*
Meuble en tôle d'acier blanche,
traitée anticorrosion

**Vasca in lamiera preverniciata bianca
atossica** - *White prepainted atoxic steel
sheet tank* - Cuve en tôle prévernée
blanche atoxique

**Coperchio ad apertura compensata
dotato di serratura a chiave**
Lockable self-balancing top
Couvercle à ouverture compensée doté
de fermeture à clé

**Sistema condensante a pacco
alettato con motoventilatore**
*Finned pack condensing system with
motorfan* - Condenseur ventilé à ailettes

**Termostato meccanico con
sbrinatorio manuale**
*Mechanical thermostat with
manual defrosting*
Thermostat mécanique avec
dégivrage manuel

Termometro meccanico - *Mechanical
thermometer* - Thermomètre mécanique

**Quadro comandi con:
termostato, commutatore di
congelazione rapida, spie di
allarme e funzionamento**
*Control panel with: thermostat, rapid
freezing commutator, alarm and operation
warning indicators*
Tableau de commandes avec: voyants
de marche et d'alarme, commutateur de
congelation rapide et thermostat

Luce interna
internal light
Eclairage intérieur

4 rullini unidirezionali
4 one-way rollers
4 roulettes unidirectionnelles

**Isolamento di 60 mm di
poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC**

Autonomia: 36 ore

*60 mm injected polyurethane
insulation HCFC/CFC FREE*

36 h of autonomy

Isolation de 60 mm de
polyuréthane SANS HCFC/CFC

Automomie: 36 h

COM 99

I x p x h: 2010 x 840 x 967 mm

Gas: R 507A watt: 450

litri lordi *gross capacity* litrage brut: 863 l.cestelli *baskets* bacs: 3Due vasche - *Two tanks* - Deux cuves

Accessori - Accessories - Accessoires

Cestello - *Basket* - Panier

Cod.	Descrizione - <i>Description</i> - Description	mod.
2501004	Cestello - <i>Basket</i> - Panier	COM 66
2501015	Cestello - <i>Basket</i> - Panier	COM 99

GASTRONORM GN 2/1

PROF P & N

Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
 Evaporateur ventilé à ailettes

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304 - AISI 304 stainless steel sheet cabinet and tank - Meuble et cuve en tôle d'acier inox AISI 304

Porta cieca reversibile e autochudente con guarnizione magnetica - Reversible and self closing solid door with magnetic gasket
 Porte pleine réversible et avec fermeture automatique équipée d'un joint magnétique

Dispositivo ferma-ventilazione all'apertura della porta
 Fan stop system at door opening
 Dispositif d'arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte

Serratura - Lock - Serrure

Gruppo tropicalizzato di serie
 Standard tropicalized unit
 Groupe tropicalisé de série

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
 Finned pack condensing system with motorfan - Condenseur ventilé à ailettes

Pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC (mod. negativi) - Frontal electronic control panel with 2 NTC probes (for negative mod.)
 Panneau de contrôle électronique frontal avec 2 sondes NTC (sur mod. négatifs)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
 Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
 Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

Angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia - Interior rounded corners for easy cleaning - Angles intérieures arrondis pour faciliter le nettoyage

Piedi regolabili in acciaio inox
 Adjustable stainless steel feet
 Pieds réglables en acier inox

Isolamento di 60 mm SENZA HCFC/CFC
 60 mm insulation thickness HCFC/CFC FREE
 Isolation de 60 mm d'épaisseur SANS HCFC/CFC




PROF 700 P
-2° +10° C.

l x p x h: 710 x 800 x 2050 mm
Gas: R 404A **watt:** 385
litri netti net capacity
 litrage net: 600 l.
griglie shelves grilles:
 3 (650 x 530 mm)




PROF 700 N
-18° -20° C.

l x p x h: 710 x 800 x 2050 mm
Gas: R 404A **watt:** 650
litri netti net capacity litrage net: 600 l.
griglie shelves grilles: 3 (650 x 530 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires**Griglie GN 2/1 - GN 2/1 shelves - Grilles GN 2/1**

Cod.	Descrizione - Description - Description
TTE060101	Griglia plastificata GN 2/1 - Plastic-coated GN 2/1 shelf - Grille plastifiée GN 2/1 (530 x 650 mm)
TTE060111	Griglia inox GN 2/1 - Stainless steel GN 2/1 shelf - Grille inox GN 2/1 (530 x 650 mm)

Guide inox per griglia GN 2/1 - Stainless steel rails for GN 2/1 shelf - Glissières inox pour grille GN 2/1

Cod.	Descrizione - Description - Description
TTE060105	Coppia guide a "C" - Couple of "C-shaped" rails - Couple de glissière à "C"

Armoires réfrigérateurs/congélateurs professionnelles

GASTRONORM GN 2/1

**Evaporatore ventilato
a pacco alettato**
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

**PROF 1400 P****-2° +10° C.**

I x p x h: 1420 x 800 x 2050 mm

Gas: R 404A watt: 460

litri netti net capacity

litrage net: 1315 l.

griglie shelves grilles:

6 (650 x 530 mm)

**PROF 1400 N****-18° -20° C.**

I x p x h: 1420 x 800 x 2050 mm

Gas: R 404A watt: 700

litri netti net capacity litrage net: 1315 l.

griglie shelves grilles: 6 (650 x 530 mm)

Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes**Cod. Descrizione - Description - Description**

TTE060104 Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)


Vaschette inox - Ice-cream stainless steel bins - Bacs inox**Cod. Descrizione - Description - Description**

2511001 Vaschetta inox da 5 l. - 5 l. stainless steel bin - Bac inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)


Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-2° +10° C.**Tavoli refrigeranti professionali - Professional refrigerated tables - Tables réfrigérées professionnelles****GASTRONORM GN 1/1****PROF T/GN****Evaporatore ventilato a pacco alettato**
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes**Mobile e vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304 - AISI 304 stainless steel sheet cabinet and tank - Meuble et cuve en tôle d'acier inox AISI 304****Porte cieche reversibili e autochiodenti con guarnizione magnetica - Reversible and self closing solid doors with magnetic gasket**
*Portes pleines réversibles et avec fermeture automatique équipées de joints magnétiques***Gruppo tropicalizzato di serie**
Standard tropicalized unit
Groupe tropicalisé de série**Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore**
*Finned pack condensing system with motorfan - Condenseur ventilé à ailettes***Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico**
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique**Angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia - Interior rounded corners for easy cleaning - Angles intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage****Piedi regolabili in acciaio inox**
Adjustable stainless steel feet
Pieds réglables en acier inox**Isolamento di 60 mm SENZA HCFC/CFC**
60 mm insulation thickness HCFC/CFC FREE
Isolation de 60 mm d'épaisseur SANS HCFC/CFC**PROF T/GN PV2****I x p x h:** 1420 x 700 x 850 mm
Gas: R 404A **watt:** 495
litri netti net capacity
litrage net: 331 l.
griglie shelves grilles:
2 (530 x 325 mm)**PROF T/GN PV3****I x p x h:** 1870 x 700 x 850 mm
Gas: R 404A **watt:** 495
litri netti net capacity
litrage net: 496 l.
griglie shelves grilles:
3 (530 x 325 mm)**PROF T/GN PV4****I x p x h:** 2320 x 700 x 850 mm
Gas: R 404A **watt:** 495
litri netti net capacity
litrage net: 662 l.
griglie shelves grilles:
4 (530 x 325 mm)**Accessori - Accessories - Accessoires**

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art.	Cod.	Griglia GN 1/1 - GN 1/1 shelf - Grille GN 1/1
1	TTE060117	Griglia plastificata GN 1/1 - Plastic-coated GN 1/1 shelf - Grille plastifiée GN 1/1 (530 x 325 mm)
Art.	Cod.	Guide inox per griglia GN 1/1 - Stainless steel rails for GN 1/1 shelf - Glissières inox pour grille GN 1/1
2	TTE060118	Coppia guide a "L" - Couple of "L-shaped" rails - Couple de glissière à "L"
Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
3	TTE060102	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE**Piano con alzatina - Working table with stop - Dossieret****mod.**

Piano con alzatina - Working table with stop - Dossieret

Piano con alzatina - Working table with stop - Dossieret

Piano con alzatina - Working table with stop - Dossieret

GN PV/2

GN PV/3

GN PV/4

Cassettiere - Drawer set - Bloc de tiroirs

Cassettiere - Drawer set - Bloc de tiroirs 1/2 + 1/2

Cassettiere - Drawer set - Bloc de tiroirs 1/3 + 2/3

Cassettiere - Drawer set - Bloc de tiroirs 1/3 + 1/3 + 1/3

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Tavoli refrigeranti professionali - Professional refrigerated tables - Tables réfrigérées professionnelles

-18° -20° C.

GASTRONORM GN 1/1

**Evaporatore ventilato
a pacco alettato**
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

PROF T/GN

PROF T/GN NV2

I x p x h: 1420 x 710 x 850 mm
Gas: R 404A **watt:** 655
litri netti net capacity
litrage net: 331 l.
griglie shelves grilles:
2 (530 x 325 mm)

**PROF T/GN NV3**

I x p x h: 1870 x 710 x 850 mm
Gas: R 404A **watt:** 670
litri netti net capacity
litrage net: 496 l.
griglie shelves grilles:
3 (530 x 325 mm)

**PROF T/GN NV4**

I x p x h: 2320 x 710 x 850 mm
Gas: R 404A **watt:** 685
litri netti net capacity
litrage net: 662 l.
griglie shelves grilles:
4 (530 x 325 mm)



**Mobile e vasca in lamiera d'acciaio
inox AISI 304 - AISI 304 stainless steel
sheet cabinet and tank - Meuble et cuve
en tôle d'acier inox AISI 304**

**Porte cieche reversibili e
autochiudenti con guarnizione
magnetica - Reversible and self closing
solid doors with magnetic gasket**
Portes pleines réversibles et avec
fermeture automatique équipées de
joints magnétiques

Gruppo tropicalizzato di serie
Standard tropicalized unit
Groupe tropicalisé de série

**Sistema condensante a pacco
alettato con motoventilatore**
*Finned pack condensing system with
motorfan - Condenseur ventilé à ailettes*

**Pannello di controllo elettronico
frontale con 2 sonde NTC - Frontal
electronic control panel with 2 NTC probes**
Panneau de contrôle électronique frontal
avec 2 sondes NTC

**Termostato-termometro elettronico
con sbrinamento automatico**
*Electronic thermostat-thermometer with
automatic defrosting*
Thermostat-thermomètre électronique
avec dégivrage automatique


**Angoli interni arrotondati per facilitare
la pulizia - Interior rounded corners
for easy cleaning - Angles intérieurs
arrondis pour faciliter le nettoyage**

Piedi regolabili in acciaio inox
Adjustable stainless steel feet
Pieds réglables en acier inox


Isolamento di 60 mm SENZA HCFC/CFC
60 mm insulation thickness HCFC/CFC FREE
Isolation de 60 mm d'épaisseur SANS HCFC/CFC

Accessori - Accessories - Accessoires

Art. 1



Art. 2



Art. 3



Art.	Cod.	Griglia GN 1/1 - GN 1/1 shelf - Grille GN 1/1
1	TTE060117	Griglia plastificata GN 1/1 - Plastic-coated GN 1/1 shelf - Grille plastifiée GN 1/1 (530 x 325 mm)
Art.	Cod.	Guide inox per griglia GN 1/1 - Stainless steel rails for GN 1/1 shelf - Glissières inox pour grille GN 1/1
2	TTE060118	Coppia guide a "L" - Couple of "L-shaped" rails - Couple de glissière à "L"
Art.	Cod.	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
3	TTE060102	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE


Piano con alzatina - Working table with stop - Dossieret **mod.**

Piano con alzatina - Working table with stop - Dossieret	GN NV2
Piano con alzatina - Working table with stop - Dossieret	GN NV3
Piano con alzatina - Working table with stop - Dossieret	GN NV4


Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

BEVERAGE


Mod.	A	B	C
TTG PR 14 L	519	475	669




Mod.	A	B	C
AQUA PR 40 SC	524	463	1653




Mod.	A	B	C
AQUA PR 40	685	583	1653




Mod.	A	B	C
BEV PR 40 & 40 C	524	463	1653
BEV PR 60	685	583	1653
BEV PV 40	524	463	1653




Mod.	A	B	C
VISTA PR 40	524	463	1653







Mod.	A	B	C
COLD EMOTION	370	580	1450




Mod.	A	B	C
JUMBO P 100	930	620	1563




Mod.	A	B	C
CGR 730	865	500	690
CGR 745	1244	500	690



Mod.	A	B	C
NORDIK R 36	985	560	490
NORDIK R 46	1315	560	490




Mod.	A	B	C
VINUM PR 40	524	463	1653




Mod.	A	B	C
WINE WOOD PR 40 LS	524	463	1653

MARKET


Mod.	A	B1	B2	C
SLIM 60 - 60 X	600	280	350	1300
SLIM 90 - 90 X	900	280	350	1300
SLIM 110 - 110 X	1100	280	350	1300




Mod.	A	B1	B2	B3	B4	C
JOLLY JUNIOR 10 SL	900	160	265	350	445	770
JOLLY JUNIOR 14 SL	1250	160	265	350	445	770




Mod.	A	B1	B2	C
JOLLY 7 SL / CP - JOLLY 7 SLX / CPX	600	350	395	1355
JOLLY 10 SL / CP - JOLLY 10 SLX / CPX	900	350	395	1355
JOLLY 14 SL / CP - JOLLY 14 SLX / CPX	1250	350	395	1355
JOLLY 19 SL / CP - JOLLY 19 SLX / CPX	1800	350	395	1355




Mod.	A	B1	B2	C1	C2
HORIZON 15 BT	1110	370	658	670	300
HORIZON 20 BT	1690	370	658	670	300






Mod.	A	B	C
IGLOO PLUS 89 - 89 LUXE	1360	780	485
IGLOO PLUS 91 - 91 LUXE	1860	780	485
IGLOO PLUS 94 - 94 LUXE	2360	780	485




Mod.	A	B	C
CALIPSO 200	1880	862	310
CALIPSO 250	2380	862	310




Mod.	A	B	C
ICELAND 150 VN	1336	780	290
ICELAND 200 VN	1880	780	290

ICE-PASTRY


Mod.	A	B	C
TTG N 14 L	490	450	660




Mod.	A	B	C
ICE EMOTION	320	555	1411




Mod.	A	B	C
ICE PLUS 40 - 40 C	470	445	1643
ICE PLUS 60 - 60 C	629	574	1643




Mod.	A	B	C
DELIGHT NS - NSX 400	548	430	1525
DELIGHT NV 400	548	430	1525
DELIGHT NV 500	548	510	1525
DELIGHT NV 1100	1220	510	1525




Mod.	A	B	C
ONLYVISION 400	530	450	1280
ONLYVISION 800	1060	450	1280




Mod.	A	B	C
ICE 2V N	390	370	134



Mod.	A	B	C
BRIO ICE 4 SK	640	500	425




Mod.	A	B	C
SLANT 510 ICE	1217	563	630




Mod.	A	B	C1	C2
TOP 6	1067	400	240	335
TOP 7	1217	400	240	335







Mod.	A	B	C
DOLCE VITA 6 - 6 LUXE	845	495	490
DOLCE VITA 8 - 8 LUXE	985	560	490
DOLCE VITA 10 - 10 LUXE	1315	560	490



Mod.	A	B	C1	C2
SLURP 7	1217	450	240	335
SLURP 9	1532	450	240	335




Mod.	A	B	C1	C2
PALMA 10 LUX	1217	540	240/270	325
PALMA 13 LUX	1610	540	240/270	325




Mod.	A	B	C
NORDIK 16	520	495	490
NORDIK 26	845	495	490
NORDIK 36	985	560	490
NORDIK 46	1315	560	490



Mod.	A	B	C
COMPACT SLANT 725	765	500	530
COMPACT SLANT 735	1040	500	530
COMPACT SLANT 745	1244	500	530
COMPACT SLANT 755	1481	500	530




Mod.	A	B	C
VS 720	640	500	640
VS 730	865	500	640
VS 745	1244	500	640
VS 755	1481	500	640




Mod.	A	B	C
CG 720	640	500	690
CG 730	865	500	690
CG 745	1244	500	690
CG 755	1481	500	690

KITCHEN & CATERING


Mod.	A	B	C
TTG PRX 14 L	519	475	669
TTG NX 14 L	490	450	660




Mod.	A	B	C
TTK PR - PRX 14 L	519	475	669
TTK NX - NX 14 L	490	450	660




Mod.	A	B	C
KIC PR - PRX 40	524	463	1653
KIC PR - PRX 60	685	583	1653
KIC PV - PVX 40 M	524	463	1653
KIC PV - PVX 60 M	685	583	1653




Mod.	A	B	C
KIC N - NX 40	470	445	1643
KIC N - NX 60	629	574	1643




Mod.	A	B	C
KIC DV - DVX 60	629	574	1643




Mod.	A	B	C
CHEF 600 P - PX	550	740	1458
CHEF 600 N - NX	550	740	1458
CHEF 600 DVX	550	740	1458







Mod.	A	B	C
COM 66	1505	520	765




Mod.	A1	A2	B	C
COM 99	1420	395	630	765



Mod.	A	B	C
PROF LINE 700	590	670	1510



Mod.	A	B	C
PROF LINE 1400	1300	670	1510




Mod.	A	B	C
PROF T GN/2	900	540	650
PROF T GN/3	1350	540	650
PROF T GN/4	1800	540	650



Mod.	Kg		mm			m ³	tipo - type - type			tipo - type - type
	Netto - Net - Net	Lordo - Gross - Brut	A	B	C	D	20 Ft.	40 Ft.	40 Hc.	13,60 x 2,40 x 2,30 m
BEVERAGE										
ICE 2V P	23	28	550	780	425	0,182	105	300	300	360
TTG PR 14 L	46	55	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
AQUA PR 40 SC	82	85	655	690	1885	0,850	27	54	54	60
AQUA PR 40	82	85	655	690	1885	0,850	27	54	54	60
BEV PR 40	86	89	655	690	1930	0,872	27	54	54	60
BEV PR 40 C	91	94	655	690	2110	0,954	27	54	54	60
BEV PR 60	107	115	830	810	1965	1,321	14	28	28	48
BEV PV 40	86	89	655	690	1930	0,872	27	54	54	60
VISTA PR 40	95	101	655	735	2010	0,967	27	54	54	60
COLD EMOTION	80	86	510	780	2015	0,801	29	60	60	68
JUMBO P 100	165,5	174	1080	770	2130	1,746	15	30	30	36
CGR 730	53	59	1070	760	1000	0,813	30	66	66	72
CGR 745	79	100	1450	760	1000	1,070	24	48	48	54
NORDIK R 36	62	72	1160	770	1050	0,938	30	50	50	70
NORDIK R 46	79	90	1500	770	1050	1,213	20	46	46	54
VINUM PR 40 BLACK - M - R	86	89	655	690	1930	0,872	27	54	54	60
WINE WOOD PR 40 LS	120	130	756	746	2069	1,166	21	48	48	51

MARKET ...

SLIM 60	121	133	740	665	2140	1,053	24	54	54	60
SLIM 90	152	165	1040	665	2140	1,480	17	36	36	46
SLIM 110	167	181	1240	665	2140	1,764	13	28	28	31
JOLLY JUNIOR 10	120	161	1126	820	1630	1,500	14	28	28	32
JOLLY JUNIOR 14	155	198	1476	820	1630	2,000	7	22	22	25
JOLLY 7	126	142	740	760	2120	1,192	21	48	48	54
JOLLY 10	157	175	1040	760	2120	1,675	15	33	33	38
JOLLY 14	197	219	1390	760	2120	2,239	12	25	25	28
JOLLY 19	243	272	1940	760	2120	3,125	9	18	18	20
HORIZON 15 BT	215	296	1360	990	2205	2,968	8	17	17	23
HORIZON 20 BT	317	408	1940	990	2205	4,234	6	12	12	13



Mod.	Kg		mm			m ³	tipo - type - type			tipo - type - type
	Netto - Net - Net	Lordo - Gross - Brut	A	B	C	D	20 Ft.	40 Ft.	40 Hc.	13,60 x 2,40 x 2,30 m
... MARKET										
IGLOO PLUS 89 - 89 LUXE	87	107	1620	1040	830	1,398	14	28	42	32
IGLOO PLUS 91 - 91 LUXE	118	148	2120	1040	830	1,829	10	22	33	26
IGLOO PLUS 94 - 94 LUXE	146	183	2620	1040	830	2,261	8	16	24	20
CALIPSO 200	151	206	2125	1100	1020	2,384	10	22	22	24
CALIPSO 250	192	255	2625	1140	1020	3,052	8	16	16	20
CALIPSO 200 T	160	215	2125	1100	1020	2,384	10	22	22	24
CALIPSO 250 T	194	257	2625	1140	1020	3,052	8	16	16	20
ICELAND 150 VN	200	250	1602	1106	1080	1,913	14	28	28	32
ICELAND 200 VN	266	322	2146	1106	1080	2,563	10	22	22	24


ICE-PASTRY ...

TTG N 14 L	52	61,5	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
ICE EMOTION	90	96	510	780	2015	0,801	29	60	60	68
ICE PLUS N - DV 40	100	103	655	690	1930	0,872	27	54	54	60
ICE PLUS N - DV 60	105	113	830	810	1965	1,320	14	28	28	48
DELIGHT NS - NSX - NV 400	125	144	755	705	2100	1,117	24	51	51	57
DELIGHT NV 500	135	162	755	775	2100	1,228	21	48	48	51
DELIGHT NV 1100	234	252	1410	765	2090	2,254	12	24	24	28
ONLYVISION 400	186	214	750	730	2100	1,150	24	51	51	57
ONLYVISION 800	205	340	1370	730	2100	2,100	16	34	34	38
ICE 2V N	23	28	550	780	425	0,182	105	300	300	360
BRIO ICE 4 SK	68	79	830	690	920	0,526	44	90	90	96



Mod.	Kg		mm			m ³	tipo - type - type			tipo - type - type
	Netto - Net - Net	Lordo - Gross - Brut	A	B	C	D	20 Ft.	40 Ft.	40 Hc.	13,60 x 2,40 x 2,30 m
... ICE-PASTRY										
SLANT 510 ICE *	100	109	1385	730	1020	1,031	24	50	50	56
TOP 6	95	115	1270	760	1310	1,264	12	27	54	30
TOP 6 *	95	115	1270	760	1050	1,013	24	54	54	60
TOP 7	99	119	1420	760	1310	1,413	12	24	48	27
TOP 7 *	99	119	1420	760	1050	1,133	24	48	48	54
DOLCE VITA 6 - 6 LUXE	94	82	1045	715	1117	0,834	34	70	70	78
DOLCE VITA 8 - 8 LUXE	106	121	1205	780	1117	1,049	30	50	50	70
DOLCE VITA 10 - 10 LUXE	127	142	1505	780	1117	1,311	20	46	46	54
SLURP 7 *	117	135	1420	760	1050	1,133	24	48	48	56
SLURP 9 *	150	170	1735	760	1050	1,384	18	40	40	44
PALMA 10 LUX	150	172	1460	990	1385	2,001	8	16	16	18
PALMA 13 LUX	180	203	1850	990	1385	2,536	6	12	12	14
NORDIK 16	44	49	700	700	1050	0,515	48	102	102	114
NORDIK 26	55	64	1020	700	1050	0,750	34	70	70	78
NORDIK 36	62	72	1160	770	1050	0,938	30	50	50	70
NORDIK 46	79	90	1500	770	1050	1,213	20	46	46	54
COMPACT SLANT 725	55	62	945	680	890	0,568	36	72	123	84
COMPACT SLANT 735	62	73	1220	680	890	0,734	26	56	84	66
COMPACT SLANT 745	71	78	1425	680	890	0,857	24	50	75	54
COMPACT SLANT 755	75	83	1660	680	890	0,998	20	42	63	48
VS 720	51	58	820	680	910	0,507	46	96	96	120
VS 730	59	67	1045	680	910	0,646	32	68	68	92
VS 745	76	84	1425	680	910	0,881	24	50	50	58
VS 755	92	100	1660	680	910	1,027	20	42	42	56
CG 720	46	52	845	760	1000	0,602	40	84	84	96
CG 730	53	59	1070	760	1000	0,801	30	66	66	72
CG 745	79	100	1450	760	1000	1,070	24	48	48	54
CG 755	97	119	1685	690	1000	1,250	20	42	42	48

*Campana smontata - Disassembled glass canopy - Structure vitrée démontée



Mod.	Kg		mm			m ³	tipo - type - type			tipo - type - type
	Netto - Net - Net	Lordo - Gross - Brut	A	B	C	D	20 Ft.	40 Ft.	40 Hc.	13,60 x 2,40 x 2,30 m
KITCHEN & CATERING										
TTG PRX 14 L	46	55	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
TTG NX 14 L	52	61,5	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
TTK PR - PRX 14 L	46	55,5	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
TTK N - NX 14 L	49	59	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
KIC PR - PRX 40 L.T.	76	78	655	690	1930	0,872	27	54	54	60
KIC PR - PRX 60 L.T.	92	100	830	810	1965	1,321	14	28	28	48
KIC PV - PVX 40 M L.T.	84	86	655	690	1930	0,872	27	54	54	60
KIC PV - PVX 60 M L.T.	96	103	830	810	1965	1,321	14	28	28	48
KIC N - NX 40 L.T.	70	77	655	690	1930	0,872	27	54	54	60
KIC N - NX 60 L.T.	92	100	830	810	1965	1,321	14	28	28	48
KIC DV - DVX 60 L.T.	92	100	830	810	1965	1,321	14	28	28	48
CHEF 600 P - PX	124	138	750	1000	2040	1,530	17	36	36	39
CHEF 600 N - NX	127	141	750	1000	2040	1,530	17	36	36	39
CHEF 600 DVX	136	150	750	1000	2040	1,530	17	36	36	39
COM 66	87	97	1680	755	1030	1,298	20	42	42	44
COM 99	117	129	2050	860	1030	1,816	12	26	26	30
PROF 700 P	107	123	750	840	2200	1,386	21	42	42	45
PROF 700 N	113	129	750	840	2200	1,386	21	42	42	45
PROF 1400 P	166	190	1450	840	2200	2,680	11	22	22	24
PROF 1400 N	174	198	1450	840	2200	2,680	11	22	22	24
PROF T/GN PV/2	115	130	1450	750	1000	1,087	24	48	48	54
PROF T/GN PV/3	120	145	1900	750	1000	1,425	18	36	36	42
PROF T/GN PV/4	135	160	2350	750	1000	1,762	12	30	30	30
PROF T/GN NV/2	120	135	1450	750	1000	1,087	24	48	48	54
PROF T/GN NV/3	125	150	1900	750	1000	1,425	18	36	36	42
PROF T/GN NV/4	140	165	2350	750	1000	1,762	12	30	30	30

