

	cm	lt.	°C	°C	W	W
FD70	75 x 83,5 x 204	700	+43°C	0/+10°C	449	380
FB70B	75 x 83,5 x 204	700	+43°C	-22/-15°C	799	700
FD70LT	75 x 83,5 x 204	700	+43°C	-2/+8°C	449	380
FD150	150 x 83,5 x 204	1500	+43°C	0/+10°C	668	650
FB150B	150 x 83,5 x 204	1500	+43°C	-22/-15°C	1140	1100
FD150LT	150 x 83,5 x 204	1500	+43°C	-2/+8°C	668	550

Refrigerant fluid / Kältemittel / Жидкий хладагент: R404A

\* Climate class 5, room temperature +40°C and +40% R.H.

\* Klimaklasse 5, Raum +40°C und 40% R.F.

\* Классический класс 5, температура окружающей среды +40°C, 40% отн.влажность

The manufacturer reserves the right to make technical changes to the product and design without notice.  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern.  
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические и дизайнерские изменения.

www.sagispa.it (12/12 - 500) 7Y20051



Refrigerators/freezers  
Kühlschränke  
Холодильные шкафы

FREEZY



**sagi**

Zona Industriale Campolungo, 79/81  
63100 Ascoli Piceno - Italy  
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065  
e-mail Vendite Italia: italia@sagispa.it  
e-mail Export: sales@sagispa.it  
www.sagispa.it



**sagi**

# FREEZY



FD150

FD70

### The new range of Freezy refrigerators/freezers

has been developed with the aim to offer to the market a competitive product with the performances and the quality of the **made in Sagi** product.

- One - piece structure in AISI 304 stainless steel, polyurethane injected CFC - free with insulation thickness 75 mm
- Easily reversible on site door with self - closing device for openings inferior to 90°
- AISI 304 stainless steel feet, adjustable in height
- AISI 304 stainless steel grid – supporting rack 20 positions, easily removable
- Temperature ranges **0/+10°C; -2/+8°C; -22/-15°C**
- Control panel with digital thermometer - thermostat
- Automatic defrosting and automatic evaporation of condense drain. Mod. ...LT; ...B automatic defrosting electric type
- The fan - assisted refrigeration system ensures uniform distribution of the set temperature throughout the chamber
- Standard supplied: 3 plastic - coated shelves GN 2/1 and 12 plastic - coated hooks per compartment.

### Die neue Reihe von Kühlschränke Freezy

wurde mit dem Ziel entwickelt, dem Markt ein wettbewerbsfähiges Produkt mit Leistung und Qualität, die seit immer das **made in SAGI** charakterisieren, bieten zu können.

- Monoblock-Struktur aus CNS nach DIN 1.4301 mit Dämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-Schaum der Dicke 75 mm
- Mühelos vor Ort reversierbare Tür; selbstschließend bei Öffnungswinkeln unter 90°
- Höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
- Mühelos herausnehmbare Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301 mit 20 Positionen
- Betriebstemperaturen: **0/+10°C; -2/+8°C; -22/-15°C**
- Bedienfeld mit digitalem Thermostat – Thermometer
- Das Abtauen und die Verdampfung des Kondenswasser sind automatisch. Bei Mod. ...LT; ...B automatische Elektro-Abtauung
- Die ventilierte Kühlung ermöglicht eine gleichmässige Kälteverteilung im Inneren des Kühlungsraums
- Standardausstattung: 3 kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1 und 12 Haken.

### Новая гамма холодильных шкафов FREEZY

была создана с целью вывода на рынок конкурентоспособных продуктов с эксплуатационными характеристиками и качеством, отличающимися все изделия **made in SAGI**.

- Несущий корпус из нержавеющей стали AISI 304 с полиуретановой изоляцией толщиной 75 мм без использования CFC
- Дверца с изменяемым направлением открытия и удобная в использовании, оснащена системой автоматического закрытия при открытии до 90°
- Ножки из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые по высоте
- Легко снимающаяся система крепления решеток из нержавеющей стали AISI 304 на 20 позиций
- Рабочие температуры: **0/+10°C; -2/+8°C; -22/-15°C**
- Цифровая панель управления термометром-термостатом
- Автоматическое размораживание и испарение конденсата. В мод. ...LT; ...B автоматическое размораживание электрического типа.
- Система вентилируемого охлаждения для равномерного распределения холода внутри камеры хранения
- В комплекте: 3 GN 2/1 решетки для отсека и 12 пластифицированных крючков для каждой секции.

# PLUS PLUS



- Maximum room temperature +43°C
- Max. Raumtemperatur +43°C
- Температура окружающей среды до +43°C



- One - piece structure and insulation thickness 75 mm for a better thermal seal and a notable energy saving **(-10% consumption of energy if compared to insulation thickness 60 mm)**
- Monoblock – Struktur aus CNS nach DIN 1.4301 mit einer 75 mm dicken Isolierung, d.h. bessere Isolierung und reduzierter Energieverbrauch **(-10% gegenüber der Dämmstärke 60 mm)**
- Несущий корпус с толщиной изоляции 75 мм, обеспечивающий минимальный уровень теплообмена с окружающей средой и значительное энергосбережение **(-10% потребления энергии по сравнению с толщиной изоляции 60 мм)**




- Standard supplied key-operated lock and lighting
- Serienmäßig abschließbare Tür und Beleuchtung
- Серийный замок с ключом и освещение



- User - friendly: control panel with digital thermometer - thermostat
- Benutzerfreundlichkeit: Bedienfeld mit digitalem Thermometer - Thermostat
- Простота эксплуатации: панель управления с цифровым термометром - термостатом



- Ergonomics and design, with door integrated full-height AISI 304 stainless steel handle
- Maximale Ergonomie, Dank des über die ganze Höhe der Tür verlaufenden integrierten Griffs aus CNS nach DIN 1.4301
- Максимально эргономичная ручка, встроенная по всей длине

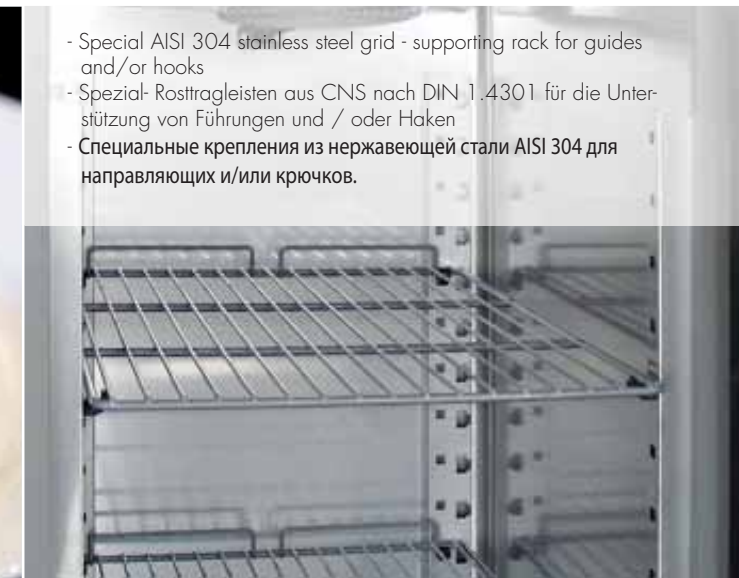

- Special AISI 304 stainless steel grid - supporting rack for guides and/or hooks
- Spezial- Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301 für die Unterstützung von Führungen und / oder Haken
- Специальные крепления из нержавеющей стали AISI 304 для направляющих и/или крючков.