



Electrolux

air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 61 - 30 кг



air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 61 - 30 кг

726346 (AOFPS061C)

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 30/25 кг, 6 GN 1/1 или 600x400 мм (18 уровней с шагом направляющих 20 мм)

Описание

Поз. №

Одобрено

Характеристики

- Возможна работа при температуре в помещении до 32°C.
- Мягкое охлаждение (температура циркулирующего воздуха -2°C).
- Жесткое охлаждение (температура циркулирующего воздуха -20°C).
- ARTE (алгоритм оценки остаточного времени) с использованием термощупа позволяет более эффективно спланировать работу кухни.
- Режим хранения автоматически включается после фазы скоростного охлаждения (+3°C) или замораживания (-22°C), что позволяет экономить электроэнергию и поддерживать необходимую температуру (возможна активация режима вручную).
- На панели управления расположены 2 крупных дисплея, на которые выводятся данные о времени, температуре, времени до конца цикла, сбоях, а также сервисная информация.
- Звуковая сигнализация по завершении цикла и в случае некорректной работы.
- Регистрация данных цикла: дата, время, выбранный режим, температура на щупе, температура хранения, соответствие НАССР.
- Режим Turbo cooling: непривное охлаждение при заданной температуре.
- При помощи панели управления можно настраивать следующие параметры: время/температура продукта по окончании цикла по стандартам NF и UK; время/температура воздуха/температура продукта в соответствии с местными нормативами; стерилизация (УФ лампы - опция). 3 односенсорных термощупа или 1 трехсенсорный термощуп (опция).
- Автоматическое завершение рабочего цикла по времени или на основании данных термощупа.
- Шоковая заморозка (низкая температура циркулирующего воздуха: до -41°C).
- В комплект входит трехсенсорный термощуп. Система автоматически реагирует на размещение термощупа в толще продукта.
- Оттайка горячим газом.
- Режим скоростного замораживания: снижение температуры 25 кг продуктов с +90°C до -18°C менее, чем за 4 часа.
- Режим скоростного охлаждения: снижение температуры 30 кг продуктов с +90°C до +3°C менее, чем за 90 минут.
- Функция Cruise: автоматическая настройка параметров для максимально быстрого и эффективного охлаждения (на основании показаний термощупа).
- Многофункциональная система направляющих: 6 решеток GN 1/1 (18 возможных уровней крепления, шаг 20 мм), 6 решеток или пекарских противней 600x400 мм (18 возможных уровней крепления, шаг 20 мм) или 9 контейнеров для мороженого B 125 x 165 x 360, по 5 кг каждый.



Electrolux

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 61 - 30 кг



Electrolux

air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 61 - 30 кг

- 2 режима закаливания: при Р1 происходит закаливание мороженого до -14°C (по данным термощупа при его использовании). По достижении заданной температуры аппарат автоматически переключается в режим хранения при -14°C. Режим Р2 позволяет поддерживать температуру -36°C / -40°C в течение необходимого времени благодаря непрерывному вращению вентиляторов. Возможно установить температуру -40°C, не прерывая рабочий цикл, что позволяет дольше хранить мороженое.
- Время охлаждения и замораживания зависит от количества продуктов, их плотности, количества влаги и типа контейнеров. В соответствии с сертификатом NF возможно единовременное охлаждение 18 кг продуктов.

Конструкция

- Агрегат разработан и изготовлен на предприятии, сертифицированном по стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
- Испаритель с антикоррозийной защитой.
- Индекс герметичности мотора и вентиляторов IP23.
- Для подключения ПК доступен порт RS 485 (опция).
- Не требуется подключение воды.
- В качестве опции доступен независимый принтер.
- Рабочая камера с угловыми стыками округлой конфигурации.
- Эффективная теплоизоляция из полиуретана высокой плотности толщиной 60 мм, без содержания HCFC.
- Забота об окружающей среде: газ R404a в качестве хладагента.
- Внутренние и внешние панели выполнены из н/стали AISI 304, задняя панель выполнена из низкоуглеродистой стали.
- Съемный магнитный уплотнитель круглой конфигурации.
- Аспирационная панель на шарнирном креплении обеспечивает удобный доступ к испарителю для его чистки.
- Автоматический подогрев периметра дверной рамы.
- Термостатический расширительный клапан для оптимизации работы хол. агрегата.
- Соленоидные клапаны.

- Комплект из 3 1-сенсорных термощупов к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880215 □
- Решетка для выпечки 600x400 мм к шкафам скоростного охлаждения, LW PNC 880294 □
- Соединительный комплект для башенной установки печи 6 GN на аппарат скоростного охлаждения/заморозки 30 кг PNC 881049 □
- Решетка GN 1/1 с пластиковым покрытием PNC 881061 □
- Принтер HACCP (базовая версия) к холодильным шкафам и столам с электронной системой управления PNC 881532 □
- 2 решетки GN 1/1 из н/стали AISI 304 PNC 921101 □
- Структура с колесами к печам и шкафам скоростного охлаждения/замораживания 6 GN 1/1, шаг 65 мм (стандарт) PNC 922005 □
- Структура с колесами к печам и шкафам скоростного охлаждения/замораживания 5 GN 1/1, шаг 80 мм PNC 922008 □

Стандартная комплектация

- 1 шт. - 3-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880212

Опции

- 4 колеса к шкафам скоростного охлаждения 30 и 50 кг, шкафам скоростного охлаждения/замораживания 30/25 кг и 50/50 кг PNC 880111 □
- Комплект HACCP к шкафам скоростного охлаждения и замораживания (LW и CW) PNC 880183 □
- 3-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880212 □
- 1-сенсорный термощуп к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880213 □
- Два 1-сенсорных термощупа к шкафам скоростного охлаждения и замораживания PNC 880214 □



air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 61 - 30 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на



2013.10.09




Electrolux

air-o-chill

Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 61 - 30 кг

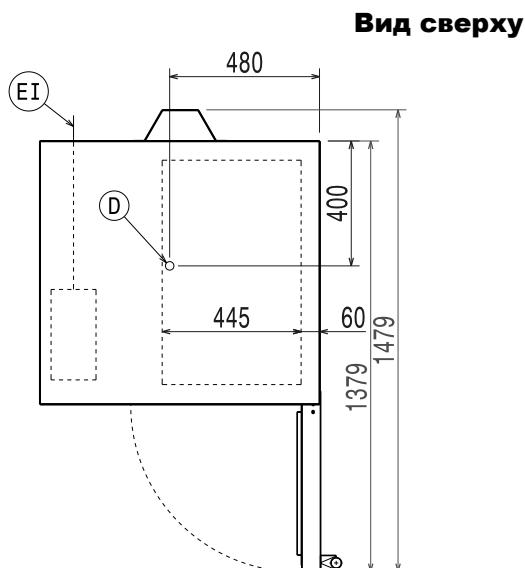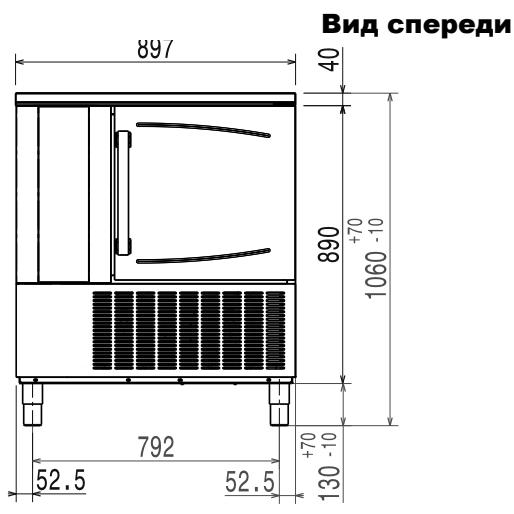

EI = Вход эл. кабеля

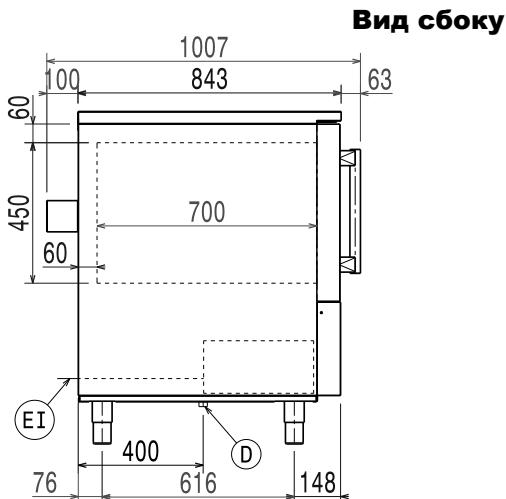

Электрика

Электропитание:

726346(AOFPS061C)

400 V/3N ph/50 Hz

Подключаемая

мощность:

1.94 kW

Необходим предохранительный
выключатель

Установка:

Расстояние до любых
поверхностей:

5 см от правой и задней
стенки

Необходимо строго следовать инструкциям по установке.

Вместимость:

GN:

6 контейнеров 1/1

Максимальный объем:

30 kg

Максимальная загрузка

30 liter

(гал./л.):

Количество контейнеров

6

(B=65 мм):

Основная информация

Крепление двери:

Правая сторона

Габариты, высота:

1060 mm

Габариты, ширина:

897 mm

Вес нетто:

169 кг

Производительность
при охлаждении -
заморозке за 1 цикл
(нормативы NF)

18 kg - 18 kg

Производительность
при охлаждении -
заморозке за 1 цикл
(нормативы UK)

30 kg - 25 kg

Термодатчики:

Digital

Контейнеры:

600x400;GN 1/1;Ice Cream

Количество уровней,
шаг направляющих:

18; 20 mm

Холодильный агрегат

Встроенный компрессор и агрегат

Дисплей:

Electronic

Мощность компрессора:

1,8 hp

Хладагент:

R404a

Охлаждающая

способность:

1600 W

Для температуры

-30 °C

испарителя:

1800 g



air-o-chill
Шкаф скоростного охлаждения и замораживания 61 - 30 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2013.10.09